

投 标 总 价

招 标 人：_____

工 程 名 称：准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目_____

投标总价（小写）：1035972_____

（大写）：壹佰零叁万伍仟玖佰柒拾贰元_____

投 标 人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

清单编制说明

一、工程概况

准旗薛家湾第二小学消防水泵房位于准格尔旗薛家湾，主要工程范围为：地下一层泵房，地上一层，筏板基础、框架结构、室内安装，建筑面积为 226.16m²。

二、招标范围

(1) 消防水泵房：包括主体建筑工程；内装修、外装修全部按图纸计入；安装工程包括室内给排水、采暖、电气、消防工程。

(2) 招标内容详见招标图纸及清单。

三、工程量清单编制依据

1. 清单依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013；

2. 计算规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》

GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程量计算规范》GB50858-2013 等。

3. 定额依据 2017 届计价依据包括：《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》、《内蒙古自治区园林绿化养护工程预算定额》及《内蒙古自治区建设工程费用定额(2017 届)》编制。

4. 规费执行：内蒙古自治区住房和城乡建设厅《内建标函(2019) 468 号》规费规定 19%。

5. 税金执行：按照《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第

39 号) 规定 9%;

6. 材料价格优先执行准旗 2019 年 4 月份信息价, 此信息价没有的执行 2019 年 4 月份鄂尔多斯东胜区信息价。

7. 砂浆按现拌计入。


8. 门窗按 60 系列计入。

四、招标图纸答疑


1. 剪力墙墙身表配筋与详图不符, 按哪个计算?

回复: 按详图计算

2、结施 13: TZ 截面是 200*500, 但原位标注是 200*400, 应以哪个为准?

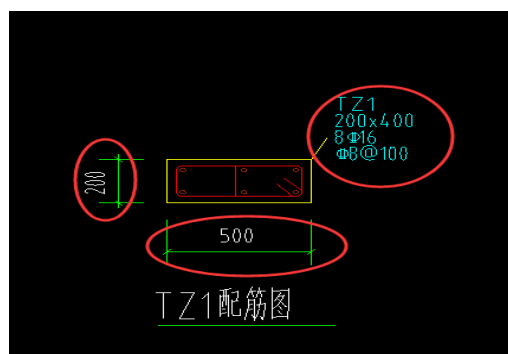

回复: TZ 截面为 200x500, 配筋为 8 根 16, 箍筋为 8@100 四肢箍, 见

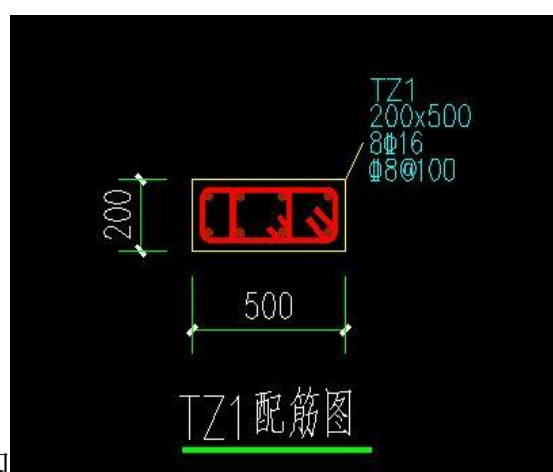

下图

3、结施 06: 水池通风孔与上人孔砼标号为多少? 是否抗渗?

回复: 水池通风孔与上人孔砼标号同消防水池主体砼标号, 为 C30 抗

渗


4、值班室、楼梯间的踢脚高度是多少？

回复：150mm 高

5、雨篷的做法是否和外墙做法一样？

回复：一样

6、窗洞口保温做法是保温砂浆吗？若是，厚度是多少？图集中没有厚度。

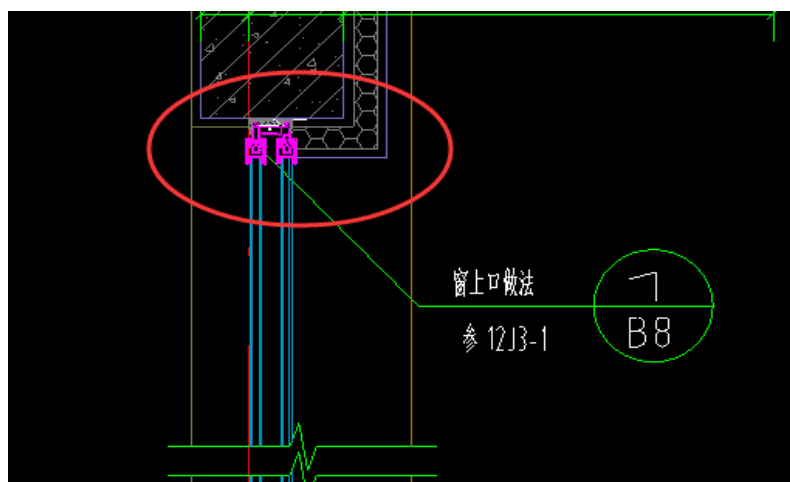


回复：40mm 保温砂浆

7、 建施 10：地下室集水坑节点中，集水坑盖板是预制还是现浇？

砼标号？配筋是？

回复：500x500 花纹钢盖板 6 厚。

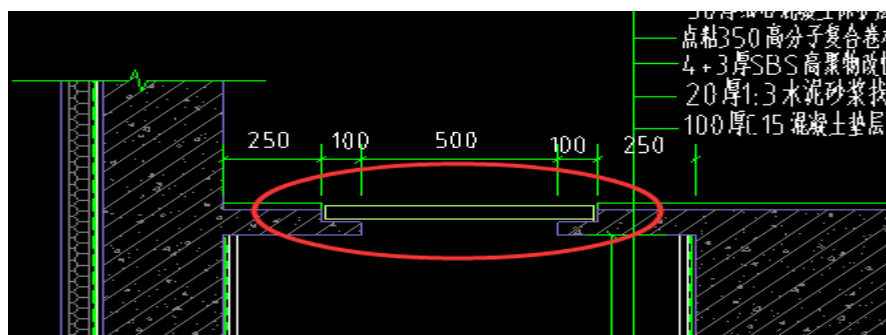

8、建施 9：台阶做法详见 12J9-1-102, 选用的是哪个？

回复：台阶做法见：12J9-1-103-1, 面层为花岗岩面层。

9、 消防水池墙面是什么做法？

回复：（1）钢筋混凝土基层墙体

（2）20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平

（3）刷基层处理剂一遍

（4）聚氨酯防水涂膜 2.0 厚

（5）20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层

（6）聚合物水泥防水砂浆双层 12 厚

本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

工程项目总价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

序号	单项工程名称	金额（元）
1	准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目	1035972
1.1	准旗薛家湾第二小学消防水泵房	723535.46
1.2	准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖	36534.55
1.3	准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-电气	24162.3
1.4	准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-给排水	10193.58
1.5	准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-消防	27442.72
1.6	准旗薛家湾第二小学消防水泵房-土方工程	64103.83
1.7	准旗薛家湾第二小学消防水泵房-暂列金	150000.00
	合计	1035972

单位工程投标报价汇总表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 1 页 共 41 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	571729.26	
1.1	混凝土及钢筋混凝土工程	347076.4	
1.2	砌体工程	12125.7	
1.3	基础底面做法	20319.01	
1.4	集水坑坑内做法	2510.4	
1.5	地下室外墙做法	48015.95	
1.6	装修工程	55363.25	
1.7	外墙工程	29515.96	
1.8	门窗工程	15106.24	
1.9	屋面工程	30269.56	
1.10	零星工程	11426.79	
2	措施项目	64645.48	
2.1	其中：安全文明施工费	11534.8	
3	其他项目	0	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27419.26	
5	税金	59741.46	
投标报价合计=1+2+3+4+5		723, 535.46	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 含商砼运输，商砼运距 施工单位自行考虑	m3	22.13	319.82	7077.62	
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P6 含商砼运输，商砼运距 施工单位自行考虑	m3	110	334.49	36793.9	
3	010501004002	满堂基础（集水坑）	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P6 含商砼运输，商砼运距 施工单位自行考虑	m3	48.43	334.49	16199.35	
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 P6 含商砼运输，商砼运距 施工单位自行考虑	m3	6.38	420.9	2685.34	
5	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 含商砼运输，商砼运距 施工单位自行考虑	m3	4.07	401.3	1633.29	
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 含商砼运输，商砼运距 施工单位自行考虑	m3	1.19	456.61	543.37	
7	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 含商砼运输，商砼运距 施工单位自行考虑	m3	0.9	439.59	395.63	
8	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P6 含商砼运输，商砼运距 施工单位自行考虑	m3	89.24	374.05	33380.22	
9	010504001004	女儿墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 含商砼运输，商砼运距 施工单位自行考虑	m3	3.68	371.59	1367.45	
10	010504001005	直形墙（通风孔及上人孔）	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P6 含商砼运输，商砼运距 施工单位自行考虑	m3	2.79	374.05	1043.6	
本页小计							101119.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 P6 含商砼运输, 商砼运距 施工单位自行考虑	m3	39.81	366.66	14596.73	
12	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 含商砼运输, 商砼运距 施工单位自行考虑	m3	14.88	366.66	5455.9	
13	010505003001	通风孔盖板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 含商砼运输, 商砼运距 施工单位自行考虑	m3	0.25	357	89.25	
14	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 含商砼运输, 商砼运距 施工单位自行考虑	m3	0.52	471.81	245.34	
15	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 含商砼运输, 商砼运距 施工单位自行考虑	m2	14.43	118.48	1709.67	
16	010507005001	窗压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 含商砼运输, 商砼运距 施工单位自行考虑	m3	0.57	508.16	289.65	
17	010503003001	泵送砼	1. 泵送砼	m3	373.55	7.64	2853.92	
18	010515001001	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 HPB300 直径: Φ6	t	0.09	5435.78	489.22	
19	010515001003	现浇构件钢筋Φ8	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 HPB300 直径: Φ8	t	0.032	5435.63	173.94	
20	010515001004	现浇构件钢筋Φ12	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 HRB335 直径: Φ12	t	0.057	5068.42	288.9	
21	010515001006	现浇构件钢筋Φ8	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400 直径: Φ8	t	1.185	5189.99	6150.14	
22	010515001007	现浇构件钢筋Φ10	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400 直径: Φ10	t	0.723	5189.99	3752.36	
23	010515001008	现浇构件钢筋Φ12	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400 直径: Φ12	t	7.45	5038.39	37536.01	
24	010515001009	现浇构件钢筋Φ14	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400 直径: Φ14	t	5.638	5038.39	28406.44	
25	010515001010	现浇构件钢筋Φ16	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400 直径: Φ16	t	12.145	5038.39	61191.25	
本页小计							163228.72	

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 4 页 共 41 页

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 4 页 共 41 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 5 页 共 41 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011102003001	块料楼地面	1. 铺800*800地板砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m ²	24. 5	77. 9	1908. 55	
		分部小计					1908. 55	
		地204（花岗岩地面）						
53	011102001001	石材楼地面	1. 20厚花岗岩板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m ²	40. 55	106. 58	4321. 82	
54	011102001003	石材楼地面（楼梯）	1. 20厚花岗岩板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m ²	14. 43	178. 48	2575. 47	
55	030413002001	防滑条	1. 踏步防滑条12J8-68-10	m	34. 95	3. 69	128. 97	
		分部小计					7026. 26	
		楼101（水泥砂浆防水地面）						
56	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 2. 0厚聚合物水泥防水涂料	m ²	114. 34	35. 43	4051. 07	
57	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一道 2. 最薄处20厚1:3水泥上将找坡层抹平	m ²	114. 34	11. 74	1342. 35	
58	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一道 2. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光	m ²	114. 34	10. 61	1213. 15	
59	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 30厚C20细石混凝土	m ²	114. 34	17. 88	2044. 4	
		分部小计					8650. 97	
		踢脚2（油漆踢脚）						
60	011406001001	油漆踢脚	1. 底漆一遍 2. 调和漆二遍	m ²	9. 14	20. 57	188. 01	
		分部小计					188. 01	
		内墙面-内1（C）						
本页小计							17773. 79	

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚2:1:8水泥石灰砂浆 4. 6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	256.01	28.11	7196.44	
		分部小计					7196.44	
		内墙面-内2（防水砂浆）						
62	011201001003	消防水池墙面	1. 钢筋混凝土基层墙体 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 刷基层处理剂一遍 4. 聚氨酯防水涂膜2.0厚 5. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 聚合物水泥防水砂浆双层12厚	m2	271.08	107.49	29138.39	
		分部小计					29138.39	
		管井内壁						
63	011201001004	墙面一般抹灰	1、所有烟道、风道、管道井内壁均为10厚1:25水泥砂浆面层，随砌随抹光	m2	62.7	20.01	1254.63	
		分部小计					1254.63	
		外墙工程						
64	010903001003	墙面卷材防水	1. 泵房屋面与外墙交接处防水超过室外地坪500mm以上 2. 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	m2	32.35	50.1	1620.74	
65	011001003002	保温隔热墙面	1. (20厚水泥砂浆)胶粘剂粘结点 2. 80厚挤塑聚苯板	m2	187.76	74.53	13993.75	
66	011001003003	保温隔热墙面（门窗侧）	1. 40mm保温砂浆	m2	18.77	46.4	870.93	
67	011201001005	墙面一般抹灰	1. 镀锌钢丝网用镀锌钢丝及射钉固定 2. 20厚抗裂砂浆平层 3. 压入耐碱涂塑玻纤网格布	m2	187.76	39.91	7493.5	
68	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 硅橡胶弹性底漆及柔性耐水腻子 2. 涂料饰面	m2	187.76	29.49	5537.04	
		分部小计					29515.96	
本页小计							67105.42	

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
69	010802003001	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 含五金件 执手锁 3. 暗装及配套的拉手、 其他五金件 暗装闭门器 2个	m2	3. 15	654. 31	2061. 08	
70	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2400 3. 门框、扇材质:钢制安全门（含全部五金件及执手锁、闭门器）	m2	7. 2	666. 82	4801. 1	
71	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗户采用断桥铝框(框洞比0. 2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃	m2	14. 4	484. 01	6969. 74	
72	010807003001	金属百叶窗	1. 钢百叶详12J7-2-69	m2	5. 45	233. 82	1274. 32	
		分部小计					15106. 24	
		屋面工程						
73	010902001001	屋面卷材防水	1. 防水层:4+3厚SBS防水卷材(执行标准GB18967-2003) 表面自带保护页岩片。	m2	62. 4	39. 82	2484. 77	
74	010902002001	屋面涂膜防水	1. 隔汽层:刷高聚物改性沥青涂料二道	m2	53. 46	25. 42	1358. 95	
75	010902003001	屋面刚性层	1. 找平层:20厚1: 3 水泥砂浆	m2	53. 46	11. 74	627. 62	
76	010902003002	屋面刚性层	1. 保护层:40厚C20细石混凝土内配C4@200双向钢筋网随打随抹平压光	m2	53. 46	46. 74	2498. 72	
77	010902003003	屋面刚性层	1. 找平层:20厚1:3水泥沙浆(砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0. 75~0. 90kg/m3)	m2	53. 46	11. 74	627. 62	
本页小计							22703. 92	

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010902003004	泵房屋面	1. 种植土壤 2. 土工布过滤层(≥200g/m2) 3. 网状交织塑料排水层 4. 50厚C20细石混凝土保护层 5. LC5.0轻骨料混凝土找1%坡(最薄处30厚) 6. 干铺石油沥青纸胎油毡一层 7. 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 8. 3.0厚水泥基防水涂料 9. 刷基层处理剂一遍 10. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 11. 防水混凝土顶板, 抗渗等级≥P6	m2	99.75	191.05	19057.24	
79	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温层: 纵横铺设挤塑聚苯板, 总120厚, ρ=30kg/m3	m2	38.49	74.45	2865.58	
80	011001001002	保温隔热屋面	1. 500mm宽A级岩棉板防火隔离带	m2	14.97	17.49	261.83	
81	011001001003	保温隔热屋面	1. 找坡层: 最薄30厚1:8水泥膨胀珍珠岩找3%坡	m3	1.6	304.52	487.23	
		分部小计					30269.56	
		零星工程						
82	010512008001	上人孔木盖板	1. 屋面上人孔木盖板做法见-12J5-1-A15	m2	1.39	144.04	200.22	
83	010515003001	防护钢板	1. 钢板防护网	m2	1.08	15.79	17.05	
84	070205001001	钢盖板	1. 500*500mm花纹钢盖板6mm厚	t	0.012	7363.33	88.36	
85	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: Φ100塑料雨水管 2. 雨水口、雨水斗1个	m	3.6	378.27	1361.77	
86	010904004001	嵌缝	1. 沥青胶泥嵌缝	m	24.7	25.47	629.11	
本页小计							24968.39	

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 10 页 共 41 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房 标段: 准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目 第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.3	461.38			
2	011707001	安全文明施工费			11534.8			
3	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	5.5	8458.85			
4	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	2	3075.95			
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.01	15.38			
6	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.5	768.98			
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.8	1230.38			
合 计					14010.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房 标段: 准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目 第 13 页 共 41 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房 第 15 页 共 41 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房 标段: 准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目 第 16 页 共 41 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房 标段: 准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目 第 17 页 共 41 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房 标段: 准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目 第 18 页 共 41 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房 标段: 准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目 第 19 页 共 41 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	27419.26		27419.26
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费	21502.47		21502.47
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	144311.84	10.5	15152.74
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	144311.84	3.7	5339.54
(3)	工伤保险费	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	144311.84	0.4	577.25
(4)	生育保险费	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	144311.84	0.3	432.94
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	144311.84	3.7	5339.54
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	144311.84	0.4	577.25
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	663794	9	59741.46
合计					87160.72

主要材料价格表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

第20页 共41页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第21页 共41页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	010501001001	垫层	m3	22.13	319.82	7077.62	41.59	263.25		8.32	6.66
	5-1	现浇混凝土 垫层	m3	22.13	319.82	7077.59	41.59	263.25		8.32	6.66
2	010501004001	满堂基础	m3	110	334.49	36793.9	28.5	295.67	0.06	5.7	4.56
	5-10换	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土C30】	m3	110	334.49	36793.46	28.5	295.67	0.06	5.7	4.56
3	010501004002	满堂基础(集水坑)	m3	48.43	334.49	16199.35	28.5	295.67	0.05	5.7	4.56
	5-10换	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土C30】	m3	48.43	334.49	16199.16	28.5	295.67	0.06	5.7	4.56
4	010502001001	矩形柱	m3	6.38	420.9	2685.34	81.02	310.72		16.2	12.96
	5-16换	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土C30】	m3	6.38	420.9	2685.33	81.02	310.72		16.2	12.96
5	010502001002	矩形柱	m3	4.07	401.3	1633.29	81.02	291.12		16.2	12.96
	5-16换	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土C30】	m3	4.07	401.3	1633.31	81.02	291.12		16.2	12.96
6	010502002001	构造柱	m3	1.19	456.61	543.37	135.63	272.14		27.13	21.7
	5-17换	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土C25】	m3	1.19	456.6	543.36	135.63	272.15		27.13	21.7
7	010503005001	过梁	m3	0.9	439.59	395.63	114.21	284.26		22.84	18.28
	5-27换	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土C25】	m3	0.9	439.59	395.63	114.22	284.26		22.84	18.27
8	010504001003	直形墙	m3	89.24	374.05	33380.22	46.48	310.84		9.3	7.44

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第22页 共41页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-31换	现浇混凝土 直形墙 混凝土 换为【预拌混凝土C30】	m3	89.24	374.05	33379.95	46.48	310.84		9.3	7.44
9	010504001004	女儿墙	m3	3.68	371.59	1367.45	56.39	294.9		11.28	9.02
	5-37换	现浇混凝土 女儿墙 换为【预拌混凝土C30】	m3	3.68	371.59	1367.44	56.39	294.9		11.28	9.02
10	010504001005	直形墙(通风孔及上人孔)	m3	2.79	374.05	1043.6	46.48	310.84		9.3	7.44
	5-31换	现浇混凝土 直形墙 混凝土 换为【预拌混凝土C30】	m3	2.79	374.05	1043.59	46.48	310.84		9.3	7.44
11	010505001001	有梁板	m3	39.81	366.66	14596.73	34.07	320.13	0.2	6.81	5.45
	5-40换	现浇混凝土 有梁板 换为【预拌混凝土C30】	m3	39.81	366.66	14596.85	34.07	320.13	0.2	6.81	5.45
12	010505001002	有梁板	m3	14.88	366.66	5455.9	34.07	320.13	0.2	6.81	5.45
	5-40换	现浇混凝土 有梁板 换为【预拌混凝土C30】	m3	14.88	366.66	5455.95	34.07	320.13	0.2	6.81	5.45
13	010505003001	通风孔盖板	m3	0.25	357	89.25	39.48	303.08	0.24	7.88	6.32
	5-42换	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土C30】	m3	0.25	357	89.25	39.47	303.07	0.26	7.89	6.32
14	010505008001	雨篷	m3	0.52	471.81	245.34	123.37	304.04		24.67	19.73
	5-53换	现浇混凝土 雨篷板 换为【预拌混凝土C30】	m3	0.52	471.8	245.34	123.36	304.03		24.67	19.74

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第23页 共41页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15	010506001001	直形楼梯	m2	14.43	118.48	1709.67	36.04	69.46		7.21	5.77
	5-58	现浇混凝土 楼梯直形	m2水平投影面积	14.43	118.48	1709.67	36.04	69.46		7.21	5.77
16	010507005001	窗压顶	m3	0.57	508.16	289.65	171.04	275.54		34.21	27.37
	5-68	现浇混凝土 扶手、压顶	m3	0.57	508.16	289.65	171.04	275.54		34.21	27.37
17	010503003001	泵送砼	m3	373.55	7.64	2853.92		0.09	7.56		
	5-103	泵送混凝土 泵车	m3	373.55	7.64	2855.42		0.09	7.56		
18	010515001001	砌体内加固钢筋	t	0.09	5435.78	489.22	1027.78	4025.11	12.89	205.56	164.44
	5-104	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.09	5435.76	489.22	1027.78	4025.13	12.85	205.56	164.44
19	010515001003	现浇构件钢筋Φ8	t	0.032	5435.63	173.94	1027.81	4025	12.81	205.63	164.38
	5-104	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.032	5435.76	173.94	1027.78	4025.13	12.85	205.56	164.44
20	010515001004	现浇构件钢筋Φ12	t	0.057	5068.42	288.9	694.39	4082.28	41.75	138.95	111.05
	5-105	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤18mm	t	0.057	5068.39	288.9	694.32	4082.34	41.78	138.86	111.09
21	010515001006	现浇构件钢筋Φ8	t	1.185	5189.99	6150.14	854.42	4015.32	12.66	170.88	136.71
	5-108	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	1.185	5189.99	6150.14	854.42	4015.32	12.66	170.88	136.71
22	010515001007	现浇构件钢筋Φ10	t	0.723	5189.99	3752.36	854.43	4015.33	12.66	170.89	136.71

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第24页 共41页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-108	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.723	5189.99	3752.36	854.42	4015.32	12.66	170.88	136.71
23	010515001008	现浇构件钢筋 Φ12	t	7.45	5038.39	37536.01	735.89	3990.23	47.35	147.18	117.74
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	7.45	5038.39	37536.01	735.89	3990.23	47.35	147.18	117.74
24	010515001009	现浇构件钢筋 Φ14	t	5.638	5038.39	28406.44	735.89	3990.23	47.35	147.18	117.74
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	5.638	5038.39	28406.44	735.89	3990.23	47.35	147.18	117.74
25	010515001010	现浇构件钢筋 Φ16	t	12.145	5038.39	61191.25	735.89	3990.23	47.35	147.18	117.74
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	12.145	5038.39	61191.25	735.89	3990.23	47.35	147.18	117.74
26	010515001011	现浇构件钢筋 Φ18	t	1.699	5038.39	8560.22	735.89	3990.23	47.35	147.18	117.74
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	1.699	5038.39	8560.22	735.89	3990.23	47.35	147.18	117.74
27	010515001012	现浇构件钢筋 Φ20	t	3.11	4702.9	14626.02	505.58	3976.81	38.5	101.12	80.89
	5-110	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm	t	3.11	4702.9	14626.02	505.58	3976.81	38.5	101.12	80.89
28	010515001013	现浇构件钢筋 Φ22	t	0.096	4702.92	451.48	505.63	3976.77	38.54	101.15	80.94

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第25页 共41页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-110	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm	t	0.096	4702.9	451.48	505.58	3976.81	38.5	101.12	80.89
29	010515001014	现浇构件钢筋 Φ25	t	5.125	4702.9	24102.36	505.58	3976.81	38.5	101.12	80.89
	5-110	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm	t	5.125	4702.9	24102.36	505.58	3976.81	38.5	101.12	80.89
30	010515001015	现浇构件钢筋 箍筋 Φ6	t	0.112	8935.98	1000.83	3578.21	4045.45	24.2	715.63	572.5
	5-130	箍筋 圆钢 HPB300 直径≤5mm	t	0.112	8936	1000.83	3578.24	4045.41	24.18	715.65	572.52
31	010515001018	现浇构件钢筋 箍筋 Φ8	t	2.403	6373.88	15316.43	1699.86	4028.51	33.56	339.97	271.98
	5-133	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	2.403	6373.88	15316.43	1699.86	4028.51	33.56	339.97	271.98
32	010515001019	现浇构件钢筋 箍筋 Φ10	t	2.106	6373.88	13423.39	1699.86	4028.51	33.56	339.97	271.98
	5-133	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	2.106	6373.88	13423.39	1699.86	4028.51	33.56	339.97	271.98
33	010515001020	现浇构件钢筋 箍筋 Φ6	t	0.244	6373.89	1555.23	1699.88	4028.52	33.57	339.96	271.97
	5-133	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.244	6373.88	1555.23	1699.86	4028.51	33.56	339.97	271.98
34	010515001021	现浇构件钢筋 箍筋 Φ12	t	0.355	5315.92	1887.15	932.85	4031.86	15.41	186.56	149.24

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第26页 共41页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-132	箍筋 圆钢 HPB300 直径 >10mm	t	0.355	5315.92	1887.15	932.84	4031.86	15.4	186.57	149.25
35	010516003003	机械连接	个	120	15.04	1804.8	7.27	4.78	0.38	1.45	1.16
	5-169	直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤25mm	个	120	15.04	1805.28	7.27	4.78	0.38	1.45	1.16
36	010402001001	砌块墙	m3	15.63	356.31	5569.13	110.74	204.23	1.47	22.15	17.72
	4-59换	蒸压加气混凝土 砌块墙 墙厚≤ 200mm 砂浆 换 为【砌筑用混合 砂浆 M5】	m3	15.63	356.31	5569.13	110.74	204.23	1.47	22.15	17.72
37	010402001002	砌块墙	m3	14.34	334.2	4792.43	94.59	204.1	1.47	18.92	15.13
	4-61换	蒸压加气混凝土 砌块墙 墙厚≤ 300mm 砂浆 换 为【砌筑用混合 砂浆 M5】	m3	14.34	334.2	4792.46	94.59	204.1	1.47	18.92	15.13
38	010607005001	砌块墙钢丝网加 固	m2	179.1	9.85	1764.14	4.19	4.15		0.84	0.67
	12-13	一般抹灰 挂钢丝 网	m2	179.1	9.85	1764.05	4.19	4.15		0.84	0.67
39	010904001001	楼(地)面卷材 防水	m2	212.72	35.68	7589.85	2.94	31.68		0.59	0.47
	9-175	防水卷材 SBS改 性沥青卷材 热熔 法 一层平面	m2	212.72	35.68	7590.17	2.94	31.68		0.59	0.47
40	010904001002	楼(地)面卷材 防水	m2	212.72	21.14	4496.9	3.38	16.54		0.68	0.54

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第27页 共41页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	9-195	防水卷材 高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 平面	m2	212.72	21.14	4496.07	3.38	16.54		0.68	0.54
41	011101003002	细石混凝土楼地面	m2	212.72	26.96	5734.93	8.97	14.77		1.79	1.43
	11-4换	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度 (mm):50	m2	212.72	26.96	5735.51	8.97	14.77		1.79	1.43
42	011101006001	平面砂浆找平层	m2	212.72	11.74	2497.33	5.25	3.96	0.64	1.05	0.84
	11-1换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【水泥砂浆 1:3(水泥32.5)】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量200L】	m2	212.72	11.74	2497.48	5.25	3.96	0.64	1.05	0.84
43	011101006002	平面砂浆找平层	m2	38.21	12.61	481.83	5.25	4.83	0.64	1.05	0.84
	11-1换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【防水水泥砂浆 1:2.5(水泥32.5)】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量200L】	m2	38.21	12.61	481.96	5.25	4.83	0.64	1.05	0.84
44	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m2	38.21	40.96	1565.08	8.49	29.42		1.7	1.36

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第28页 共41页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	9-215	涂料(涂膜)防水平面贴 水乳型阳离子氯丁胶乳化沥青聚酯布 一布二涂	m2	38.21	16.85	643.88	5.54	9.31		1.11	0.89
	9-217换	涂料(涂膜)防水平面贴 水乳型阳离子氯丁胶乳化沥青聚酯布 每增减一布一涂	m2	38.21	24.11	921.12	2.94	20.1		0.59	0.47
45	011101006003	平面砂浆找平层	m2	38.21	12.13	463.49	5.25	4.35	0.64	1.05	0.84
	11-1换	平面砂浆找平层混凝土或硬基层上 20mm 换为【灰浆搅拌机拌筒容量200L】换为【水泥砂浆1:2.5(水泥32.5)】	m2	38.21	12.13	463.53	5.25	4.35	0.64	1.05	0.84
46	010903001001	墙面卷材防水	m2	285.18	38.62	11013.65	5.1	31.68		1.02	0.82
	9-176	防水卷材 SBS改性沥青卷材 热熔法 一层立面	m2	285.18	38.62	11014.48	5.1	31.68		1.02	0.82
47	010903001002	墙面卷材防水	m2	285.18	24.16	6889.95	5.61	16.54		1.12	0.9
	9-196	防水卷材 高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 立面	m2	285.18	24.16	6890.41	5.61	16.54		1.12	0.9
48	011001003001	保温隔热墙面	m2	285.18	64.74	18462.55	18.15	40.04		3.63	2.9
	10-82换	墙、柱面 聚苯乙烯板 厚度50mm	m2	285.18	64.74	18461.18	18.15	40.05		3.63	2.9
49	011201001001	墙面一般抹灰	m2	285.18	27.82	7933.71	16.62	4.5	0.73	3.32	2.66

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第29页 共41页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	12-1换	一般抹灰 内墙(14+6mm) 换为【水泥砂浆 1:3(水泥32.5)】 换为【水泥砂浆 1:3(水泥32.5)】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量200L】	m2	285.18	27.82	7934.71	16.62	4.5	0.73	3.32	2.66
50	011201002001	墙面装饰抹灰	m2	285.18	2.43	692.99	1.37	0.57		0.27	0.22
	12-26	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂	m2	285.18	2.43	693.56	1.37	0.57		0.27	0.22
51	01B001	钢板 止水带	m	60.45	50.01	3023.1	13.94	30.57	0.48	2.79	2.23
	9-148	钢板 止水带	m	60.45	50.01	3023.29	13.94	30.57	0.48	2.79	2.23
52	011102003001	块料楼地面	m2	24.5	77.9	1908.55	16.62	54.66	0.64	3.32	2.66
	11-39换	陶瓷地面砖 0.64m2以内 换为【水泥砂浆 1:3(水泥32.5)】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量200L】	m2	24.5	77.9	1908.64	16.62	54.66	0.64	3.32	2.66
53	011102001001	石材楼地面	m2	40.55	106.58	4321.82	18.1	81.32	0.64	3.62	2.9
	11-24换	石材楼地面(每块面积) 0.64m2以内 换为【水泥砂浆 1:3(水泥32.5)】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量200L】	m2	40.55	106.58	4321.63	18.1	81.32	0.64	3.62	2.9

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第30页 共41页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
54	011102001003	石材楼地面（楼梯）	m2	14.43	178.48	2575.47	45.59	115.61	0.87	9.12	7.29
	11-83换	楼梯面层 石材换为【水泥砂浆1:3(水泥32.5)】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量200L】	m2	14.43	178.48	2575.52	45.59	115.61	0.87	9.12	7.29
55	030413002001	防滑条	m	34.95	3.69	128.97	1.9	1.11		0.38	0.3
	11-108	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	m	34.95	3.69	128.93	1.9	1.11		0.38	0.3
56	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	m2	114.34	35.43	4051.07	4.67	29.08		0.93	0.75
	9-223换	涂料(涂膜)防水聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚平面 实际厚度(mm):2	m2	114.34	35.43	4051.16	4.67	29.08		0.93	0.75
57	011101001001	水泥砂浆楼地面	m2	114.34	11.74	1342.35	5.25	3.96	0.64	1.05	0.84
	11-1换	平面砂浆找平层混凝土或硬基层上 20mm 换为【水泥砂浆1:3(水泥32.5)】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量200L】	m2	114.34	11.74	1342.43	5.25	3.96	0.64	1.05	0.84
58	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2	114.34	10.61	1213.15	5.97	2.29	0.2	1.19	0.96

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第31页 共41页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	11-9换	水泥砂浆加浆抹光随捣随抹 换为【水泥砂浆1:2(水泥32.5)】	m2	114.34	10.61	1212.82	5.97	2.29	0.2	1.19	0.96
59	011101003003	细石混凝土楼地面	m2	114.34	17.88	2044.4	6.63	8.87		1.33	1.06
	11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	m2	114.34	17.88	2044.95	6.63	8.87		1.33	1.06
60	011406001001	油漆踢脚	m2	9.14	20.57	188.01	11.99	4.26		2.4	1.92
	14-199	乳胶漆 室内 墙面二遍	m2	9.14	20.57	188.03	11.99	4.26		2.4	1.92
61	011201001002	墙面一般抹灰	m2	256.01	28.11	7196.44	16.62	4.71	0.8	3.32	2.66
	12-1换	一般抹灰 内墙(14+6mm) 换为【混合砂浆(水泥:石灰:砂)1:0.3:3】 换为【水泥砂浆1:2(水泥32.5)】	m2	256.01	28.11	7196.13	16.62	4.71	0.8	3.32	2.66
62	011201001003	消防水池墙面	m2	271.08	107.49	29138.39	42.17	48.54	1.59	8.43	6.75
	12-1换	一般抹灰 内墙(14+6mm) 换为【水泥砂浆1:2.5(水泥32.5)】 换为【水泥砂浆1:1.25(水泥32.5)】	m2	271.08	28.65	7767.58	16.62	5.26	0.8	3.32	2.66

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第32页 共41页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	9-220换	涂料(涂膜)防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.5	m2	271.08	19.73	5347.05	4.27	13.92		0.85	0.68
	12-1换	一般抹灰 内墙 (14+6mm) 换为 【水泥砂浆 1:2.5(水泥 32.5)】 换为 【水泥砂浆 1:1.25(水泥 32.5)】	m2	271.08	28.65	7767.58	16.62	5.26	0.8	3.32	2.66
	9-224 + 9-226	涂料(涂膜)防水 聚合物水泥防水 涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.2	m2	271.08	30.45	8254.9	4.67	24.1		0.93	0.75
63	011201001004	墙面一般抹灰	m2	62.7	20.01	1254.63	12.61	2.48	0.37	2.52	2.02
	12-1换	一般抹灰 内墙 (14+6mm) 实际 厚度(mm):10 换为【水泥砂浆 1:2.5(水泥 32.5)】 换为 【水泥砂浆 1:2.5(水泥 32.5)】 换为 【灰浆搅拌机拌 筒容量200L】	m2	62.7	20.01	1254.43	12.61	2.48	0.37	2.52	2.02
64	010903001003	墙面卷材防水	m2	32.35	50.1	1620.74	5.1	43.16		1.02	0.82

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第33页 共41页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	9-176	防水卷材 SBS改性沥青卷材 热熔法 一层立面	m2	32.35	50.1	1620.8	5.1	43.16		1.02	0.82
65	011001003002	保温隔热墙面	m2	187.76	74.53	13993.75	18.15	49.84		3.63	2.9
	10-82换	墙、柱面 聚苯乙烯板 厚度50mm	m2	187.76	74.53	13993.23	18.15	49.84		3.63	2.9
66	011001003003	保温隔热墙面(门窗侧)	m2	18.77	46.4	870.93	27.87	7.15	1.35	5.57	4.46
	10-66换	墙、柱面 聚苯颗粒保温砂浆 厚度25mm 实际厚度(mm):40	m2	18.77	46.4	870.99	27.87	7.15	1.35	5.57	4.46
67	011201001005	墙面一般抹灰	m2	187.76	39.91	7493.5	17.84	15.64		3.57	2.85
	12-13	一般抹灰 挂钢丝网	m2	187.76	9.85	1849.34	4.19	4.15		0.84	0.67
	12-11	一般抹灰 墙面抹聚合物抗裂砂浆4mm	m2	187.76	21.78	4089.3	10.7	7.23		2.14	1.71
	12-12	一般抹灰 贴玻纤网格布	m2	187.76	8.28	1554.11	2.95	4.27		0.59	0.47
68	011407001001	墙面喷刷涂料	m2	187.76	29.49	5537.04	10.37	15.38		2.07	1.66
	14-223	喷刷涂料 外墙丙烯酸酯涂料 墙面二遍	m2	187.76	29.49	5536.4	10.37	15.38		2.08	1.66
69	010802003001	钢质防火门	m2	3.15	654.31	2061.08	66.89	563.34		13.38	10.7
	8-13	钢质防火门安装	m2	3.15	567.39	1787.27	40.7	512.04		8.14	6.51
	8-145	门特殊五金 闭门器 暗装	个	2	136.91	273.81	41.26	80.8		8.25	6.6
70	010802004001	防盗门	m2	7.2	666.82	4801.1	58.31	587.32	0.2	11.66	9.33
	8-14	钢质防盗门安装	m2	7.2	590.76	4253.47	35.39	542.43	0.2	7.08	5.66

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第34页 共41页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	8-145	门特殊五金 闭门器 暗装	个	4	136.91	547.63	41.26	80.8		8.25	6.6
71	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	m2	14.4	484.01	6969.74	29.05	444.51		5.81	4.65
	8-71	隔热断桥铝合金普通窗安装 平开	m2	14.4	484.01	6969.81	29.05	444.51		5.81	4.65
72	010807003001	金属百叶窗	m2	5.45	233.82	1274.32	21.71	204.3		4.34	3.47
	8-77	铝合金 百叶窗安装	m2	5.45	233.82	1274.33	21.71	204.3		4.34	3.47
73	010902001001	屋面卷材防水	m2	62.4	39.82	2484.77	3.7	34.79		0.74	0.59
	9-42	卷材防水 SBS改性沥青卷材 热熔法 一层	m2	62.4	39.82	2484.85	3.7	34.79		0.74	0.59
74	010902002001	屋面涂膜防水	m2	53.46	25.42	1358.95	2.89	21.48		0.58	0.46
	9-61	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚	m2	53.46	25.42	1358.9	2.89	21.48		0.58	0.46
75	010902003001	屋面刚性层	m2	53.46	11.74	627.62	5.25	3.96	0.64	1.05	0.84
	11-1换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【水泥砂浆 1:3(水泥32.5)】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量 200L】	m2	53.46	11.74	627.66	5.25	3.96	0.64	1.05	0.84
76	010902003002	屋面刚性层	m2	53.46	46.74	2498.72	18.47	20.75	0.88	3.69	2.96

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第35页 共41页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	11-4换	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度 (mm):40	m2	53.46	22.42	1198.78	7.8	11.82		1.56	1.25
	5-188	冷拔钢丝网片制安	m2	53.46	24.32	1300.15	10.67	8.93	0.88	2.13	1.71
77	010902003003	屋面刚性层	m2	53.46	11.74	627.62	5.25	3.96	0.64	1.05	0.84
	11-1换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【水泥砂浆 1:3(水泥32.5)】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量 200L】	m2	53.46	11.74	627.66	5.25	3.96	0.64	1.05	0.84
78	010902003004	泵房屋面	m2	99.75	191.05	19057.24	40.82	134.07	1.47	8.16	6.53
	9-123	种植屋面排水 土工布过滤层	m2	99.75	6.21	619.41	1.38	4.34		0.28	0.22
	9-125	种植屋面排水 网状交织 排水板	m2	99.75	23.78	2371.96	1.04	22.36		0.21	0.17
	11-4换	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度 (mm):50	m2	99.75	26.96	2689.53	8.97	14.77		1.79	1.43
	10-45	屋面 无机轻集料保温砂浆 厚度 30mm	m2	99.75	45.29	4517.84	16.1	22.6	0.79	3.22	2.58
	9-157	防水卷材 平面 铺贴石油沥青卷材 每增加一毡一油	m2	99.75	10.33	1030.43	2.55	6.83	0.03	0.51	0.41

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第36页 共41页

序号号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	9-175	防水卷材 SBS改性沥青卷材 热熔法 一层平面	m2	99.75	47.16	4704.26	2.94	43.16		0.59	0.47
	9-223	涂料(涂膜)防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面	m2	99.75	19.19	1913.96	2.6	15.66		0.52	0.42
	11-1换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【水泥砂浆 1:3(水泥32.5)】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量 200L】 换为【水泥砂浆 1:2.5(水泥 32.5)】	m2	99.75	12.13	1210.08	5.25	4.35	0.64	1.05	0.84
79	011001001001	保温隔热屋面	m2	38.49	74.45	2865.58	5.73	66.66		1.15	0.92
	10-42换	挤塑聚苯板120	m2	38.49	74.45	2865.76	5.73	66.66		1.15	0.92
80	011001001002	保温隔热屋面	m2	14.97	17.49	261.83	3.46	12.78		0.69	0.55
	10-33	屋面 粘贴岩棉板 厚度≤30mm	m2	14.97	17.49	261.76	3.46	12.78		0.69	0.55
81	011001001003	保温隔热屋面	m3	1.6	304.52	487.23	82.95	191.71		16.59	13.28
	10-18	屋面 水泥珍珠岩	m3	1.6	304.52	487.23	82.95	191.71		16.59	13.27
82	010512008001	上人孔木盖板	m2	1.39	144.04	200.22	24.09	109.51	1.76	4.82	3.85
	13-81	平面、跌级天棚 胶合板基层 5mm	m2	1.39	25.56	35.53	6.5	16.01	0.72	1.3	1.04
	10-28	屋面 干铺岩棉板 厚度≤50mm	m2	1.39	12.3	17.1	2.67	8.67		0.53	0.43

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第37页 共41页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	13-82换	平面、跌级天棚 胶合板基层 9mm 换为【细木工板 δ 18】	m2	1.39	52.68	73.23	6.9	42.26	1.05	1.38	1.1
	13-124	平面、跌级天棚 铝合金方板天棚 搁式(平板)	m2	1.39	53.49	74.35	8.03	42.57		1.61	1.28
83	010515003001	防护钢板	m2	1.08	15.79	17.05	4.82	9.22		0.96	0.77
	12-14	一般抹灰 挂钢板 网	m2	1.08	15.79	17.05	4.83	9.22		0.97	0.77
84	070205001001	钢盖板	t	0.012	7363.33	88.36	1980.83	4450	220	395.83	317.5
	6-107	其他金属构件 钢 漏斗 安装	t	0.012	1270.76	15.25	753.87	176.39	69.11	150.77	120.62
	6-106	其他金属构件 吊 车轨道(钢轨) 制 作	t	0.012	6092.25	73.11	1226.86	4273.19	150.53	245.37	196.3
85	010902004001	屋面排水管	m	3.6	378.27	1361.77	60.9	295.44		12.18	9.74
	9-107	屋面塑料管排水 水落管 φ ≤ 110mm	m	3.6	35.75	128.69	4.39	29.77		0.88	0.7
	9-110	屋面塑料管排水 落水斗	个	36	34.25	1233.07	5.65	26.57		1.13	0.9
86	010904004001	嵌缝	m	24.7	25.47	629.11	7.04	15.75	0.14	1.41	1.13
	9-129换	嵌填缝 沥青玛蹄 脂嵌缝 换为【 石油沥青胶】	m	24.7	25.47	629.11	7.04	15.75	0.14	1.41	1.13
87	011107001002	石材台阶面	m2	10.4	429.15	4463.16	62.82	340.93	2.79	12.56	10.05
	4-92	垫层 砂	m3	3.12	124.49	388.4	35.08	76.5	0.28	7.02	5.61

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房

专业: 建筑装饰工程

第38页 共41页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	4-100换	垫层 碎石 灌浆 换为【混合砂浆 M5(水泥32.5)】 换为【灰浆搅拌 机拌筒容量200L 】	m3	3.12	255.33	796.64	56.32	172.83	5.91	11.26	9.01
	11-12换	混凝土地面 厚度 40mm 实际厚度 (mm):60	m2	10.4	20.15	209.52	2.18	17.19		0.44	0.35
	11-95换	台阶装饰 石材 换为【水泥砂浆 M5(水泥32.5)】 换为【灰浆搅拌 机拌筒容量200L 】	m2	10.4	295.06	3068.61	33.22	248.94	0.93	6.65	5.32
88	011503001001	金属扶手、栏杆 、栏板	m	11.13	151.84	1689.98	56.35	65.85	9.35	11.27	9.02
	15-86	不锈钢栏杆 不锈 钢扶手	m	11.13	151.84	1689.93	56.35	65.85	9.35	11.27	9.02
89	011702029001	散水	m2	24.67	100.35	2475.63	34.18	53.48	0.38	6.84	5.47
	4-92	垫层 砂	m3	7.401	124.49	921.32	35.08	76.5	0.28	7.02	5.61
	4-90	垫层 灰土	m3	3.7005	126.4	467.76	59.31	44.97	0.78	11.86	9.49
	5-61	现浇混凝土 散水	m2水平投 影面积	24.67	44.05	1086.61	14.76	23.79	0.18	2.95	2.36
90	040201022001	排水沟	m2	2.28	219.96	501.51	10.32	205.92		2.07	1.65
	11-11	铸铁算子 安装	m2	2.28	219.96	501.51	10.32	205.92		2.06	1.65
	合计				113512.39	571729.26	22798.12	81709.58	798.12	4559.39	3648.14

措施项目清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房 标段: 第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价					综合合价
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	合计	
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 3.3m 3. 脚手架材质: 焊接钢管	m2	60.94	6.6	2.2	0.71	2.38	11.89	724.58
	17-2	单层建筑综合脚手架 建筑面积1600m2以内 檐高4.5m以内		100m2	0.6094	660.06	220.3	71.2	237.62	1189.18	724.69
2	011701001002	综合脚手架	1. 地下室综合脚手架	m2	165.22	10.08	2.85	1.09	3.63	17.66	2917.79
	17-44	地下室综合脚手架 一层		100m2	1.6522	1008.12	285.47	109.13	362.92	1765.63	2917.17
3	011701003001	里脚手架	1. 水池通风孔及上人孔里脚手架 2. 搭设高度: 2.48m/1.6m	m2	36.29	3.62	0.24	0.44	1.3	5.61	203.59
	17-59	里脚手架		100m2	0.3629	362.1	24.36	44.01	130.36	560.83	203.53
4	011702001002	垫层	1. 模板类型: 基础垫层模板	m2	7.91	11.48	15.75	0.02	4.14	31.38	248.22
	17-84	基础垫层 复合模板		100m2	0.0791	1147.88	1575.33	1.52	413.24	3137.97	248.21
5	011702001004	满堂基础	1. 基础类型: 满堂基础模板	m2	113.85	17.83	19.56	0.01	6.42	43.82	4988.91
	17-112	满堂基础 有梁式 复合模板 木支撑		100m2	1.1385	1783.44	1955.8	0.75	642.04	4382.03	4988.94
6	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	63.92	25.59	10.56	0.02	9.21	45.39	2901.33
	17-132	矩形柱 组合钢模板 钢支撑		100m2	0.6392	2559.33	1056.27	2.26	921.36	4539.23	2901.48
7	011702002002	矩形柱	1. 柱超高模板	m2	22.27	3.09	0.38		1.11	4.58	102
	17-139	柱支撑高度超过3.6m 每增加1m 钢支撑		100m2	0.2227	309.3	37.71		111.35	458.36	102.08
本页小计										160.33	12086.42

措施项目清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房 标段: 第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价					综合合价
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	合计	
8	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	10.34	18.82	10.56	0.02	6.77	36.18	374.1
	17-134	构造柱 组合钢模板 钢支撑		100m2	0.1034	1882.2	1056.27	2.26	677.59	3618.33	374.14
9	011702006001	矩形梁	1. 梁超高模板	m2	25.8	23.84	8.4	0.02	8.58	40.84	1053.67
	17-144	矩形梁 组合钢模板 钢支撑		100m2	0.258	2383.96	839.89	1.52	858.22	4083.59	1053.57
10	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	9.33	43.15	9.61	0.07	15.53	68.37	637.89
	17-150	过梁 组合钢模板 钢支撑		100m2	0.0933	4315.36	961.27	7.2	1553.53	6837.37	637.93
11	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板	m2	559.88	21.41	6.37		7.71	35.48	19864.54
	17-156	直形墙 组合钢模板 钢支撑		100m2	5.5988	2140.72	636.67	0.37	770.66	3548.42	19866.89
12	011702011002	直形墙	1. 直形墙超高模板	m2	269.96	3.09	0.06		1.11	4.27	1152.73
	17-167	墙支撑高度超过3.6m 每超过1m钢支撑		100m2	2.6996	309.3	6.29		111.35	426.94	1152.57
13	011702011003	直形墙（通风孔及上人孔）	1. 直形墙模板	m2	37.42	21.41	6.37		7.71	35.48	1327.66
	17-156	直形墙 组合钢模板 钢支撑		100m2	0.3742	2140.72	636.67	0.37	770.66	3548.42	1327.82
14	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板	m2	304.75	19.31	10.84	0.02	6.95	37.12	11312.32
	17-169	有梁板 组合钢模板 钢支撑		100m2	3.0475	1931.3	1084.26	1.52	695.27	3712.36	11313.42
15	011702014002	有梁板	1. 板超高模板	m2	33.9	3.3	0.27		1.19	4.76	161.36
	17-192	板支撑高度超过3.6m 每增加1m 钢支撑		100m2	0.339	329.52	27.45		118.62	475.59	161.23
16	011702016002	通风孔盖板	1. 平板模板	m2	2.08	36.58	24.81	0.37	13.17	74.93	155.85
	17-197	小型构件 复合模板木支撑		100m2	0.0208	3657.89	2480.7	37.14	1316.84	7492.57	155.85
17	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨篷模板	m2	5.31	40.8	29.6	0.03	14.69	85.13	452.04
	17-185	雨篷板 直形 复合模板钢支撑		100m2水平投影面积	0.0531	4079.99	2960.49	3.42	1468.8	8512.7	452.02
18	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板	m2	14.43	72.93	35.08	0.02	26.26	134.28	1937.66
本页小计										556.84	38429.82

措施项目清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房 标段: 第 41 页 共 41 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖
标段: 准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内						
1	030801001001	低压碳钢管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式、焊接方法: 螺纹连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 按规范要求	m	22. 66	22. 82	517. 10	
2	030801001002	低压碳钢管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式、焊接方法: 螺纹连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 按规范要求	m	4. 35	19. 05	82. 87	
3	030801001003	低压碳钢管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式、焊接方法: 螺纹连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 按规范要求	m	32. 16	14. 12	454. 10	
4	030801001004	低压碳钢管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: DN15 3. 连接形式、焊接方法: 螺纹连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 按规范要求	m	1. 6	11. 31	18. 10	
5	030815001001	管道支架的制作安装	1. 名称: 管道支架的制作、安装	kg	16. 8	15. 56	261. 41	
6	031201003001	金属结构刷油	1. 名称: 支架除锈刷防锈漆一道, 银粉二道	kg	16. 8	1. 76	29. 57	
7	031201001002	管道刷油	1. 名称: 管道除锈刷防锈漆一遍, 银粉漆二遍	m2	6. 19	19. 30	119. 47	
8	030807001001	低压螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、型号: DN32	个	2	124. 17	248. 34	
9	030807001002	低压螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、型号: DN20	个	8	73. 57	588. 56	
10	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称: 变径 2. 规格、型号: DN32*20	个	1	55. 75	55. 75	
11	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称: 变径 2. 规格、型号: DN25*20	个	1	51. 68	51. 68	
12	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 规格、型号: DN32	个	6	34. 54	207. 24	
13	030804001004	低压碳钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 规格、型号: DN20	个	14	24. 88	348. 32	
本页小计							2982. 51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030804001005	低压碳钢管件	1. 名称：三通 2. 规格、型号：DN32*20	个	3	44.64	133.92	
15	030804001006	低压碳钢管件	1. 名称：三通 2. 规格、型号：DN25*20	个	3	40.57	121.71	
16	030804001007	低压碳钢管件	1. 名称：三通 2. 规格、型号：DN20	个	2	34.98	69.96	
17	030804001008	低压碳钢管件	1. 名称：三通 2. 规格、型号：DN20*15	个	2	34.98	69.96	
18	030804001009	低压碳钢管件	1. 名称：丝堵 2. 规格、型号：DN20	个	2	40.03	80.06	
19	031005001002	铸铁散热器	1. 名称：铸铁760柱型内腔无沙喷塑散热器 2. 型号、规格：TZ4-600-8-WS 每组20片 每组散热器最高处加设手动跑风门一个。散热器均明挂装，同侧串接两组的散热器下底距地0.15M	组	2	1671.05	3342.10	
20	031005001001	铸铁散热器	1. 名称：铸铁760柱型内腔无沙喷塑散热器 2. 型号、规格：TZ4-600-8-WS 每组16片 每组散热器最高处加设手动跑风门一个。散热器均明挂装，同侧串接两组的散热器下底距地0.15M	组	2	1330.44	2660.88	
21	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀（含截止阀） 2. 规格：DN15 3. 焊接方法：螺纹连接	个	2	42.46	84.92	
22	031002003002	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN32	个	2	50.78	101.56	
23	031009001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1	17.47	17.47	
		分部小计					9665.05	
		暖入口						
24	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接，含法兰	个	8	339.78	2718.24	
25	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 型号：Y-200	台	8	89.66	717.28	
本页小计							10118.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 3 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003008002	过滤器	1. 类型: 细过滤器 2. 规格: Y型、DN40 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰	组	2	336.15	672.30	
41	031003014002	热量表	1. 类型: 超声热量表 2. 型号、规格: DN40 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰	块	1	2292.42	2292.42	
42	031003001016	螺纹阀门	1. 类型: 控制阀 2. 规格: DN40 3. 连接方法: 螺纹连接	个	1	149.84	149.84	
43	031003001017	螺纹阀门	1. 类型: 静态水力平衡阀 2. 规格: DN40 3. 连接方法: 螺纹连接	个	1	281.14	281.14	
		分部小计					22536.76	
		措施项目						
44	031301017001	脚手架搭拆		项	1	155.68	155.68	
本页小计							3551.38	
合计							32357.49	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程 标段: 准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

标段：准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房
工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

标段：准格尔旗薛家湾第二小学消防
泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

标段：准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	932.38		932.38
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费	731.18		731.18
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	4907.24	10.5	515.26
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	4907.24	3.7	181.57
(3)	工伤保险费	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	4907.24	0.4	19.63
(4)	生育保险费	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	4907.24	0.3	14.72
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	4907.24	3.7	181.57
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	4907.24	0.4	19.63
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	33517.94	9	3016.61
合计					3948.99

主要材料价格表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

专业:第十册 给排水、采暖、燃气工程

第1页 共7页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	030801001001	低压碳钢管	m	22.66	22.82	517.1	6.35	0.08	0.03	1.27	1.02
	8-4	低压碳钢有缝钢管(螺纹连接)公称直径32mm以内	m	22.66	22.82	517.03	6.35	0.08	0.03	1.27	1.02
2	030801001002	低压碳钢管	m	4.35	19.05	82.87	5.86	0.06	0.03	1.17	0.94
	8-3	低压碳钢有缝钢管(螺纹连接)公称直径25mm以内	m	4.35	19.05	82.87	5.86	0.06	0.03	1.17	0.94
3	030801001003	低压碳钢管	m	32.16	14.12	454.1	5.18	0.04	0.03	1.04	0.83
	8-2	低压碳钢有缝钢管(螺纹连接)公称直径20mm以内	m	32.16	14.12	454.00	5.18	0.04	0.03	1.04	0.83
4	030801001004	低压碳钢管	m	1.6	11.31	18.1	4.59	0.03	0.03	0.92	0.74
	8-1	低压碳钢有缝钢管(螺纹连接)公称直径15mm以内	m	1.6	11.31	18.09	4.60	0.03	0.03	0.92	0.74
5	030815001001	管道支架的制作安装	kg	16.8	15.56	261.41	5.88	5.39	2.18	1.18	0.94
	10-1838	管道支架制作 单件重量10kg以内	kg	16.8	11.00	184.72	3.82	4.56	1.24	0.76	0.61
	10-1843	管道支架安装 单件重量10kg以内	kg	16.8	4.57	76.76	2.06	0.83	0.94	0.41	0.33
6	031201003001	金属结构刷油	kg	16.8	1.76	29.57	1.02	0.28	0.1	0.2	0.16
	12-109	一般钢结构 防锈漆 第一遍	kg	16.8	0.45	7.49	0.24	0.09	0.03	0.05	0.04

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

专业: 第十册 给排水、采暖、燃气工程

第2页 共7页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	12-112	一般钢结构 银粉漆 第一遍	kg	16.8	0.38	6.45	0.22	0.09		0.04	0.03
	12-113	一般钢结构 银粉漆 增一遍	kg	16.8	0.37	6.28	0.22	0.08		0.04	0.03
	12-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	kg	16.8	0.56	9.35	0.35	0.02	0.06	0.07	0.06
7	031201001002	管道刷油	m2	6.19	19.3	119.47	10.68	4.77		2.14	1.71
	12-1	手工除锈 管道 轻锈	m2	6.19	4.99	30.87	3.48	0.25		0.70	0.56
	12-61	管道刷油 防锈漆 第一遍	m2	6.19	4.72	29.19	2.49	1.33		0.50	0.40
	12-80	管道刷油 银粉漆 第一遍	m2	6.19	4.92	30.48	2.40	1.66		0.48	0.38
	12-81	管道刷油 银粉漆 增一遍	m2	6.19	4.67	28.91	2.31	1.53		0.46	0.37
8	030807001001	低压螺纹阀门	个	2	124.17	248.34	37.11	4.46	2.58	7.42	5.94
	8-1433	低压螺纹阀门 公称直径32mm以内	个	2	124.17	248.34	37.11	4.46	2.58	7.42	5.94
9	030807001002	低压螺纹阀门	个	8	73.57	588.56	25.39	3.86	2.54	5.08	4.06
	8-1431	低压螺纹阀门 公称直径20mm以内	个	8	73.57	588.56	25.39	3.86	2.54	5.08	4.06
10	030804001001	低压碳钢管件	个	1	55.75	55.75	20.86	0.70	0.42	4.17	3.34
	8-740	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径32mm以内	个	1	55.75	55.75	20.86	0.70	0.42	4.17	3.34
11	030804001002	低压碳钢管件	个	1	51.68	51.68	18.02	0.54	0.37	3.6	2.88
	8-739	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径25mm以内	个	1	51.68	51.68	18.02	0.54	0.37	3.60	2.88

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

专业:第十册 给排水、采暖、燃气工程

第3页 共7页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12	030804001003	低压碳钢管件	个	6	34.54	207.24	20.86	0.70	0.42	4.17	3.34
	8-740	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径32mm以内	个	6	34.54	207.25	20.86	0.70	0.42	4.17	3.34
13	030804001004	低压碳钢管件	个	14	24.88	348.32	14.06	0.33	0.37	2.81	2.25
	8-738	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径20mm以内	个	14	24.88	348.26	14.06	0.33	0.37	2.81	2.25
14	030804001005	低压碳钢管件	个	3	44.64	133.92	20.86	0.70	0.42	4.17	3.34
	8-740	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径32mm以内	个	3	44.64	133.92	20.86	0.70	0.42	4.17	3.34
15	030804001006	低压碳钢管件	个	3	40.57	121.71	18.02	0.54	0.37	3.6	2.88
	8-739	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径25mm以内	个	3	40.57	121.70	18.02	0.54	0.37	3.60	2.88
16	030804001007	低压碳钢管件	个	2	34.98	69.96	14.07	0.33	0.38	2.82	2.25
	8-738	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径20mm以内	个	2	34.98	69.95	14.06	0.33	0.37	2.81	2.25
17	030804001008	低压碳钢管件	个	2	34.98	69.96	14.07	0.33	0.38	2.82	2.25
	8-738	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径20mm以内	个	2	34.98	69.95	14.06	0.33	0.37	2.81	2.25
18	030804001009	低压碳钢管件	个	2	40.03	80.06	14.07	0.33	0.38	2.82	2.25
	8-738	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径20mm以内	个	2	40.03	80.05	14.06	0.33	0.37	2.81	2.25
19	031005001002	铸铁散热器	组	2	1671.05	3342.1	46.3	7.96	0.12	9.26	7.41

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

专业:第十册 给排水、采暖、燃气工程

第4页 共7页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	10-1453	钢制柱式散热器 安装 高度600mm 以内 单组片数2 5片以内	组	2	1671.05	3342.10	46.30	7.96	0.12	9.26	7.41
20	031005001001	铸铁散热器	组	2	1330.44	2660.88	31.25	7.82	0.12	6.25	5
	10-1452	钢制柱式散热器 安装 高度600mm 以内 单组片数1 5片以内	组	2	1330.44	2660.88	31.25	7.82	0.12	6.25	5.00
21	031003001006	螺纹阀门	个	2	42.46	84.92	9.88	28.97	0.05	1.98	1.58
	10-872	自动排气阀安装 公称直径15mm以 内	个	2	42.46	84.92	9.88	28.97	0.05	1.98	1.58
22	031002003002	套管	个	2	50.78	101.56	10.11	2.03		2.02	1.62
	10-1929	成品防火套管安 装 公称直径50m m以内	个	2	50.78	101.56	10.11	2.03		2.02	1.62
23	031009001001	采暖工程系统调 试	系统	1	17.47	17.47	5.43	10.08		1.09	0.87
	BM85	系统调整费(采暖 工程)(第十册 给排水、采暖、 燃气工程)	元	1	17.47	17.47	5.43	10.08		1.09	0.87
24	031003003001	焊接法兰阀门	个	8	339.78	2718.24	49.63	20.03	2.25	9.93	7.94
	10-886	法兰阀门安装 公 称直径100mm以 内	个	8	339.78	2718.24	49.63	20.03	2.25	9.93	7.94
25	030601002001	压力仪表	台	8	89.66	717.28	33.2	5.29	0.22	6.64	5.31
	6-47	压力表 盘装	台(块)	8	89.66	717.28	33.20	5.29	0.22	6.64	5.31
26	030601001001	温度仪表	支	4	50.57	202.28	15.4	21.48	0.15	3.08	2.46

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

专业:第十册 给排水、采暖、燃气工程

第5页 共7页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	6-2	膨胀式温度计 双金属温度计	支	4	50.57	202.28	15.40	21.48	0.15	3.08	2.46
27	031003003002	焊接法兰阀门	个	2	79.95	159.9	19.07	8.03	0.99	3.81	3.05
	10-882	法兰阀门安装 公称直径40mm以内	个	2	79.95	159.90	19.07	8.03	0.99	3.81	3.05
28	031003001012	螺纹阀门	个	2	57.12	114.24	11.6	9.87	1.17	2.32	1.86
	10-848	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	2	57.12	114.24	11.60	9.87	1.17	2.32	1.86
29	030113015001	过滤器	台	2	294.86	589.72	39.06	1.63	0.11	7.81	6.25
	8-2827	过滤器安装(法兰连接) 公称直径100mm以内	个	2	294.86	589.72	39.06	1.63	0.11	7.81	6.25
30	030113015002	过滤器	台	4	604.86	2419.44	39.06	1.63	0.11	7.81	6.25
	8-2827	过滤器安装(法兰连接) 公称直径100mm以内	个	4	604.86	2419.44	39.06	1.63	0.11	7.81	6.25
31	031003014001	热量表	块	2	4323.42	8646.84	660.39	2948.91	91.31	132.08	105.66
	10-1174	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接) 入口管道公称直径100mm	组	2	4323.42	8646.84	660.39	2948.91	91.31	132.08	105.66
32	031003003003	焊接法兰阀门	个	2	591.66	1183.32	41.36	16.20	9.21	8.27	6.62
	10-986	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	副	2	591.66	1183.32	41.36	16.20	9.21	8.27	6.62
33	031003003016	焊接法兰阀门	个	2	631.66	1263.32	41.36	16.20	9.21	8.27	6.62
	10-986	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	副	2	631.66	1263.32	41.36	16.20	9.21	8.27	6.62

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

专业:第十册 给排水、采暖、燃气工程

第6页 共7页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
34	031003001015	螺纹阀门	个	4	79.14	316.56	18.15	12.68	1.38	3.63	2.9
	10-849	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	4	79.14	316.56	18.15	12.68	1.38	3.63	2.90
35	030601002002	压力仪表	台	4	89.66	358.64	33.2	5.29	0.22	6.64	5.31
	6-47	压力表 盘装	台(块)	4	89.66	358.64	33.20	5.29	0.22	6.64	5.31
36	030601001002	温度仪表	支	2	50.57	101.14	15.4	21.48	0.15	3.08	2.46
	6-2	膨胀式温度计 双金属温度计	支	2	50.57	101.14	15.40	21.48	0.15	3.08	2.46
37	031003001013	螺纹阀门	个	1	47.02	47.02	11.6	9.87	1.17	2.32	1.86
	10-848	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	47.02	47.02	11.60	9.87	1.17	2.32	1.86
38	031003001014	螺纹阀门	个	1	41.97	41.97	11.6	9.87	1.17	2.32	1.86
	10-848	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	41.97	41.97	11.60	9.87	1.17	2.32	1.86
39	031003008001	过滤器	组	1	261.15	261.15	14.94	0.72	0.11	2.99	2.39
	8-2824	过滤器安装(法兰连接) 公称直径50mm以内	个	1	261.15	261.15	14.94	0.72	0.11	2.99	2.39
40	031003008002	过滤器	组	2	336.15	672.3	14.94	0.72	0.11	2.99	2.39
	8-2824	过滤器安装(法兰连接) 公称直径50mm以内	个	2	336.15	672.30	14.94	0.72	0.11	2.99	2.39
41	031003014002	热量表	块	1	2292.42	2292.42	394.53	1418.38	57.48	78.91	63.12
	10-1171	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接) 入口管道公称直径50mm	组	1	2292.42	2292.42	394.53	1418.38	57.48	78.91	63.12
42	031003001016	螺纹阀门	个	1	149.84	149.84	18.15	12.68	1.38	3.63	2.9

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-采暖

专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程

第7页 共7页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程- 标段：准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房
电气 工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-电气

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电柜	1. 名称:配电柜 2. 型号:XF1-800*600*2000 3. 安装方式:落地安装	台	1	1607.54	1607.54	
2	030404017120	配电柜	1. 名称:配电柜 2. 型号:XF2-800*600*2000 3. 安装方式:落地安装	台	1	1607.54	1607.54	
3	030404017121	配电柜	1. 名称:配电柜 2. 型号:XF3-800*600*2000 3. 安装方式:落地安装	台	1	1607.54	1607.54	
4	030404017122	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AE-400*400*200 3. 安装方式:距地1.5m	台	1	881.75	881.75	
5	030404017123	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1ATWS-600*600*220 3. 安装方式:距地1.5m	台	1	929.86	929.86	
6	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*25mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内	m	10.16	50.65	514.60	
7	030408001025	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-5*6mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内及桥架内穿线	m	22.7	27.54	625.16	
8	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJY-7*10mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内及桥架内穿线	m	17.16	68.65	1178.03	
9	030408001026	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:KVV-5*1.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内及桥架内穿线	m	3.6	10.90	39.24	
10	030408001027	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV39-4*2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设	m	8.27	13.50	111.65	
本页小计							9102.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-电气

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:制作安装截面≤10mm ² 3. 材质、类型:铜芯	个	4	58.16	232.64	
12	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:制作安装截面≤35mm ² 3. 材质、类型:铜芯	个	2	112.69	225.38	
13	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:NH-BV-2.5mm ² 3. 敷设方式:管内或桥架内敷设	m	140.7	2.94	413.66	
14	030411004012	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:NH-BV-4mm ² 3. 敷设方式:管内或桥架内敷设	m	50.64	3.43	173.70	
15	030411001021	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC50 3. 敷设方式:暗敷	m	18.3	46.91	858.45	
16	030411001023	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC32 3. 敷设方式:暗敷	m	24.51	29.49	722.80	
17	030411001033	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC25 3. 敷设方式:暗敷	m	8.27	23.78	196.66	
18	030411001024	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC20 3. 敷设方式:暗敷	m	61.38	20.05	1230.67	
19	030411003005	桥架	1. 名称:耐火桥架 2. 型号:(50+50)*75 3. 安装方式:吊装	m	7.22	58.58	422.95	
20	031002001004	桥架支架制作安装	1. 名称:桥架支架制作安装	kg	8.26	17.84	147.36	
21	030412004004	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:LED-3W 3. 安装形式:壁装	套	2	138.35	276.70	
22	030412005001	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:T5-35W 自带蓄电池 持续供电时间不低于30min 3. 安装形式:吊装	套	4	89.37	357.48	
23	030412004005	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:LED-3W, 自带蓄电池 3. 安装形式:壁装	套	1	138.35	138.35	
本页小计							5396.8	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程 标段: 准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-电气

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-
电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-电气

标段：准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房
工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-电气

标段：准格尔旗薛家湾第二小学消防
泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-电气

标段：准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-电气

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	933.3		933.3
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费	731.9		731.9
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	4912.03	10.5	515.76
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	4912.03	3.7	181.75
(3)	工伤保险费	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	4912.03	0.4	19.65
(4)	生育保险费	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	4912.03	0.3	14.74
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	4912.03	3.7	181.75
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	4912.03	0.4	19.65
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	22167.25	9	1995.05
合计					2928.35

主要材料价格表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-电气

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-电气

专业: 第四册 电气设备安装工程

第1页 共5页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	030404017001	配电柜	台	1	1607.54	1607.54	237.25	17.47	67.41	47.45	37.96
	4-109	成套配电箱安装落地式	台	1	1607.54	1607.54	237.25	17.47	67.41	47.45	37.96
2	030404017120	配电柜	台	1	1607.54	1607.54	237.25	17.47	67.41	47.45	37.96
	4-109	成套配电箱安装落地式	台	1	1607.54	1607.54	237.25	17.47	67.41	47.45	37.96
3	030404017121	配电柜	台	1	1607.54	1607.54	237.25	17.47	67.41	47.45	37.96
	4-109	成套配电箱安装落地式	台	1	1607.54	1607.54	237.25	17.47	67.41	47.45	37.96
4	030404017122	配电箱	台	1	881.75	881.75	117.53	21.91		23.51	18.8
	4-111	成套配电箱安装悬挂、嵌入式 半周长1.0m	台	1	881.75	881.75	117.53	21.91		23.51	18.80
5	030404017123	配电箱	台	1	929.86	929.86	151.08	24.39		30.22	24.17
	4-112	成套配电箱安装悬挂、嵌入式 半周长1.5m	台	1	929.86	929.86	151.08	24.39		30.22	24.17
6	030408001011	电力电缆	m	10.16	50.65	514.6	4.86	0.66	0.65	0.97	0.78
	4-712	室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2	m	10.16	50.65	514.56	4.86	0.66	0.65	0.97	0.78
7	030408001025	电力电缆	m	22.7	27.54	625.16	2.69	0.51	0.65	0.54	0.43
	4-710	室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2	m	22.7	27.54	625.14	2.69	0.51	0.65	0.54	0.43
8	030408001019	电力电缆	m	17.16	68.65	1178.03	2.69	0.51	0.65	0.54	0.43
	4-710	室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2	m	17.16	68.65	1177.97	2.69	0.51	0.65	0.54	0.43

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-电气

专业:第四册 电气设备安装工程

第2页 共5页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9	030408001026	电力电缆	m	3.6	10.9	39.24	3	0.22		0.6	0.48
	4-909	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯	m	3.6	10.90	39.23	3.00	0.22		0.60	0.48
10	030408001027	电力电缆	m	8.27	13.5	111.65	2.69	0.51	0.65	0.54	0.43
	4-710	室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2	m	8.27	13.50	111.65	2.69	0.51	0.65	0.54	0.43
11	030408006003	电力电缆头	个	4	58.16	232.64	21.48	28.94		4.3	3.44
	4-826	1kv干包式铜芯电力电缆终端头制作安装截面≤10mm2	个	4	58.16	232.64	21.48	28.94		4.30	3.44
12	030408006006	电力电缆头	个	2	112.69	225.38	50.78	43.63		10.16	8.12
	4-828	1kv干包式铜芯电力电缆终端头制作安装截面≤35mm2	个	2	112.69	225.38	50.78	43.63		10.16	8.12
13	030411004010	配线	m	140.7	2.94	413.66	0.93	1.67		0.19	0.15
	4-1572	管内穿照明线 铜芯 导线截面2.5mm2	m	140.7	2.94	413.38	0.93	1.67		0.19	0.15
14	030411004012	配线	m	50.64	3.43	173.7	0.62	2.59		0.12	0.1
	4-1573	管内穿照明线 铜芯 导线截面4mm2	m	50.64	3.43	173.70	0.62	2.59		0.12	0.10
15	030411001021	配管	m	18.3	46.91	858.45	11.79	30.83	0.05	2.36	1.89

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-电气

专业: 第四册 电气设备安装工程

第3页 共5页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	4-1374	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN50	m	18.3	46.91	858.53	11.79	30.84	0.05	2.36	1.89
16	030411001023	配管	m	24.51	29.49	722.8	6.41	20.77		1.28	1.03
	4-1372	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN32	m	24.51	29.49	722.82	6.41	20.77		1.28	1.03
17	030411001033	配管	m	8.27	23.78	196.66	6.41	15.06		1.28	1.03
	4-1371	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN25	m	8.27	23.78	196.63	6.41	15.06		1.28	1.03
18	030411001024	配管	m	61.38	20.05	1230.67	5.38	12.74		1.07	0.86
	4-1370	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN20	m	61.38	20.05	1230.91	5.38	12.74		1.08	0.86
19	030411003005	桥架	m	7.22	58.58	422.95	12.41	2.88	0.45	2.48	1.98
	4-615	钢制槽式桥架(宽+高) ≤200mm	m	7.22	58.58	422.97	12.41	2.88	0.45	2.48	1.99
20	031002001004	桥架支架制作安装	kg	8.26	17.84	147.36	6.95	5.82	2.56	1.39	1.11
	10-1837	管道支架制作 单件重量5kg以内	kg	8.26	12.28	101.41	4.52	4.68	1.45	0.90	0.72
	10-1842	管道支架安装 单件重量5kg以内	kg	8.26	5.56	45.96	2.43	1.15	1.11	0.49	0.39
21	030412004004	安全出口指示灯	套	2	138.35	276.7	19.07	1.32		3.81	3.05

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-电气

专业: 第四册 电气设备安装工程

第4页 共5页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	4-1915	标志、诱导装饰 灯具安装 墙壁式	套	2	138.35	276.70	19.07	1.32		3.81	3.05
22	030412005001	单管荧光灯	套	4	89.37	357.48	15.97	2.00		3.19	2.56
	4-1963	荧光灯具安装 吸 顶式 单管	套	4	89.37	357.48	15.97	2.00		3.19	2.56
23	030412004005	单向疏散指示灯	套	1	138.35	138.35	19.07	1.32		3.81	3.05
	4-1915	标志、诱导装饰 灯具安装 墙壁式	套	1	138.35	138.35	19.07	1.32		3.81	3.05
24	030412001012	吸顶灯	套	2	265.18	530.36	15.86	1.21		3.17	2.54
	4-1760	吸顶灯具安装 灯 罩周长≤800mm	套	2	265.18	530.36	15.86	1.21		3.17	2.54
25	030412001014	防水防尘灯	套	4	137.56	550.24	6.55	7.45		1.31	1.05
	4-1768	其他普通灯具安 装 防水灯头	套	4	137.56	550.24	6.55	7.45		1.31	1.05
26	030404034008	密闭单联开关	个	1	34.86	34.86	10	0.86		2	1.6
	4-2148	密封开关电流≤5 A	套	1	34.86	34.86	10.00	0.86		2.00	1.60
27	030404034009	四联开关	个	1	32.86	32.86	8.04	1.52		1.61	1.29
	4-2144	跷板暗开关 单控 ≤6联	套	1	32.86	32.86	8.04	1.52		1.61	1.29
28	030404035003	插座	个	2	30	60	6.55	0.69		1.31	1.05
	4-2157	单相 明插座电流 ≤15A	套	2	30.00	60.00	6.55	0.69		1.31	1.05
29	030404035004	插座	个	2	37.42	74.84	11.95	1.07		2.39	1.91
	4-2176	单相 带保险盒插 座电流≤10A	套	2	37.42	74.84	11.95	1.07		2.39	1.91
30	030411006002	接线盒	个	19	7.22	137.18	3.56	0.85		0.71	0.57
	4-1747	暗装接线盒	个	19	7.22	137.18	3.56	0.85		0.71	0.57

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-电气

专业:第四册 电气设备安装工程

第5页 共5页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
31	030904006002	消防电话	部	1	784.53	784.53	24.01	1.85	0.03	4.8	3.84
	9-192	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	784.53	784.53	24.01	1.85	0.03	4.80	3.84
32	030409008001	等电位端子箱	台	1	121.37	121.37	41.36	4.73		8.27	6.62
	4-1011	等电位端子箱安装	台	1	121.37	121.37	41.36	4.73		8.27	6.62
33	030409002001	接地母线	m	72.06	25.6	1844.74	9.42	12.32	0.47	1.88	1.51
	4-990	户内接地母线 敷设	m	72.06	25.60	1844.74	9.42	12.32	0.47	1.88	1.51
34	040807003001	接地装置调试	系统	1	944.9	944.9	628.22	20.96	69.56	125.64	100.52
	4-1015	接地系统测试 接地网	系统	1	944.90	944.90	628.22	20.96	69.56	125.64	100.52
35	030414002001	送配电装置系统	系统	3	307.78	923.34	212.55	1.72	16.99	42.51	34.01
	4-2348	输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	3	307.78	923.34	212.55	1.72	16.99	42.51	34.01
	合计				10274.69	20538.93	2151.63	325.92	294.94	430.31	344.28

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程- 标段: 准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房
给排水 工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-给排水

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	030801017001	金属骨架复合管	1. 名称：钢丝网骨架复合给水管 2. 连接方式：热熔连接 3. 规格、型号：DN100 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求	m	3.81	80.05	304.99	
2	030804015001	金属骨架复合管件	1. 名称：低压金属骨架复合管件 90° 弯头 2. 规格、型号：DN100	个	2	156.76	313.52	
3	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型：100X型浮球式液压水位控制阀 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接，含法兰 详见图集12S2-51	个	1	369.78	369.78	
4	031002003001	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN100	个	1	184.32	184.32	
		分部小计					1172.61	
		压力排水						
5	030801001001	低压碳钢管	1. 材质：镀锌钢管（溢流管） 2. 规格：DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求	m	3.65	161.57	589.73	
6	030801001002	低压碳钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求	m	4.7	114.61	538.67	
7	030801001003	低压碳钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求	m	9.12	99.36	906.16	
8	030815001001	管道支架的制作安装	1. 名称：管道支架的制作、安装	kg	3.74	17.84	66.72	
9	031201003001	金属结构刷油	1. 名称：支架除锈刷防锈漆一道，银粉二道	kg	3.74	1.76	6.58	
本页小计							3280.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-给排水

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称：90° 弯头 2. 规格、型号：DN50 3. 材质：镀锌钢管	个	2	65.63	131.26	
11	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格：DN70 3. 连接形式：法兰连接，含法兰	个	2	298.21	596.42	
12	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN70 3. 连接形式：法兰连接，含法兰	个	2	136.21	272.42	
13	030109011001	潜水排污泵	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号：50JYWQ40-12-1200 Q=40m /h H=12m N=4KW	台	2	2118.68	4237.36	
14	031002003016	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN70	个	1	145.14	145.14	
15	031002003008	异径管	1. 名称、类型：异径管 2. 规格：DN50	个	2	5.66	11.32	
		分部小计					7501.78	
		措施项目						
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1	40.69	40.69	
本页小计							5434.61	
合计							8715.08	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程 标段: 准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001	安全文明施工费			87.12			
2	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	2	58.08			
3	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	1	29.04			
4	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.5	14.52			
5	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.8	23.23			
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.01	0.29			
合 计					125.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-给排水

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-给排水

标段：准格尔旗薛家湾第二小学消防
泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-给排水

标段：准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	511.67		511.67
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费	401.26		401.26
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	2693.07	10.5	282.77
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	2693.07	3.7	99.64
(3)	工伤保险费	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	2693.07	0.4	10.77
(4)	生育保险费	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	2693.07	0.3	8.08
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	2693.07	3.7	99.64
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	2693.07	0.4	10.77
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	9351.91	9	841.67
合计					1353.34

主要材料价格表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-给排水

第1页 共1页

序号	编码	名称	规格	单位	数量	价格 (元)	
						单价	合价
1	01290217	热轧厚钢板	δ 10~20	kg	10.231	2.62	26.81
2	03012439	六角螺栓带母带垫	M16×65~80	套	32.96	1.29	42.52
3	17030123	镀锌钢管	DN65	m	8.82816	36.22	319.76
4	17030127	镀锌钢管	DN80	m	4.5496	42.5	193.36
5	17030132	镀锌钢管	DN150	m	3.5697	75	267.73
6	17070309	无缝钢管	D159×4.5	m	0.424	53.71	22.77
7	18000051	给水室内镀锌钢管沟槽管件	DN65	个	3.88512	60.78	236.14
8	18000052	给水室内镀锌钢管沟槽管件	DN80	个	1.9458	75.1	146.13
9	18000055	给水室内镀锌钢管沟槽管件	DN150	个	0.6862	142.44	97.74
10	18031006	卡箍连接件(含胶圈)	DN65	套	9.154656	10.3	94.29
11	18031007	卡箍连接件(含胶圈)	DN80	套	4.6107	11.07	51.04
12	18031010	卡箍连接件(含胶圈)	DN150	套	1.78996	26.38	47.22
13	C00001	其他材料费		元	35.591666	1	35.59
14	17250187@1	金属骨架复合管DN100		m	3.81	36	137.16
15	18310148@1	低压金属骨架复合管件90弯头DN100		个	2	55	110
16	19000202@1	100X型浮球式液压水位控制阀DN100		个	1	280	280
17	19000202@2	止回阀DN70		个	2	230	460
18	19000202@3	闸阀DN70		个	2	68	136
19	29250198@1	碳钢DN50弯头		个	2.02	20	40.4
20	补充主材001	潜水排污泵	50JYWQ40-12-1200 Q=40m³/h H=12m N=4KW	台	2	1000	2000
合计							4744.66

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-给排水

专业:第十册 给排水、采暖、燃气工程

第1页 共3页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	030801017001	金属骨架复合管	m	3.81	80.05	304.99	31.13	0.40	1.31	6.23	4.98
	8-354	低压金属骨架复合管(热熔焊)管外径110mm以内	m	3.81	80.05	304.99	31.14	0.40	1.31	6.23	4.98
2	030804015001	金属骨架复合管件	个	2	156.76	313.52	60.89	0.99	17.97	12.18	9.75
	8-1063	低压金属骨架复合管件(热熔焊)管外径114mm以内	个	2	156.76	313.52	60.89	0.98	17.96	12.18	9.74
3	031003003011	焊接法兰阀门	个	1	369.78	369.78	49.63	20.03	2.25	9.93	7.94
	10-886	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	369.78	369.78	49.63	20.03	2.25	9.93	7.94
4	031002003001	套管	个	1	184.32	184.32	72.04	65.70	20.64	14.41	11.53
	10-1907	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	184.32	184.32	72.04	65.70	20.64	14.41	11.53
5	030801001001	低压碳钢管	m	3.65	161.57	589.73	28.5	116.02	6.79	5.7	4.56
	10-55	室内给排水镀锌钢管(沟槽连接)公称直径150mm以内	m	3.65	161.57	589.74	28.50	116.02	6.79	5.70	4.56
6	030801001002	低压碳钢管	m	4.7	114.61	538.67	20.68	85.15	1.34	4.14	3.31
	10-52	室内给排水镀锌钢管(沟槽连接)公称直径80mm以内	m	4.7	114.61	538.68	20.68	85.15	1.34	4.14	3.31
7	030801001003	低压碳钢管	m	9.12	99.36	906.16	18.6	72.98	1.08	3.72	2.98

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-给排水 专业: 第十册 给排水、采暖、燃气工程 第2页 共3页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	10-51	室内给排水镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	m	9.12	99.36	906.19	18.60	72.98	1.08	3.72	2.98
8	030815001001	管道支架的制作安装	kg	3.74	17.84	66.72	6.95	5.82	2.56	1.39	1.11
	10-1837	管道支架制作 单件重量5kg以内	kg	3.74	12.28	45.92	4.52	4.68	1.45	0.90	0.72
	10-1842	管道支架安装 单件重量5kg以内	kg	3.74	5.56	20.81	2.43	1.15	1.11	0.49	0.39
9	031201003001	金属结构刷油	kg	3.74	1.76	6.58	1.02	0.28	0.1	0.2	0.16
	12-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	kg	3.74	0.56	2.08	0.35	0.02	0.06	0.07	0.06
	12-109	一般钢结构 防锈漆 第一遍	kg	3.74	0.45	1.67	0.24	0.09	0.03	0.05	0.04
	12-112	一般钢结构 银粉漆 第一遍	kg	3.74	0.38	1.44	0.22	0.09		0.04	0.03
	12-113	一般钢结构 银粉漆 增一遍	kg	3.74	0.37	1.40	0.22	0.08		0.04	0.03
10	030804001001	低压碳钢管件	个	2	65.63	131.26	32.36	1.01	0.42	6.47	5.18
	8-742	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径50mm以内	个	2	65.63	131.26	32.35	1.01	0.42	6.47	5.18
11	031003003012	焊接法兰阀门	个	2	298.21	596.42	36.42	16.82	1.86	7.28	5.83
	10-885	法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	2	298.21	596.42	36.42	16.82	1.86	7.28	5.83
12	031003003013	焊接法兰阀门	个	2	136.21	272.42	36.42	16.82	1.86	7.28	5.83
	10-885	法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	2	136.21	272.42	36.42	16.82	1.86	7.28	5.83
13	030109011001	潜水排污泵	台	2	2118.68	4237.36	809.98	17.10		162	129.6

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-给排水

专业: 第十册 给排水、采暖、燃气工程

第3页 共3页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-消防
标段: 准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-消防

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防泵房						
1	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接, 含沟槽件 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验, 水冲洗满足设计要求	m	20.58	137.91	2838.19	
2	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接, 含沟槽件 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验, 水冲洗满足设计要求	m	17.99	91.49	1645.91	
3	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接, 含沟槽件 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验, 水冲洗满足设计要求	m	7.72	68.18	526.35	
4	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 除锈, 防锈漆两道, 银粉漆两道	kg	68.4	19.04	1302.34	
5	040502002008	90° 弯头 DN150	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:DN150 3. 接口形式:卡箍连接, 含卡箍	个	5	172.56	862.80	
6	040502002009	90° 弯头 DN100	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:DN100 3. 接口形式:卡箍连接, 含卡箍	个	9	82.02	738.18	
7	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 DN150 2. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	2	591.27	1182.54	
8	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 DN150 2. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	2	372.48	744.96	
9	030601002003	压力开关	1. 名称: 压力开关	台	2	111.78	223.56	
10	031002003005	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	4	184.32	737.28	
本页小计							10802.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-消防

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031002003006	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	2	250.27	500.54	
12	031003003019	可曲挠软接头 DN150	1. 类型:可曲挠软接头 DN150 2. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	2	247.09	494.18	
13	031003003025	可曲挠软接头 DN100	1. 类型:可曲挠软接头 DN100 2. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	2	177.55	355.10	
14	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 DN100 2. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	3	236.01	708.03	
15	030601002004	压力仪表	1. 名称：压力表	台	2	89.66	179.32	
16	030109012001	消火栓泵	1. 名称：消火栓泵 2. 规格：XBD4.5/15-80-200 -15/2 Q=15L/S H=45M N=15KW	台	2	2544.68	5089.36	
17	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型:电动隔膜阀 DN100 2. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	1	437.82	437.82	
18	031003003026	焊接法兰阀门	1. 类型:泄水阀 DN65 2. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	2	258.21	516.42	
19	030602001002	液位信号装置	1. 名称：液位信号装置	台	1	367.75	367.75	
20	031002003007	异径管	1. 名称、类型:异径管 2. 规格:DN100	个	4	65.14	260.56	
21	031004008001	吸水喇叭口	1. 名称：吸水喇叭口	个	2	51.52	103.04	
22	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称：单组消防水泵结合器SQX100(D型) 详见12S4-36具体位置现场定	套	1	1123.29	1123.29	
23	040504001001	水泵接合器井	1. 名称：水泵接合器井	座	1	2547.28	2547.28	
		分部小计					23484.8	
		措施项目						
24	031301017001	脚手架搭拆		项	1	104.92	104.92	
本页小计							12787.61	
合计							23589.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程 标段: 准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-消防

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-消防

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

总承包服务费计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-消防

标段：准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-消防

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	1275.16		1275.16
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费	999.99		999.99
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	6711.29	10.5	704.69
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	6711.29	3.7	248.32
(3)	工伤保险费	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	6711.29	0.4	26.85
(4)	生育保险费	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	6711.29	0.3	20.13
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	6711.29	3.7	248.32
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	6711.29	0.4	26.85
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	25176.81	9	2265.91
合计					3541.07

主要材料价格表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水
泵房工程-消防

第1页 共1页

序号	编码	名称	规格	单位	数量	价格 (元)	
						单价	合价
1	01000101	型钢(综合)		kg	71.82	3.92	281.53
2	01010181	钢筋	Φ10以外	t	0.082	3920	321.44
3	04130103	标准砖	240×115×53	千块	0.647	270	174.69
4	18210160@1	可曲挠软接头 DN100	DN100	个	2	104.5	209
5	18210162@1	可曲挠软接头 DN150	DN150	个	2	143.29	286.58
6	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	1	700	700
7	80210559	预拌混凝土	C25	m3	0.802	270	216.54
8	17010132@1	热镀锌钢管 DN150		m	20.7858	90.5	1881.11
9	17010132@2	热镀锌钢管 DN100		m	18.25985	55	1004.29
10	17010132@3	热镀锌钢管 DN65		m	7.8358	38	297.76
11	18030104@1	碳钢90°弯头 DN150		套	5.025	110	552.75
12	18030104@2	碳钢90°弯头 DN100		套	9.045	45	407.03
13	19000202@2	止回阀DN150		个	2	450	900
14	19000202@3	泄水阀 DN65		个	2	210	420
15	19070112@1	蝶阀 DN150		个	2	180	360
16	19070112@3	蝶阀 DN100		个	3	150	450
17	19280102@1	电动隔膜阀 DN100		个	1	350	350
18	23050102	消防水泵接合器		套	1	650	650
19	补充主材001	消火栓泵	XBD4.5/15-80-200 -1 5/2 Q=15L/S H=45M N=15KW	台	2	1000	2000
20	补充主材002	液位信号装置		台	1	240	240
合计							11702.72

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-消防 专业: 第九册 消防设备安装工程 第1页 共4页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	030901002009	消火栓钢管	m	20.58	137.91	2838.19	28.95	6.81	0.32	5.79	4.63
	9-20	水喷淋钢管管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内	m	20.58	137.91	2838.23	28.95	6.81	0.32	5.79	4.63
2	030901002008	消火栓钢管	m	17.99	91.49	1645.91	23.36	3.67	0.23	4.67	3.74
	9-18	水喷淋钢管管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	m	17.99	91.49	1645.92	23.36	3.67	0.23	4.67	3.74
3	030901002010	消火栓钢管	m	7.72	68.18	526.35	19.7	2.64	0.17	3.94	3.15
	9-16	水喷淋钢管管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	m	7.72	68.18	526.33	19.70	2.64	0.17	3.94	3.15
4	031002001001	管道支架	kg	68.4	19.04	1302.34	7.62	6.08	2.6	1.52	1.22
	10-1837	管道支架制作 单件重量5kg以内	kg	68.4	12.28	839.76	4.52	4.68	1.45	0.90	0.72
	10-1842	管道支架安装 单件重量5kg以内	kg	68.4	5.56	380.59	2.43	1.15	1.11	0.49	0.39
	12-109	一般钢结构 防锈漆 第一遍	kg	68.4	0.45	30.48	0.24	0.09	0.03	0.05	0.04
	12-112	一般钢结构 银粉漆 第一遍	kg	68.4	0.38	26.26	0.22	0.09		0.04	0.03
	12-113	一般钢结构 银粉漆 增一遍	kg	68.4	0.37	25.55	0.22	0.08		0.04	0.03
5	040502002008	90° 弯头 DN150	个	5	172.56	862.8	43.26	0.23	2.95	8.65	6.92

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-消防 专业: 第九册 消防设备安装工程 第2页 共4页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	9-28	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径150mm以内	个	5	172.56	862.80	43.26	0.23	2.95	8.65	6.92
6	040502002009	90° 弯头 DN100	个	9	82.02	738.18	25.48	0.16	1.98	5.1	4.08
	9-26	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	个	9	82.02	738.20	25.48	0.16	1.98	5.10	4.08
7	031003003014	焊接法兰阀门	个	2	591.27	1182.54	68.7	32.59	15.25	13.74	10.99
	10-888	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	2	591.27	1182.54	68.70	32.59	15.25	13.74	10.99
8	031003003017	焊接法兰阀门	个	2	372.48	744.96	60.43	95.74	14.55	12.09	9.67
	10-916	对夹式蝶阀安装 公称直径150mm以内	个	2	372.48	744.96	60.43	95.74	14.55	12.09	9.67
9	030601002003	压力开关	台	2	111.78	223.56	49.63	9.91	2.37	9.93	7.94
	6-53	压力开关	台(块)	2	111.78	223.56	49.63	9.91	2.37	9.93	7.94
10	031002003005	套管	个	4	184.32	737.28	72.04	65.70	20.64	14.41	11.53
	10-1907	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	4	184.32	737.28	72.04	65.70	20.64	14.41	11.53
11	031002003006	套管	个	2	250.27	500.54	92.95	99.16	24.7	18.59	14.87
	10-1909	刚性防水套管制作 介质管道公称直径150mm以内	个	2	250.27	500.54	92.95	99.16	24.70	18.59	14.87
12	031003003019	可曲挠软接头 D N150	个	2	247.09	494.18	49.63	168.33	11.26	9.93	7.94

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-消防

专业: 第九册 消防设备安装工程

第3页 共4页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	10-1293	法兰式软接头安装 公称直径150mm以内	个	2	247.09	494.18	49.63	168.33	11.26	9.93	7.94
13	031003003025	可曲挠软接头 D N100	个	2	177.55	355.1	42.17	120.20		8.43	6.75
	10-1291	法兰式软接头安装 公称直径100mm以内	个	2	177.55	355.10	42.17	120.20		8.43	6.75
14	031003003020	焊接法兰阀门	个	3	236.01	708.03	45.5	21.88	2.25	9.1	7.28
	10-914	对夹式蝶阀安装 公称直径100mm以内	个	3	236.01	708.03	45.50	21.88	2.25	9.10	7.28
15	030601002004	压力仪表	台	2	89.66	179.32	33.2	5.29	0.22	6.64	5.31
	6-47	压力表 盘装	台(块)	2	89.66	179.32	33.20	5.29	0.22	6.64	5.31
16	030109012001	消火栓泵	台	2	2544.68	5089.36	1057.45	64.24	42.31	211.49	169.19
	1-724	锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵安装 设备重量0.5t以内	台	2	2544.68	5089.36	1057.45	64.24	42.31	211.49	169.19
17	031003003023	焊接法兰阀门	个	1	437.82	437.82	55.38	12.50		11.08	8.86
	10-901	法兰电磁阀安装 公称直径100mm以内	个	1	437.82	437.82	55.38	12.50		11.08	8.86
18	031003003026	焊接法兰阀门	个	2	258.21	516.42	26.43	10.66	1.6	5.29	4.23
	10-884	法兰阀门安装 公称直径65mm以内	个	2	258.21	516.42	26.43	10.66	1.60	5.29	4.23
19	030602001002	液位信号装置	台	1	367.75	367.75	85.71	6.34	4.85	17.14	13.71
	6-167	电单双针 报警仪	台	1	367.75	367.75	85.71	6.34	4.85	17.14	13.71
20	031002003007	异径管	个	4	65.14	260.56	19.76	3.27		3.95	3.16

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房工程-消防

专业：第九册 消防设备安装工程

第4页 共4页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房-土方工程
标段: 准格尔旗薛家湾第二小学消防水泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准旗薛家湾第二小学消防水泵房-土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	基底钎探	1. 基底钎探	m2	228.01	4.86	1108.13	
2	010101001002	平整场地	1. 平整场地	m2	165.23	0.55	90.88	
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:5.7m 3. 工作面放坡系数已按定额计入	m3	1564.73	3.75	5867.74	
4	010101004001	挖基坑土方(集水坑土方)	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土部位:集水坑土方 3. 工作面放坡系数已按定额计入	m3	166.82	4.88	814.08	
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	530.12	66.85	35438.52	
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 10km	m3	1201.43	6.86	8241.81	
		分部小计					51561.16	
		措施项目						
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式单斗液压挖掘机 2. 机械设备规格型号:斗容量 1m3	台次	1	3139.29	3139.29	
本页小计							54700.45	
合计							54700.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房-土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			742.69			
2	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	3	557.02			
3	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	1	185.67			
4	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0.5	92.84			
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0.01	1.86			
合 计					837.39			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房-土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房-土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房
工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房-土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第二小学消防
泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房-土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第二小学消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：准旗薛家湾第二小学消防水泵房-土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第二小学
消防泵房工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	3273.01		3273.01
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费	2566.73		2566.73
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	17226.35	10.5	1808.77
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	17226.35	3.7	637.37
(3)	工伤保险费	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	17226.35	0.4	68.91
(4)	生育保险费	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	17226.35	0.3	51.68
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	17226.35	3.7	637.37
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费	17226.35	0.4	68.91
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	58810.85	9	5292.98
合计					8565.99

主要材料价格表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房-土方工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准旗薛家湾第二小学消防水泵房-土方工程

专业: 建筑装饰工程

第1页 共1页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	010101001001	基底钎探	m2	228.01	4.86	1108.13	3.5	0.48	0.25	0.35	0.28
	1-123	基底钎探	m2	228.01	4.86	1108.74	3.50	0.48	0.25	0.35	0.28
2	010101001002	平整场地	m2	165.23	0.55	90.88	0.07		0.46	0.01	0.01
	1-122	机械场地平整	m2	165.23	0.55	90.15	0.07		0.46	0.01	0.01
3	010101002001	挖一般土方	m3	1564.73	3.75	5867.74	2.61		0.68	0.26	0.21
	1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	1564.73	3.76	5875.56	2.61		0.68	0.26	0.21
4	010101004001	挖基坑土方(集水坑土方)	m3	166.82	4.88	814.08	3.53		0.72	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	166.82	4.88	814.25	3.53		0.72	0.35	0.28
5	010103001001	回填方	m3	530.12	66.85	35438.52	17.55	44.97	1.18	1.75	1.4
	1-137	机械回填灰土	m3	530.12	66.85	35439.58	17.55	44.97	1.18	1.76	1.40
6	010103002001	余方弃置	m3	1201.43	6.86	8241.81	0.76		5.97	0.08	0.06
	1-41	装载机装运一般土方 运距≤20m	m3	1201.43	1.13	1360.02	0.50		0.54	0.05	0.04
	1-142	场内外土方运输 自卸汽车运土 10km以内	m3	1201.43	5.73	6886.60	0.26		5.43	0.03	0.02
	合计				87.75	51561.16	28.02	45.45	9.26	2.8	2.24