

分项报价表

采购编号: {ESZCDQ-X-H-250074. 1B1}

项目名称: {达旗第二中学餐厅设施设备采购项目(二次)}

包号: 采购包 1

投标人名称: {内蒙古洲际文化科技有限公司}

货币及单位:人民币/元



品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
		一层厨房							
		更衣间							
1	1	更衣柜	规格: 900*420*1800mm±1mm 上面 2 门下面 2 门, 采用木纹饰面装饰面板 钢材: 钢架采用优质一级 0.6mm 厚优质冷轧钢板折弯成型, 金属件外观在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口。 ★提供更衣柜的钢材检测项目(提供专业检测机构出具的检 验报告复印件, 带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于: 外观性能要求的金属件(喷涂层、电镀层)、 理化性能要求的金属喷漆(塑)涂层(耐腐蚀、附着力)、 金属电镀层(抗盐雾)、产品有害物质(铅(Pb)、镉(Cd)、	QLBB-GYG	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	1500 台 4	6000

		<p>铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)的检验内容</p> <p>涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，先经过酸洗除油除锈，热水漂洗、再经清水漂洗，脱脂去油、二道清水漂洗，再侵入磷化槽中表面钝化处理，清水漂洗、热水漂洗，烘干预热后进行环氧树脂电粉沫喷涂，涂层厚度实测值 70~80um, 经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐侵蝕、应具有耐腐蚀、防火、防潮、耐高温等功能。</p> <p>耐冲击性能高表面具有防有机溶剂侵蝕、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。</p> <p>工艺：经激光切割、数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。</p> <p>脚垫：采用环保塑料一次注塑成型，确保柜体稳定缓冲震动，减少柜体与地面的直接接触，避免因金属管脚磨损或划伤。</p> <p>★提供更衣柜的脚垫检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识)</p> <p>包括但不限于：产品有害物质（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)）、邻苯二甲酸酯 6 项、16 种多环芳烃、苯并(a)芘、重金属 4 项的检验内容</p> <p>五金：选用优质品牌锁具及抠手。</p> <p>★提供更衣柜的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报</p>						
--	--	---	---	--	--	--	--	--

第1包2025-11-11 11:12:17

			告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、分缝、着地平稳性、位差度）外观性能要求的金属件（焊接件、喷涂层、电镀层、冲压件、铆接件）、木制件（虫蛀、贯通裂缝、腐朽材、节子、封边处理、树脂囊、斜纹材、倒棱、崩茬、表面装饰层）、理化性能要求的金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、金属电镀层（抗盐雾）、木制件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性：图案、表面耐磨性：素色、抗冲击、耐光色牢度（灰色样卡））、安全性能要求（结构安全）、柜类稳定性（搁板水平加载稳定性、非固定柜空载稳定性试验、非固定柜加载稳定性试验、搁板垂直加载稳定性）、产品有害物质（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)）、苯、甲苯和二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)的检验内容							
		副食库								
1	1	平板车	规格：900*600*900mm±1mm 采用优质201不锈钢材料制作 车面：采用不锈钢板厚度1.3mm; 衬筋：采用不锈钢圆管Φ25厚度1.0mm 手柄：采用不锈钢圆管Φ32厚度1.0mm; 台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。	SY-PBC	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1792	台	3 5376
2	2	四层平板	规格：1500*500*1550mm±1mm	SY-HJ-150	盛远	山东	山东盛远厨业有限	3500	台	4 1400

		货架	材料为优质 201 不锈钢材料 层板：采用优质不锈钢板厚度 1.3mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用优质不锈钢圆管 φ 48mm 厚度 1.0mm 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。	0			公司				0
3	3	四层平板货架	规格：1200*500*1550mm±1mm 材料为优质 201 不锈钢材料 层板：采用优质不锈钢板厚度 1.3mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用优质不锈钢圆管 φ 48mm 厚度 1.0mm 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。	SY-HJ-120 0	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3200	台	4	12800
4	4	灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 额定电压：220V 功率：8W 粘纸尺寸：200*80mm±1mm	JCD-8	丽吉尔	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	236	个	1	236
		主食库									
1	1	平板车	规格：900*600*900mm±1mm 采用优质 201 不锈钢材料制作 车面：采用不锈钢板厚度 1.3mm； 衬筋：采用不锈钢圆管 φ 25 厚度 1.0mm 手柄：采用不锈钢圆管 φ 32 厚度 1.0mm； 台脚：2 个 5 寸定向轮，2 个 5 寸带刹车万向轮。	SY-PBC	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1792	台	3	5376
2	2	四层平板	规格：1500*500*1550mm±1mm	SY-HJ-150	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3500	台	1	3500

		货架	材料为优质 201 不锈钢材料 层板：采用优质不锈钢板厚度 1.3mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用优质不锈钢圆管 Φ 48mm 厚度 1.0mm 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。	0 			公司				
3	3	储物柜	规格：1200*500*180mm±1mm 采用优质 201 不锈钢材料生产 框架板厚 1.3 mm，配拉门四个，门外壳用 1.0 mm 厚不锈钢发 纹贴塑板，背板用 1.0 mm 厚不锈钢发纹贴塑板，上吊式滑轮， 滑道用不锈钢滑轨，内置层板二块，腿用 Φ 48 mm*1.0 不锈 钢管为支脚，配备有可调子弹脚。 ★提供储物柜的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报 告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：化学成分(不少于 4 种)、重金属、苯、甲苯、 二甲苯、TVOC、产品有害物质，耐磨性(2000 转)，六价铬、 不小于 3 种的抗菌性能和耐霉菌性能、不小于 480h 的乙酸 盐雾试验(ASS)、中性盐雾试验(NSS)的检验内容	SY-CWG-12 00 	盛远	山东	山东盛远厨业有限 公司	4000	台	1	4000
4	4	米面架	规格：1200*600*300mm±1mm 采用优质 201 不锈钢材料 38mm*38mm 方管，管壁厚度 1.3mm，台脚采用 Φ 38mm 不锈钢 管支撑。	SY-HGMMJ- 1200 	盛远	山东	山东盛远厨业有限 公司	1200	台	6	7200
5	5	灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 额定电压：220V	JCD-8 	丽吉 尔	宁波	宁波丽吉尔电器科 技有限公司	236	个	1	236

			功率: 8W 粘纸尺寸: 200*80mm±1mm								
		肉类粗加工									
1	1	四门保鲜箱	规格: 1200*700*1900mm±1mm 1. 柜体采用优质 201 不锈钢板制造, 聚胺酯整体发泡双层保温层; 2. 内藏板管式蒸发器, 全铜管, 换热效率高效果好; 3. 产品采用名牌电器元件质量可靠, 能耗低性能稳定; 4. 微电脑温度显示; 门框带加热丝 5. 自动回门, 门自动关闭; 6. 电量: 220v/0.75kw ★提供四门保鲜箱的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件, 带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于: 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度的检验内容	LS4D-290 	爱德信	山东	山东爱德信商用厨具有限公司	11218	台	3	3365 4
2	2	单星大水池	规格: 1000*700*800mm±1mm 采用优质 304 不锈钢材料 台面厚 1.3mm, 底用不锈钢可调子弹脚及 Φ 38mm 不锈钢管支撑, 带不锈钢下水漏。	SY-SC-100 0	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	2509	台	3	7527
3	3	储水式电热水器	圆形壁挂式 80L 全电脑、全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋纽调节, 蓝钻内胆, IP*4 级防水设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆, 防腐、抗压、防爆, 比普通市场内胆更	WYDRPC-80	雅丽诗	广东	广东雅丽诗电器股份有限公司	4133	台	1	4133

			经久耐用加强型防电墙,相当于普通电墙电阻的2倍,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式:第三代塔式进水系统操作方式:轻触式按键+遥控器加热功率:2800W; ★提供储水式电热水器的中国节能产品认证证书。		其昌	四川					
4	4	水龙头	水嘴可承受2mpa压力爆破,0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜,黄铜陶瓷阀芯,合金手柄,304不锈钢管厚0.8mm,管径18mm,开孔25mm,两孔中心152mm。 ★提供水龙头或者水嘴的中国节水认证证书。				四川其昌节能技术有限公司	236	个	3	708
5	5	洗地龙头	规格:10米 洗地龙头黑色软管材质:钢丝油压管; 胶管选用特种合成橡胶配合制成,具有优良的耐油、耐热、耐老化性能;最大压力承受力:16MPA;外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。 ★提供洗地龙头的中国节水认证证书。	GGR-HS202 YB	古阁尔	开平	开平古阁尔金属制品有限公司	2952	个	1	2952
6	6	双层工作台	规格:1800*800*800mm±1mm 1.台板材质为优质201不锈钢板材;板材厚度为1.3mm,层数:2层,面板底加15mm饰面刨花板; 2.加强筋采用厚度为1.0mm不锈钢制作; 3.立柱采用Φ48mm厚度为1.0mm不锈钢可调脚,调校范围为上下30mm; 4.工艺要求:压边工艺,焊接应均匀,焊接部位应牢固,外	SY-GZT-18 00	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3800	台	2	7600

			露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。 ★提供双层工作台的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：化学成分(不少于 4 种)、重金属、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、产品有害物质，耐磨性(2000 转)，六价铬、不小于 3 种的抗菌性能和耐霉菌性能、不小于 480h 的乙酸盐雾试验(ASS)、中性盐雾试验(NSS)的检验内容								
7	7	四层平板货架	规格：1500*500*1550mm±1mm 材料为优质 201 不锈钢材料 层板：采用优质不锈钢板厚度 1.3mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用优质不锈钢圆管Φ48mm 厚度 1.0mm 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。	SY-HJ-150 0	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3500	台	2	7000
8	8	绞切两用机	1. 将切肉、绞肉两大功能集于一体，具备切肉机和绞肉机各自的特点； 2. 该机省电耐用，方便快捷，结构紧凑，外形美观，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生。 3. 内部铸件均采用 304 不锈钢制作。 4. 220V, 1.2KW 可拆卸 ★提供绞切两用机的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识)	BJQ22	鑫科悦	济南	济南鑫科悦炊事机械有限公司	8000	台	1	8000

			包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度的检验内容								
9	9	刀墩消毒柜	<p>规格：1200*600*1800mm±1mm 毛巾、抹布、刀具、砧板工具组合消毒柜 电压：220V 功率：350W； 消毒方式：中温烘干； 材质采用304优质不锈钢制作，厚度1.0mm。</p> <p>采用光波热风循环消毒模式，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角，即使对肝炎病毒、芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒；利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身；</p> <p>★提供刀墩消毒柜的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带CMA或CNAS标识)</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度的检验内容</p>	 RTP360	美时	山东	山东美时电器有限公司	8266	台	1	8266
10	10	开水机	<p>1. 供水量：开水 30L/H 2. 出水咀数：二开水； 3. 额定功率：3KW； 4. 输入电源：220V/50Hz；</p>	HBH-30	宏宝华	佛山	佛山市宏宝华芯饮水设备有限公司	3838	台	1	3838
11	11	灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯	JCD-8	丽吉	宁波	宁波丽吉尔电器科	236	个	2	472

			额定电压: 220V 功率: 8W 粘纸尺寸: 200*80mm±1mm		尔		技有限公司				
		蔬菜粗加工									
1	1	双门展示柜	规格: 1200*700*1900mm±1mm 容积: 890L; 冷却方式: 直冷; 温度范围: 5℃内; 电压: 220V; 功率: 430W; 内外为全优质 201 不锈钢材料,,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡。 ★提供双门展示柜的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件, 带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于: 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度的检验内容	ZL1270	爱德信	山东	山东爱德信商用厨具有限公司	5000	台	2	10000
2	2	单星大水池	规格: 1000*700*800mm±1mm 采用优质 304 不锈钢材料 台面厚 1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm 不锈钢管支撑, 带不锈钢下水漏。	SY-SC-1000	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	2509	台	4	10036
3	3	储水式电热水器	圆形壁挂式 80L 全电脑、全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋纽调节, 蓝钻内胆, IP*4 级防水设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆, 防腐、抗压、防爆, 比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙, 相当于普通电墙电阻的 2 倍, 安全	WYDRPC-80	雅丽诗	广东	广东雅丽诗电器股份有限公司	4133	台	1	4133

			防护系统自动断电, 防导电亚光面板, LED 液晶显示, 漩涡速热提高热效率 80%, 超长加热管定时预热加热节能模式: 第三代塔式进水系统操作方式: 轻触式按键+遥控器加热功率: 2800W;								
4	4	水龙头	水嘴可承受 2mpa 压力爆破, 0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 6.5L。主体黄铜, 黄铜陶瓷阀芯, 合金手柄, 304 不锈钢管 厚 0.8mm, 管径 18mm, 开孔 25mm, 两孔中心 152mm。	HS15-F5	其昌	四川	四川其昌节能技术有限公司	236	个	4	944
5	5	洗地龙头	规格: 10米 洗地龙头黑色软管材质: 钢丝油压管; 胶管选用特种合成橡胶配合制成, 具有优良的耐油、耐热、耐老化性能; 最大压力承受力: 16MPA; 外壳黑色碳钢喷塑, 自动回卷。	GGR-HS202 YB	古阁 尔	开平	开平古阁尔金属制品有限公司	2952	个	1	2952
6	6	双层工作台	规格: 1800*800*800mm±1mm 1. 台板材质为优质 201 不锈钢板材; 板材厚度为 1.3mm, 层数: 2 层, 面板底加 15mm 饰面刨花板; 2. 加强筋采用厚度为 1.0mm 不锈钢制作; 3. 立柱采用 φ 48mm 厚度为 1.0mm 不锈钢可调脚, 调校范围为上下 30mm; 4. 工艺要求: 压边工艺, 焊接应均匀, 焊接部位应牢固, 外露焊缝需进行抛光或去色处理, 货架焊接边缘应光滑平整, 打磨平整, 打磨后表面纹理应均匀一致, 无毛刺、防割手。	SY-GZT-18 00	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3800	台	4	1520 0
7	7	四层平板货架	规格: 1500*500*1550mm±1mm 材料为优质 201 不锈钢材料	SY-HJ-150 0	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3500	台	2	7000

			层板：采用优质不锈钢板厚度 1.3mm；承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；脚通：采用优质不锈钢圆管 φ 48mm 厚度 1.0mm 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。								
8	8	四层平板货架	规格：1200*500*1550mm±1mm 材料为优质 201 不锈钢材料 层板：采用优质不锈钢板厚度 1.3mm；承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；脚通：采用优质不锈钢圆管 φ 48mm 厚度 1.0mm 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。			山东	山东盛远厨业有限公司	3200	台	2	6400
9	9	毛刷式土豆脱皮机	1. 功率 1.5 千瓦，电压 380v 2. 尺寸 1270*740*1150mm±1mm 3. 产量每小时 500 千克 4. 机器采用凹凸球型毛刷辊，杜绝清洗去皮死角。土豆脱皮不损伤土豆 5. 机器有透视窗，工作进程一目了然，且杜绝了水花四溅的缺点，适用于土豆、萝卜、地瓜、洋葱、核桃、苹果、鸭梨、木瓜等根茎类蔬菜和瓜果的清洗去皮。食品接触部分采用 304 不锈钢设计，方便清洁。 ★提供毛刷式土豆脱皮机的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度的	CX800	鑫科悦	济南	济南鑫科悦炊事机械有限公司	8000	台	1	8000

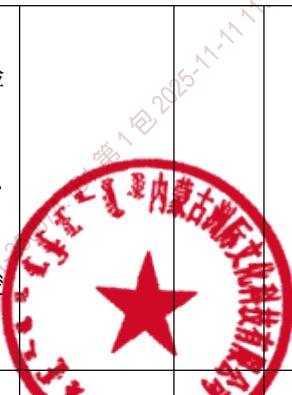
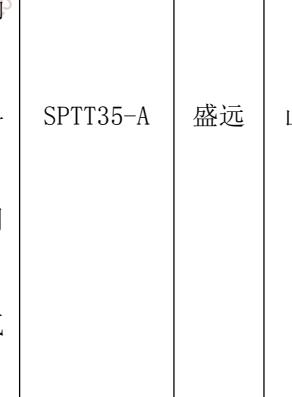
			检验内容								
10	10	多功能切菜机	<p>850型多功能切菜机 1、功率：3.85KW；电压：220V。2、切菜规格：45mm内双刀切削。3、生产能力：850kg/h，叶菜类与根茎类切菜部分单独开关控制，节约能源，叶菜类回刀与输送带双变频器调速，根茎类部分两种进料口，叶菜类及根茎类门板均安装有开门即停装置，保障安全操作。</p> <p>★提供多功能切菜机的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带CMA或CNAS标识) 包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离、和固体绝缘、感官要求，感官、感官要求，浸泡液、不锈钢理化指标-砷、不锈钢理化指标-镉、不锈钢理化指标-铅、不锈钢理化指标-镍、不锈钢理化指标-铬、其它金属理化指标-砷、其它金属理化指标-镉、其它金属理化指标-铅的检验内容</p>	 YQC850	鑫科悦	济南	济南鑫科悦炊事机械有限公司	12000	台	1	12000
11	11	刀墩消毒柜	<p>规格：1200*600*1800mm±1mm 毛巾、抹布、刀具、砧板工具组合消毒柜 电压：220V 功率：350W; 消毒方式：中温烘干； 材质采用304优质不锈钢制作.厚度1.0mm。</p>	RTP360	美时	山东	山东美时电器有限公司	8266	台	1	8266

			采用光波热风循环消毒模式,在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒,消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角,即使对肝炎病毒、芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒;利用干式高温方法消毒,使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍,集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身;								
12	12	开水机	1. 供水量: 开水 30L/H 2. 出水咀数:二开水; 3. 额定功率:3KW; 4. 输入电源: 220V/50Hz;	HBH-30 15062110067735	宏宝华	佛山	佛山市宏宝华芯饮水设备有限公司	3838	台	1	3838
13	13	灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 额定电压: 220V 功率: 8W 粘纸尺寸: 200*80mm±1mm	JCD-8	丽吉尔	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	236	个	2	472
14	14	单星水池	规格: 700*700*800mm±1mm 采用优质 304 不锈钢材料 台面厚 1.3mm, 底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm 不锈钢管支撑, 带不锈钢下水漏。	SY-SC-700	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	2007	台	2	4014
		副食加工间									
1	1	四层平板货架	规格: 1200*500*1550mm±1mm 材料为优质 201 不锈钢材料 层板: 采用优质不锈钢板厚度 1.3mm;	SY-HJ-1200	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3200	台	1	3200

			承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用优质不锈钢圆管Φ48mm 厚度 1.0mm 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。								
2	2	双星水池	规格：1200*700*800mm±1mm 采用优质304不锈钢材料，台面厚1.3mm，底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。	SY-SC-120 0	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1500	台	1	1500
3	3	储水式电热水器	圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节，蓝钻内胆，IP44级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：2800W；	WYDRPC-80	雅丽诗	广东	广东雅丽诗电器股份有限公司	4133	台	1	4133
4	4	水龙头	水嘴可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304不锈钢管厚0.8mm，管径18mm，开孔25mm，两孔中心152mm。	HS15-F5	其昌	四川	四川其昌节能技术有限公司	236	个	2	472
5	5	双通工作台	规格：1800*800*800mm±1mm 材料为优质201不锈钢材料 1.台面材质为不锈钢板材，板材厚度1.3mm，面板底加15mm饰面刨花板； 2.侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作，厚度	SY-STG-18 00	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	7287	台	1	7287

			1. 0mm 不锈钢制作; 5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚, 调教范围为上下 30mm; 6. 工艺要求: 压边工艺, 焊接应均匀, 焊接部位应牢固, 外露焊缝需进行抛光或去色处理, 货架焊接边缘应光滑平整, 打磨平整, 打磨后表面纹理应均匀一致, 无毛刺、防割手。 ★提供双通工作台的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件, 带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于: 化学成分(不少于 4 种)、重金属、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、产品有害物质, 耐磨性(2000 转), 六价铬、不小于 3 种的抗菌性能和耐霉菌性能、不小于 480h 的乙酸盐雾试验(ASS)、中性盐雾试验(NSS)的检验内容									
6	6	双通工作台	规格: 1800*800*800mm±1mm 材料为优质 201 不锈钢材料 1. 台面材质为不锈钢板材, 板材厚度 1.3mm, 面板底加 15mm 饰面刨花板; 2. 侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作, 厚度 1.0mm 不锈钢制作; 5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚, 调教范围为上下 30mm; 6. 工艺要求: 压边工艺, 焊接应均匀, 焊接部位应牢固, 外露焊缝需进行抛光或去色处理, 货架焊接边缘应光滑平整, 打磨平整, 打磨后表面纹理应均匀一致, 无毛刺、防割手。	SY-STG-18 00	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	7287	台	2	1457 4	
7	7	燃气炒菜	规格: 1700*1000*800mm±1mm	SZCT35/70	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	28000	台	1	2800	

		灶	<p>不锈钢材质采用优质 201 不锈钢</p> <p>炉面：采用优质不锈钢板厚度 1.3mm 制作；冲压、折弯一体成型，下衬隔热棉厚度 10mm 制作；</p> <p>炉架：采用国标 4*4 角铁焊接制作；折弯成型，无焊接，上衬镀锌板厚度 1.3mm 制作；</p> <p>围板：采用优质不锈钢板厚度 1.0mm；</p> <p>炉头：采用下进风高效节能炉头，带前预混功能可有效降燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；每个炉头配套带电子点火及自动熄火保护装置，采用连动气阀及连动风门，实现火力大小精准调控；</p> <p>炉膛：采用双层镀锌板厚度 1.0mm 制作，夹层内覆隔热棉厚度 40mm 制作；膛壁采用圆形一体式耐高温耐火砖，尺寸 Φ 420*40mm，四周及底部覆盖耐高温耐火水泥厚度 10mm；</p> <p>风机：每个炉头装有低噪音中压铝壳强力风机；风机电压：220V，风机功率：250W*2；</p> <p>来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；</p> <p>水管：采用优质不锈钢 4 分卡压直接管拼装而成；</p> <p>脚通：内管采用镀锌板 Φ 48 厚度 2.0mm 制作，套管采用优质不锈钢圆管 Φ 51 厚度 1.3mm 制作；</p> <p>炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。</p> <p>★提供燃气炒菜灶的中国国家强制性产品认证证书</p>	-A2 		公司				0	
8	8	炉间拼台	规格：350*1000*800mm±1mm 1. 采用优质 201 不锈钢#厚度 1.3mm	SY-ZPT	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1000	台	2	2000

			2. 以Φ38mm 不锈钢管为支脚，配备可调子弹角。 ★提供炉间拼台的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：化学成分(不少于 4 种)、重金属、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、产品有害物质，耐磨性(2000 转)，六价铬、不小于 3 种的抗菌性能和耐霉菌性能、不小于 480h 的乙酸盐雾试验(ASS)、中性盐雾试验(NSS)的检验内容		SPTT4.5/2 7	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	19800	台	1	19800
9	9	燃气煲仔炉	规格：1200*800*800mm±1mm 六头猛火煲仔炉采用优质 201 不锈钢发纹贴塑板，炉面厚 1.3mm. 炉架用 4# 角铁，Φ50mm*1.0mm 不锈钢可调重力脚；侧板用 1.0mm 厚不锈钢板，炉头采用高效节能炉头。 ★提供燃气煲仔炉的中国国家强制性产品认证证书		SPTT35-A	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	16500	台	1	16500
10	10	燃气低汤灶	规格：700*700*1150mm±1mm 单头鼓风低汤灶采用优质 201 不锈钢板台面厚度 1.3mm 厚。其余板 1.0mm 厚 (1) 炉体主架采用镀锌钢板和 40*40 镀锌角铁焊接，炉脚不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重力脚； (2) 灶膛采用冷轧钢板，用特级防火水泥和其它耐火材料隔离。汤炉后面设有 150mm 不锈钢背板； (3) 采用高档节能燃烧器，配燃气阀门、火种制，带长明火，阀门与炉头连接全部黄色燃气专用管； (5) 中压风机，带熄火保护，电子打火，风机 180W，燃气专用炉头。									

			★提供燃气低汤灶的中国国家强制性产品认证证书								
11	11	燃气大锅灶	燃气大锅灶规格: 1240*1350*800mm±1mm 炉面: 采用优质 201 不锈钢板厚度 1.3mm 制作; 冲压、折弯一体成型, 下衬隔热棉厚度 10mm 制作; 炉架: 采用国标 4*4 角铁焊接制作; 折弯成型, 无焊接, 上衬镀锌板厚度 1.0mm 制作; 围板: 采用优质不锈钢板厚度 1.0mm; 炉头: 采用侧进风高效节能炉头, 带前预混功能可有效降燃气与空气充分混合, 使得燃烧充分; 每个炉头配套带电子点火及自动熄火保护装置, 炉膛: 采用双层镀锌板厚度 1.3mm 制作; 炉脚: 采用不锈钢可调子弹脚。 ★提供燃气大锅灶的中国国家强制性产品认证证书	SDGT35/70-A 15062110067735	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	22000	台	2	44000
12	12	大锅灶拼台	规格: 400*1350*800mm±1mm 1. 材料采用优质 201 不锈钢#厚度 1.3mm 2. 以Φ38mm 不锈钢管为支脚, 配备可调子弹角。	SY-ZPT	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1000	台	1	1000
13	13	洗地龙头	规格: 10 米 洗地龙头黑色软管材质: 钢丝油压管; 胶管选用特种合成橡胶配合制成, 具有优良的耐油、耐热、耐老化性能; 最大压力承受力: 16MPA; 外壳黑色碳钢喷塑, 自动回卷。	GGR-HS202 YB	古阁尔	开平	开平古阁尔金属制品有限公司	2952	台	1	2952
14	14	油烟净化一体	规格: 3300*1500*1000mm±1mm 触摸屏操控面板	BST-FH 型	百思特	佛山	佛山百思特环保科技有限公司	12500	平方米	4.95	61875

			壳体面板 304 不锈钢, 厚度 1.0mm 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 立体式油烟分离 第一重初效除油: 通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。 第二重高效除油: 通过油烟分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。 主要零部件寿命长: 其中, 滤油网和油烟分离器可永久使用。 模块化设计								
15	15	油烟净化一体	规格: 4500*1300*1000mm±1mm 触摸屏操控面板 壳体面板 304 不锈钢, 厚度 1.0mm 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 立体式油烟分离 第一重初效除油: 通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。 第二重高效除油: 通过油烟分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。 主要零部件寿命长: 其中, 滤油网和油烟分离器可永久使用。 模块化设计	BST-FH 型	百思特	佛山	佛山百思特环保科技有限公司	12500	平方米	5.8	7312
16	16	不锈钢排烟管道	采用 201 不锈钢板制作, 厚度 0.8mm。*国标角铁做法兰连接风管, 法兰及螺丝喷涂防锈漆, 风管连接使用螺栓, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	SY-GD	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	350	平方米	110	3850
17	17	不锈钢装饰板	优质 201 不锈钢材料制造; 厚度 1.0mm;	SY-ZSB	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1000	平方米	18	1800

			内焊接不锈钢方管框架结构，增大结构强度。								
18	18	灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 额定电压：220V 功率：8W 粘纸尺寸：200*80mm±1mm	JCD-8 	丽吉尔	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	236	个	2	472
19	19	四门保鲜箱	规格：1200*700*1900mm±1mm 1. 柜体采用优质 201 不锈钢板制造，聚胺酯整体发泡双层保温层； 2. 内藏板管式蒸发器，全铜管，换热效率高效果好； 3. 产品采用名牌电器元件质量可靠，能耗低性能稳定； 4. 微电脑温度显示；门框带加热丝 5. 自动回门，门自动关闭； 6. 电量：220v/0.75kw	LS4D-290 	爱德信	山东	山东爱德信商用厨具有限公司	11218	台	1	11218
20	20	刀墩消毒柜	规格：1200*600*1800mm±1mm 毛巾、抹布、刀具、砧板工具组合消毒柜 电压：220V 功率：350W； 消毒方式：中温烘干； 材质采用 304 优质不锈钢制作. 厚度 1.0mm。 采用光波热风循环消毒模式,在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒,消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角,即使对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒;利用干式高温方法消毒,使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等	RTP360 	美时	山东	山东美时电器有限公司	8266	台	1	8266

			方式难免的残留水渍,集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身;								
		主食加工									
1	1	蒸车	<p>规格: 990*800*1650mm±1mm</p> <p>蒸饭: 120KG, 缺水保护 24 竖盘蒸车</p> <p>材料为优质 304 不锈钢材料制作</p> <p>箱体: 采用优质不锈钢板厚度 0.6mm;</p> <p>内胆: 采用优质不锈钢板厚度 0.6mm;</p> <p>搁条: 采用优质不锈钢板厚度 0.6mm, 一次性折弯成型, 宽度 15mm.</p> <p>框架: 采用 40mm*40mm*4mm 角铁</p> <p>三角槽焊接在箱体上;</p> <p>饭盘: 采用优质不锈钢板厚度 0.6mm;</p> <p>保温: 箱体采用保温棉, 其他聚氨酯发泡</p> <p>门: 采采用优质不锈钢板厚度 0.6mm, 整体聚氨酯发泡。</p> <p>手柄: 旋进式高强度门锁, 安全可靠;</p> <p>密封条: 橡胶条</p> <p>电压: 380V; 功率: 12KW*2</p> <p>★提供蒸车的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件, 带 CMA 或 CNAS 标识)</p> <p>包括但不限于: 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度的检验内容</p>	 ZGJL-24-J	聚历	山东	山东聚历商用厨具有限公司	12000	台	2	2400

2	2	和面机	<p>1、机身和和面桶采用高级 304 不锈钢材质；</p> <p>2、和面钩为螺旋双杠式的搅拌钩；</p> <p>3、适合搅拌各种面团，包子，馒头，面条；</p> <p>4、专业设计避免面团过分升温并确保面团含氧量；</p> <p>5、采用优质电机，扭矩大，噪音低；</p> <p>6、与面团接触部分采用 304 不锈钢，符合现行卫生标准；</p> <p>7、功率：2.2kw；电压：380V；和面量：25kg/次。</p> <p>★提供和面机的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识)</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离、和固体绝缘、感官要求，感官、感官要求，浸泡液、不锈钢理化指标-砷、不锈钢理化指标-镉、不锈钢理化指标-铅、不锈钢理化指标-镍、不锈钢理化指标-铬、其它金属理化指标-砷、其它金属理化指标-镉、其它金属理化指标-铅的检验内容</p>	 HWJ25A	鑫科 悦	济南	济南鑫科悦炊事机 械有限公司	5000	台	1	5000
3	3	搅拌机	<p>料桶容积：30L</p> <p>额定电压：220V</p> <p>额定频率：50Hz</p> <p>电机功率：0.75KW</p> <p>最大和面量：12kg</p>	BM30	鑫科 悦	济南	济南鑫科悦炊事机 械有限公司	3000	台	1	3000

			★提供搅拌机的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件, 带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于: 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离、和固体绝缘、感官要求, 感官、感官要求, 浸泡液、不锈钢理化指标-砷、不锈钢理化指标-镉、不锈钢理化指标-铅、不锈钢理化指标-镍、不锈钢理化指标-铬、其它金属理化指标-砷、其它金属理化指标-镉、其它金属理化指标-铅的检验内容								
4	4	压面机	1. 功率 2.2 千瓦。/380v 2. 尺寸 1150*625*1075mm±1mm 3. 压面宽度 340mm。压面厚度 20mm 内可调节。 4. 本产品硬度防锈轧辊, 改用了链条传动, 并对外壳进行了升级改造, 使得外形更加美观新颖, 密闭性更好, 同时噪音和震动更低。 5. 顺面板, 接面板使用优质 304 板材制作。可封闭式设计, 使用之后更卫生, 清洁方便。 6. 本产品设有急停按钮, 使用更安全。链条齿轮装有自动张紧装置, 使用更有效率, 噪音更低 ★提供压面机的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件, 带 CMA 或 CNAS 标识)	YP350	鑫科 悦	济南	济南鑫科悦炊事机 械有限公司	5000	台	1	5000

			包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离、和固体绝缘、感官要求，感官、感官要求，浸泡液、不锈钢理化指标-砷、不锈钢理化指标-镉、不锈钢理化指标-铅、不锈钢理化指标-镍、不锈钢理化指标-铬、其它金属理化指标-砷、其它金属理化指标-镉、其它金属理化指标-铅的检验内容								
5	5	馒头机	<p>1、接触面团部分采用优质 304 不锈钢、干净卫生、不生锈，外表采用抗老化喷塑处理，不变色、不脱落；</p> <p>2、制作馒头原料采用发酵面，所制的馒头大小均匀，馒头质量好，表面光滑；</p> <p>3、操作简单：该机设有微调系统，使用方便，调整省时省力；</p> <p>4、结构精巧：占地小，拆装容易，清洗方便；</p> <p>5、产量：4000 个/小时；</p> <p>6、机重：200KG；</p> <p>7、功率：3KW/380V；</p> <p>8、馒头重量：150 克/个，</p> <p>9、尺寸：1300*930*400mm±1mm</p> <p>★提供馒头机的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识)</p>	MG65/2	鑫科 悦	济南	济南鑫科悦炊事机 械有限公司	12000	台	1	1200 0

			包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离、和固体绝缘、感官要求，感官、感官要求，浸泡液、不锈钢理化指标-砷、不锈钢理化指标-镉、不锈钢理化指标-铅、不锈钢理化指标-镍、不锈钢理化指标-铬、其它金属理化指标-砷、其它金属理化指标-镉、其它金属理化指标-铅的检验内容								
6	6	单门醒发箱	26 盘；功率：2.8kW；电压：220V；采用全自动电脑控制面板，控制发温度、湿度和时间。食品接触部分采用优质 304 不锈钢材料制作，醒发箱使用时间长，带有自动进水装置，不让水箱水烧干，发热管不易烧坏。 ★提供单门醒发箱的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度的检验内容	YM-XFX	燚麦	山东	山东省博兴县博奥厨业有限公司	4000	台	1	4000
7	7	单星水池	规格：700*700*800mm±1mm 采用优质 304 不锈钢材料 台面厚 1.3mm, 底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm 不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。	SY-SC-700	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	2007	台	1	2007
8	8	水龙头	水嘴可承受 2mpa 压力爆破，0.1mpa 测试 1 分钟混水流量	HS15-F5	其昌	四川	四川其昌节能技术	236	个	1	236

			6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304 不锈钢管厚 0.8mm, 管径 18mm, 开孔 25mm, 两孔中心 152mm。				有限公司				
9	9	储水式电热水器	圆形壁挂式 80L 全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节，蓝钻内胆，IP*4 级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的 2 倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：2800W；		雅丽诗	广东	广东雅丽诗电器股份有限公司	4133	台	1	4133
10	10	烤箱	三层六盘烤箱 电压：380V；功率：18.2KW； 采用优质远红外线辐射管为发热元件，能使烘物受热均匀，升温快，色香味俱佳，符合卫生标准。底火、面火控制温度可在 300℃ 范围内，更具需要任意设定，并能自动恒温。另外，特设超高温安全保护装置，内置照明灯，使烘焙操作更加安全方便。食品接触部分采用 304 不锈钢制造，微电脑控制面板。 ★提供烤箱的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度的	YM-DKX	燚麦	山东	山东省博兴县博奥厨业有限公司	15000	台	1	15000

			检验内容								
11	11	柜式电饼铛	<p>锅盘采用合金锅体。操控采用机械大功率温控，减少维修机率。锅盘采用铸管加热管发热，加厚保温高效率的减少热量流失，额定电压 380v，额定频率 50Hz，温度范围 300℃以内，功率 5kw，</p> <p>★提供柜式电饼铛的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识)</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度的检验内容</p>	 YXD60-A2	亿阳	山东	山东滨博亿阳电器有限公司	4000	台	3	12000
12	12	洗地龙头	<p>规格：10米</p> <p>洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管；</p> <p>胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；最大压力承受力：16MPA；外壳黑色碳钢喷塑，自动回卷。</p>	GGR-HS202 YB	古阁尔	开平	开平古阁尔金属制品有限公司	2952	台	1	2952
13	13	木面工作台	<p>规格：1800*700*800mm±1mm</p> <p>木案选用厚 50mm 优质樟子松木材，并经过干燥处理。工作面安装补强撑，支架采用Φ38*1.3mm 的优质 201 不锈钢圆管焊接成型</p> <p>防滑地脚：采用环保塑料一次注塑成型，确保柜体稳定缓冲震动，减少柜体与地面的直接接触，避免因金属管脚磨损或划伤。</p> <p>★提供木面工作台的地脚检测项目(提供专业检测机构出具</p>	定制	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	2000	台	1	2000

			<p>的检验报告复印件, 带 CMA 或 CNAS 标识) :</p> <p>包括但不限于: 塑料材料理化性能(耐老化性、冲击强度)、外观、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、产品有害物质(铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)、邻苯二甲酸酯(DBP)、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP)、重金属(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)、苯并[a]芘、16 种多环芳烃(PAH)总量、多溴联苯、多溴二苯醚的检验内容</p> <p>★提供木面工作台的樟子松样块的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件, 带 CMA 或 CNAS 标识)</p> <p>包括但不限于: 树种鉴别(轴向管胞、轴向薄壁组织、木射线、树脂道、宏观特征、其他特征、照片(样品实物、横切面、弦切面、径切面、鉴别结果))、材料要求(木材含水率%)、外观要求的木制件外观(贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷)、气干密度、产品有害物质(铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se))、总挥发性有机化合物(TVOC)的检验内容</p>								
14	14	保鲜工作台	<p>规格: 1800*700*800mm±1mm</p> <p>1. 柜体采用优质 201 不锈钢板制造, 聚胺酯整体发泡双层保温层;</p> <p>2. 内藏板管式蒸发器, 全铜管, 换热效率高效果好;</p> <p>3. 产品采用名牌电器质量可靠, 能耗低性能稳定;</p>	ADXD18-70 0	爱德信	山东	山东爱德信商用厨具有限公司	4000	台	1	4000

			4. 微电脑温度显示；门框带加热丝 5. 自动回门，门自动关闭； 6. 电量：220v/0.55kw								
15	15	双层工作台	规格：1800*800*800mm±1mm 1. 台板材质为优质 201 不锈钢板材；板材厚度为 1.3mm，层数：2 层，面板底加 15mm 饰面刨花板； 2. 加强筋采用厚度为 1.0mm 不锈钢制作； 3. 立柱采用 φ 48mm 厚度为 1.0mm 不锈钢可调脚，调校范围为上下 30mm； 4. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。		盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3800	台	1	3800
16	16	面粉车	规格：500*500*500mm±1mm 采用优质 304 不锈钢材料，车身厚度为 1.3mm 厚，抽拉式盖板为 0.8mm 厚；下面配四个优质静音脚轮，其中两个带刹车功能万向脚轮，两个定向脚轮。	SY-MFC	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1500	台	1	1500
17	17	饼盘车	12 层饼盘车采用优质 304 不锈钢板制造，滑道板厚 1.3mm，以 25mm*38mm 白钢方管为框架，配 φ 100mm 不定向脚轮 4 个 ★提供饼盘车的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：化学成分(不少于 4 种)、重金属、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、产品有害物质，耐磨性(2000 转)，六价铬、不小于 3 种的抗菌性能和耐霉菌性能、不小于 480h 的乙酸	SY-BPC	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	2657	台	2	5314

			盐雾试验(ASS)、中性盐雾试验(NSS)的检验内容									
18	18	油烟净化 一体	规格: 6500*1300*1000mm±1mm 触摸屏操控面板 壳体面板 304 不锈钢, 厚度 1.0mm 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 立体式油烟分离 第一重初效除油: 通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。 第二重高效除油: 通过油烟分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。 主要零部件寿命长: 其中, 滤油网和油烟分离器可永久使用。 模块化设计	内蒙古自治区政府采购云平台采购单 ESZCQ 2025-11-11 11:12:17	BST-FH型 15062110067735	百思特	佛山	佛山百思特环保科技有限公司	12500	平方米	8.4 5	1056 25
19	19	油烟净化 一体	规格: 4000*1300*1000mm±1mm 触摸屏操控面板 壳体面板 304 不锈钢, 厚度 1.0mm 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 立体式油烟分离 第一重初效除油: 通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。 第二重高效除油: 通过油烟分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。 主要零部件寿命长: 其中, 滤油网和油烟分离器可永久使用。 模块化设计	内蒙古自治区政府采购云平台采购单 ESZCQ 2025-11-11 11:12:17	BST-FH型	百思特	佛山	佛山百思特环保科技有限公司	12500	平方米	5.2 0	6500 0
20	20	不锈钢排 烟管道	采用 201 不锈钢板制作, 厚度 0.8mm。*国标角铁做法兰连接风管, 法兰及螺丝喷涂防锈漆, 风管连接使用螺栓, 接驳处	SY-GD	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	350	平方米	120 0	4200 0	

			采用密封条及玻璃胶密封。								
21	21	不锈钢装饰板	优质 201 不锈钢材料制造；厚度 1.0mm；内焊接不锈钢方管框架结构，增大结构强度。	SY-ZSB JCD-8	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1000	平方米	18	1800 0
22	22	灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 额定电压：220V 功率：8W 粘纸尺寸：200*80mm±1mm	丽吉尔 宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	236	个	2	472		
		洗碗间									
1	1	超声波洗碗机	超声波洗碗机外壳采用优质高铬、高镍元素含量的防锈 304 不锈钢板，厚度 1.0mm；用于清洗小碗、餐盘、小勺等餐具设备，广泛适用于厂矿、部队、医院、各大专院校等单位的食堂。采用较先进的 UV/O3 水处理系统对清洗餐具；采用冲击波原理能够将餐具表面冲洗干净，提高 50%以上的工作效率，节省了人力；操作方便，省时省力，能耗低，卫生、安全、效率高。规格：1200*800*800mm±1mm ★提供超声波洗碗机的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度的检验内容	MBT-XWJ-1 200	迈巴特	山东	山东迈巴特厨业有限公司	8000	台	1	8000
2	2	长龙洗碗	1、清洗能力：2000 件 6 寸碟/小时；	B3800PC	迈巴	山东	山东迈巴特厨业有	80000	台	1	8000

第1包2025-11-11 11:12:17

		机	<p>2、功率：因总功率限制需不超过 70KW;</p> <p>3、外形尺寸：4200*800*1800mm±1mm;</p> <p>4、耗水量：200 升水/小时（免装款、无需预洗水池、工作台）；</p> <p>5、功能：自动预洗除油除菌、高压喷淋冲洗、漂洗、高温烘干；</p> <p>6、操作流程：1、将倒去食物残渣的餐具，放到自动预洗机里，机器自动预洗除油除菌。2、把餐具放到长龙机传送带上，机器自动高压喷淋冲洗、漂洗、高温烘干；</p> <p>7、机器优势：(1)无须人工初洗，采用机器初洗，节省人力，保护餐具表面光洁度，延长餐具使用寿命，降低成本。(2)采用纯物理的组合清洗工艺，清洗的同时消毒除菌，餐具清洁无任何残留（包括化学残留），真正洁净。保证用餐人员的健康安全，还节能。(3)清洗只用少量专用洗碗药水，节约成本。(4)机器控制餐具洁净度好，操作简单轻松 ★提供长龙洗碗机的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度的检验内容</p>		特		限公司				0
3	3	收残台	<p>规格：600*700*800mm±1mm</p> <p>1、采用优质 201 不锈钢制作，平板厚度 1.3mm；</p> <p>2、整体焊接，不得螺丝组装，立柱采用不锈钢Φ38 管厚度</p>	SY-SCT-1	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1000	台	1	1000

			1. 0mm; 3、配不锈钢重力可调子弹脚，拉伸收残口								
4	4	大单星水池	规格：1000*700*800mm±1mm 采用优质304不锈钢材料 台面厚度1.3mm±1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。	SY-SC-100 0	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1500	台	3	4500
5	5	储水式电热水器	圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节，蓝钻内胆，IPX4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：2800W；	WYDRPC-80	雅丽诗	广东	广东雅丽诗电器股份有限公司	4133	台	1	4133
6	6	水龙头	水嘴可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304不锈钢管厚0.8mm，管径18mm，开孔25mm，两孔中心152mm。	HS15-F5	其昌	四川	四川其昌节能技术有限公司	236	个	3	708
7	7	移动式工作站台	规格：1500*600*800mm±1mm 材质为优质201不锈钢板材； 1. 环保桌面板：原材料采用板材厚度为1.3mm的不锈钢板制作，面板底加15mm饰面刨花板；层数：2层 ★提供移动式工作台的环保桌面板原材料检测项目(提供专	定制	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	3500	台	2	7000

			<p>业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识）包括但不限于：外观质量（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、透底、纸板错位、表面孔隙、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边、影响使用和装饰效果的严重缺陷，如表面龟裂、分层、边角缺损等）、规格尺寸及偏差（长度、宽度、厚度偏差、垂直度、边缘直度、平整度）、理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率、密度、板面和板边的握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨的磨耗值和表面情况：素色、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）、甲醛释放量、苯、甲苯和二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC) 的检验内容</p> <p>2. 加强筋采用厚度为 1.0mm 不锈钢制作；</p> <p>3. 立柱采用 φ 48mm 厚度为 1.0mm 不锈钢圆管制作；下带 5 寸静音轮；</p> <p>4. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。</p>								
8	8	收碗车	<p>规格：850*550*850mm±1mm</p> <p>采用优质 201 不锈钢板，层板厚度为 1.3 厚，层板下凹 8 公分，防止物品滑落，把手采用 φ 25*1.0mm 黑管折弯焊接而成。下面配四个优质静音脚轮，其中两个带刹车功能万向</p>	SY-SWC	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1500	台	6	9000

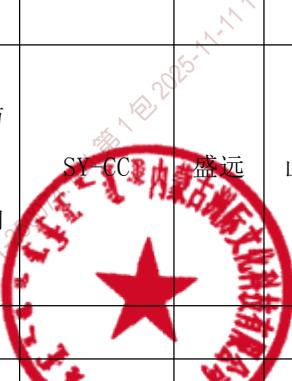
			脚轮，两个定向脚轮。								
9	9	双门热风消毒柜	规格：1300*650*1900mm±1mm 柜身：采用优质不锈钢板厚度0.7mm； 柜门：采用优质不锈钢板厚度0.7mm，整体聚氨酯发泡； 内胆：采用优质不锈钢板厚度0.7mm； 背板：采用优质不锈钢板厚度0.5mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 篮筐：采用优质不锈钢丝φ5mm； 采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能； 控温范围：120度内； 消毒湿度：120度采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌； ★提供双门热风消毒柜的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带CMA或CNAS标识) 包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度的检验内容	 RTP720	美时	山东	山东美时电器有限公司	5000	台	4	2000
10	10	开水机	1. 供水量：开水30L/H 2. 出水咀数：二开水； 3. 额定功率：3KW； 4. 输入电源：220V/50Hz；	HBH-30	宏宝华	佛山	佛山市宏宝华芯饮水设备有限公司	3838	台	1	3838
11	11	排气一体机	触摸屏操控面板 规格：3000*1300*1000mm±1mm	BST-FH1型	百思特	佛山	佛山百思特环保科技有限公司	20000	平方米	3.9	7800

			壳体面板 304 不锈钢材料, 厚度 1.0mm 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 立体式油烟分离 第一重初效除油: 通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。 第二重高效除油: 通过油烟分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。 主要零部件寿命长: 其中, 滤油网和油烟分离器可永久使用。 模块化设计								
12	12	不锈钢排气管道	采用 201 不锈钢板制作, 厚度 0.8mm。*国标角铁做法兰连接风管, 法兰及螺丝喷涂防锈漆, 风管连接使用螺栓, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	SY-GD	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	350	平方米	58	2030
13	13	不锈钢装饰板	优质 201 不锈钢材料制造; 厚度 1.0mm; 内焊接不锈钢方管框架结构, 增大结构强度。	SY-ZSB	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1000	平方米	8.4	8400
14	14	洗地龙头	规格: 10 米 洗地龙头黑色软管材质: 钢丝油压管; 胶管选用特种合成橡胶配合制成, 具有优良的耐油、耐热、耐老化性能; 最大压力承受力: 16MPA; 外壳黑色碳钢喷塑, 自动回卷。	GGR-HS202 YB	古阁尔	开平	开平古阁尔金属制品有限公司	2952	个	1	2952
15	15	灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 额定电压: 220V 功率: 8W 粘纸尺寸: 200*80mm±1mm	JCD-8	丽吉尔	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	236	个	2	472

	售饭间											
1	1	四格保温 售饭台	规格: 1500*700*800mm±1mm 不锈钢材料为优质 304 不锈钢 台面: 采用优质不锈钢板厚度 1.3mm; 内胆: 采用优质不锈钢板厚度 1.0mm 电压/功率: 220V3KW; 电加热: 恒温控制; 微电脑控制, 缺水保护 台脚: 采用可调不锈钢子弹脚。 配 4 个 304 带盖份数盒 530*325*150mm±1mm		SY-SFT-4 	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	5000	台	5	2500
2	2	售饭工作 台	规格: 1500*700*800mm±1mm 1. 台板材质为优质 201 不锈钢板材; 板材厚度为 1.3mm, 层数: 2 层, 面板底加 15mm 饰面刨花板; 2. 加强筋采用厚度为 1.0mm 不锈钢制作; 3. 立柱采用 φ 48mm 厚度为 1.0mm 不锈钢可调脚, 调校范围为上下 30mm; 4. 工艺要求: 压边工艺, 焊接应均匀, 焊接部位应牢固, 外露焊缝需进行抛光或去色处理, 货架焊接边缘应光滑平整, 打磨平整, 打磨后表面纹理应均匀一致, 无毛刺、防割手。		SY-GZT-15 00	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3500	台	4	1400
3	3	留样柜	1. 外形尺寸: 500*500*1500mm±1mm; 2. 温度: 5°C 以内; 3. 电压: 220V/50Hz; 4. 容积: 370L; 5. 配带万向脚轮;		ADX60-158	爱德信	山东	山东爱德信商用厨具有限公司	3000	台	1	3000

			6. 自动回归发泡门，开门小于 45°，可自动回位关闭；门胶条性能优异，符合食品卫生要求； 7. 带双锁。 ★提供留样柜的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度的检验内容								
4	4	碗柜	规格：1200*500*1800mm±1mm 采用优质 201 不锈钢板制造 框架板厚度 1.3 mm，配拉门四个，外壳用厚度 1.0 mm 厚不锈钢发纹贴塑板，背板用厚度 1.0 mm 厚不锈钢发纹贴塑板，上吊式滑轮，滑道用不锈钢滑轨，内置层板二块，腿用 φ 51 mm 不锈钢管为支脚，配备有可调子弹脚	SY-WG	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	7000	台	4	2800 0
5	5	单通备餐台	规格：1500*500*800mm±1mm 材质为优质 201 不锈钢材料 1. 板材厚度为 1.3mm，面板底加 15mm 饰面刨花板； 2. 侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作，厚度为 1.0mm 不锈钢制作； 5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚，调教范围为上下 30mm； 6. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。	SY-LMG-15 00	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	5500	台	2	1100 0

6	6	单通备餐台	规格: 1800*500*800±1mm 材质为优质 201 不锈钢材料 1. 板材厚度为 1.3mm, 面板底加 15mm 饰面刨花板; 2. 侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作, 厚度为 1.0mm 不锈钢制作; 5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚, 调教范围为上下 30mm; 6. 工艺要求: 压边工艺, 焊接应均匀, 焊接部位应牢固, 外露焊缝需进行抛光或去色处理, 货架焊接边缘应光滑平整, 打磨平整, 打磨后表面纹理应均匀一致, 无毛刺、防割手。	SY-LMG-18 00 	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	6800	台	1	6800
7	7	灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 额定电压: 220V 功率: 8W 粘纸尺寸: 200*80mm±1mm	JCD-8	丽吉尔	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	236	个	3	708
8	8	紫外线杀菌灯	1、电压: 220V 2、功率: 30W 3、尺寸: 1000*90*50mm±1mm 4、灯管: 30w 紫外线杀菌灯管, 灯光波长在 250-260nm 消毒效果最佳 5、覆盖面积 50 平方 ★提供紫外线杀菌灯的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件, 带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于: 100%杀螨率、甲醛去除率不低于 70%、细菌杀灭率不低于 99.9% (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念	LJE-XJD	丽吉尔	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	200	个	4	800

			珠菌)的检验内容								
9	9	送餐车	850*500*850mm±1mm 采用优质 201 不锈钢板，层板厚度为 1.3mm，层板下凹，防止物品滑落，把手采用 ϕ 25mm 厚度为 1.0mm 黑管折弯焊接而成。下面配四个优质静音脚轮，其中两个带刹车功能万向脚轮，两个定向脚轮。	SY-CCP 	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1000	台	6	6000
		餐厅									
1	1	柜式收残台	规格：1800*700*800mm±1mm 所有材料均为优质 201 不锈钢 柜体和层板为 1.3mm 不锈钢板，侧围用 1.0mm 的不锈钢板全封。双孔 ϕ 30CM，配 2 个车子，车子采用优质静音轮；配全不锈钢调节腿，高度 150mm。	SY-SCT 	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	5000	台	4	2000
2	2	餐桌	不锈钢台面四人餐桌外观尺寸：1100*600*700mm±1mm 结构：钢木结构，台面支撑钢架采用 H 形双立柱双梁结构，更加稳定、坚固、耐用 1. 台板材质为优质 201 不锈钢材料； 贴面层的不锈钢板材厚度为 0.5mm，面板底加 15mm 饰面刨花板采用环保胶水黏合，加强筋采用厚度为 1.0mm 不锈钢制作，耐酸、耐碱、坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形便于维护及具有好的承重性能。 ★提供餐桌的饰面刨花板检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：理化性能（静曲强度、密度、表面耐划痕、	定制 	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	2000	台	181	3620 00

		<p>表面耐磨)、甲醛释放量的检验内容</p> <p>★提供餐桌的环保胶水检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件, 带 CMA 或 CNAS 标识)</p> <p>包括但不限于: 甲苯+二甲苯、苯、游离甲醛、二氯甲烷、1, 2 二氯乙烷、1, 1, 2 三氯乙烷、三氯乙烯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 的检验内容</p> <p>2、桌架: 钢材采用优质钢管 50*50*1.5mm, 经激光切割、冷弯, 激光焊接成型, 表面波纹焊接均匀, 且焊接处不得有裂纹、夹渣、气孔、毛刺、焊瘤、漏焊、虚焊等缺陷。焊接后还需经打磨处理, 以保证焊接质量。</p> <p>静电粉末涂料等表面处理: 在喷塑前, 桌的钢架表面必须进行酸洗、磷化等适当防锈蚀前处理, 以延长桌子的使用寿命, 涂装工艺需要包括残留清洁、抛丸除锈、硅烷陶化喷淋除油等步骤 1, 以确保涂装表面无污渍、无油渍, 并且无锈蚀。采用环保粉末涂料, 静电喷涂技术, 粉末涂料经高温加热后均匀地覆盖在桌架表面, 形成均匀、光滑的涂层。具有环保、阻燃、耐腐蚀、抗冲击等优点, 适用于学校等公共场所, 确保在使用过程中不会对环境和人体健康造成危害。</p> <p>★提供餐桌的塑粉检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件, 带 CMA 或 CNAS 标识):</p> <p>包括但不限于: 外观、125um 筛余物、胶化时间、粒径分布、流动性、密度、涂膜外观、干附着力、沸水附着力、湿附着力、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)、耐冲击性(正向冲击)、杯</p>					
--	--	---	---	--	--	--	--

		<p>突试验、弯曲试验、光泽、耐磨性(750g/500r)、$\geq 240\text{h}$的耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]及耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠、2h耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性、总铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)的检验内容</p> <p>3、椅面：实木多层板曲木椅面厚度12mm，采用树脂防火板木纹贴层，经热压热弯切割成型尺寸350*400*400mm，，采用防霉抗菌耐腐蚀的高强度防滑螺栓(螺帽)连接桌体，耐用、坚固牢靠不滑丝、环保卫生。</p> <p>★提供餐桌的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带CMA或CNAS标识)</p> <p>包括但不限于：形状和位置公差(邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性、圆度)、外观性能要求的金属件(管材、焊接件、喷涂层、电镀层、冲压件、铆接件)、塑料件、木制件(虫蛀、贯通裂缝、腐朽材、节子、树脂囊、斜纹材、倒棱、崩茬)、安全性能要求(结构安全)、理化性能要求的金属喷漆(塑)涂层(硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力)、金属电镀层(抗盐雾)、木制件表面贴面层(耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性:图案、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡))、力学性能的桌类强度和耐久性(主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验)、桌类稳定性(垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性)、甲醛释放量、产品有害物质(铅(Pb)、</p>						
--	--	---	---	--	--	--	--	--

			镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)）、苯、甲苯和二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)的检验内容									
3	3	饮水机	<p>1. 供水量: 开水 50L/H</p> <p>2. 出水咀数: 二开水;</p> <p>3. 额定功率: 3KW;</p> <p>4. 输入电源: 220V/50Hz;</p> <p>5. 外形尺寸: 600X500X1600mm±1mm;</p> <p>6. 可供人数: 70 人;</p> <p>7. 饮水机主体部分采用 201 不锈钢材质, 水箱部分为优质 304 材料, 厚度为 0.7mm; 自动控制系统采用微电脑, 全自动运行, 定时开关机功能, 多工作模式设定, 液晶显示设备工作状态, 热能交换加热, 加热节能 80%, 杜绝冷热水混合, 电子感温控制, 精准控温, 确保水温精确+1℃之间, 无“干沸水”产生; 设备采用“五防”安全防护, 防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防断电, 管路全封闭式设计, 杜绝外界接触二次污染; 外表平整光滑, 易触及的零部件棱边和尖角采用圆滑处理, 避免碰伤意外发生, 水槽防溅设计</p> <p>★提供饮水机的不锈钢检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件, 带 CMA 或 CNAS 标识)</p> <p>包括但不限于: 喷涂层、电镀层、硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀、耐冲击性测、抗盐雾、上屈服强度、下屈服强度、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、冷弯试验、弹性模量、弯曲试验、化学成分(不少于 4 种)、重金属、苯、</p>		HBH-50	宏宝 华	佛山	佛山市宏宝华芯饮 水设备有限公司	9000	台	4	3600 0

			甲苯、二甲苯、TVOC、产品有害物质,耐磨性(2000 转),六价铬、不小于 3 种的抗菌性能和耐霉菌性能、不小于 480h 的乙酸盐雾试验(ASS)、中性盐雾试验(NSS)的检验内容								
4	4	不锈钢洗水池	规格: 2600*600*800mm±1mm 采用优质 304 不锈钢材料, 台面厚 1.3mm, 底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm 不锈钢管支撑, 带不锈钢下水漏。	SY-SC-2600 0	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3000	台	6	1800 0
5	5	水龙头	水嘴可承受 2mpa 压力爆破, 0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 6.5L。主体黄铜, 黄铜陶瓷阀芯, 合金手柄, 304 不锈钢管 厚 0.8mm, 管径 18mm, 开孔 25mm, 两孔中心 152mm。	HS15-F5 16062110067735	其昌	四川	四川其昌节能技术有限公司	236	个	30	7080
6	6	储水式电热水器	圆形壁挂式 80L 全电脑、全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋纽调节, 蓝钻内胆, IP*4 级防水设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆, 防腐、抗压、防爆, 比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙, 相当于普通电墙电阻的 2 倍, 安全防护系统自动断电, 防导电亚光面板, LED 液晶显示, 漩涡速热提高热效率 80%, 超长加热管定时预热加热节能模式: 第三代塔式进水系统操作方式: 轻触式按键+遥控器加热功率: 2800W;	WYDRPC-80	雅丽诗	广东	广东雅丽诗电器股份有限公司	4133	台	6	2479 8
		教职工餐厅									
1	1	餐桌	陶瓷板台面四人餐桌外观尺寸: 1100*600*700mm±1mm 结构: 钢木结构, 台面支撑钢架采用 H 形双立柱双梁结构, 更加稳定、坚固、耐用 1、台面: 采用无甲醛新型环保陶瓷板台面, 台面厚度为	定制	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	3000	台	16	4800 0

		16mm，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳性能。耐酸、耐碱、坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护、清洁及具有好的承重性能。 提供餐桌的陶瓷板检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) ★(1)包括但不限于：75 种化学试剂检测，其中硫酸(98%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、尿素、碘酒、孔雀绿(5%)、硫化钠饱和液、乙醇(99%)、二恶烷、二氯甲烷、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、煤油、凡士林、氯乙烯基镁、碳酸氢钠溶液、氯化镁(10%)、亚甲蓝指示剂、红药水、次氯酸钠(13%)、磷酸(85%)、四氯化碳、品红(1%)、蔗糖溶液(5%)、丁酮、王水、氯仿、紫药水、铬酸钾溶(1g/L)、正己烷、铬酸、芥末、苏丹红、乙酸丁酯、甲苯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、三氯乙烯、乙醇胺、二甲苯、乙酸(99%)、丙酮、四氢呋喃、石油醚、丙三醇、甲醛溶液(37%)、苯、硫酸钠饱和液、液体石蜡、双氧水(3%)、苯酚(90%)、氯甲苯、甲基橙、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、甲酚、乙二醇、乙基苯、乳酸、硝酸银(1%)、糠醛、氧化锌饱和液、冰醋酸(90%)、乙酰丙酮、氢氧化钠(40%)、二甲基甲酰胺、丁醇、柠檬酸、N,N-二甲基甲酰胺、氨水(28%)、醋酸乙酯、萘、松节油、乙腈 检验结果达到 5 级，无明显变化。 ★(2)负离子发生量:陶瓷台面 24h 负离子发生量≥900 个					
--	--	--	---	--	--	--	--

		/cm ³ ★ (3) 承载能力：台面承载 100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏； ★ (4) 洛氏硬度检测结果为≥125。 ★ (5) A 级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为 A1 级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg 2、桌架：钢材采用优质钢管 50*50*1.5mm，经激光切割、冷弯，激光焊接成型，表面波纹焊接均匀，且焊接处不得有裂纹、夹渣、气孔、毛刺、焊瘤、漏焊、虚焊等缺陷。焊接后还需经打磨处理，以保证焊接质量 静电粉末涂料等表面处理：在喷塑前，桌的钢架表面必须进行酸洗、磷化等适当防锈蚀前处理，以延长桌子的使用寿命，涂装工艺需要包括残留清洁、抛丸除锈、硅烷陶化喷淋除油等步骤 1，以确保涂装表面无污渍、无油渍，并且无锈蚀。采用环保粉末涂料，静电喷涂技术，粉末涂料经高温加热后均匀地覆盖在桌架表面，形成均匀、光滑的涂层。具有环保、阻燃、耐腐蚀、抗冲击等优点，适用于学校等公共场所，确保在使用过程中不会对环境和人体健康造成危害。 3、椅面：实木多层板曲木椅面厚度 12mm，采用树脂防火板木纹贴层，经热压热弯切割成型尺寸 350*400*400mm，，采用防霉抗菌耐腐蚀的高强度防滑螺栓(螺帽)连接桌体，耐用、坚固牢靠不滑丝、环保卫生。	 15062110067735					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

	二楼餐厅											
	更衣间											
1	1	更衣柜	规格: 900*420*1800mm±1mm 上面2门下面2门,采用木纹饰面装饰面板 钢材: 钢架采用优质一级0.6mm厚优质冷轧钢板折弯成型,金属件外观在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口。 钢材: 整体钢制,采用优质一级0.6mm厚优质冷轧钢板,金属件外观在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口。 涂饰: 部件进入大型喷塑生产线时,先经过酸洗除油除锈,热水漂洗、再经清水漂洗,脱脂去油,二道清水漂洗,再侵入磷化槽中表面钝化处理,清水漂洗、热水漂洗,烘干预热后进行环氧树脂电粉沫喷涂,涂层厚度实测值70-80um,经高温流平、固化等工序,使喷塑涂层耐侵蚀、应具有耐腐蚀、防火、防潮、耐高温等功能。 耐冲击性能高于国家标准,涂层附着力达到2级。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。 工艺: 经激光切割、数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型,所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺,焊点牢固、平滑、美观,无气泡和漏焊、假焊现象。 五金: 选用优质品牌锁具及抠手。		QLBB-GYG	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	1500	台	4	6000
	副食库											
1	1	平板车	规格: 900*600*900mm±1mm 采用优质201不锈钢材料制作	SY-PBC	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1792	台	3	5376	

			车面：采用不锈钢板厚度 1.3mm; 衬筋：采用不锈钢圆管 \varnothing 25 厚度 1.0mm 手柄：采用不锈钢圆管 \varnothing 32 厚度 1.0mm; 台脚：2 个 5 寸定向轮，2 个 5 寸带刹车万向轮。								
2	2	四层平板货架	规格：1500*500*1550mm±1mm 材料为优质 201 不锈钢材料 层板：采用优质不锈钢板厚度 1.3mm; 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用优质不锈钢圆管 \varnothing 48mm 厚度 1.0mm 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。	SY-HJ-150 15062110067735	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3500	台	4	1400
3	3	四层平板货架	规格：1200*500*1550mm±1mm 材料为优质 201 不锈钢材料 层板：采用优质不锈钢板厚度 1.3mm; 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用优质不锈钢圆管 \varnothing 48mm 厚度 1.0mm 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。	SY-HJ-120 15062110067735	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3200	台	4	1280
4	4	灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 额定电压：220V 功率：8W 粘纸尺寸：200*80mm±1mm	JCD-8	丽吉尔	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	236	个	1	236
		主食库									
1	1	平板车	规格：900*600*900mm±1mm 采用优质 201 不锈钢材料制作	SY-PBC	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1792	台	3	5376

			车面：采用不锈钢板厚度 1.3mm； 衬筋：采用不锈钢圆管 \varnothing 25 厚度 1.0mm 手柄：采用不锈钢圆管 \varnothing 32 厚度 1.0mm； 台脚：2 个 5 寸定向轮，2 个 5 寸带刹车万向轮。								
2	2	四层平板货架	规格：1500*500*1550mm±1mm 材料为优质 201 不锈钢材料 层板：采用优质不锈钢板厚度 1.3mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用优质不锈钢圆管 \varnothing 48mm 厚度 1.0mm 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。	SY-HJ-150 0 15062110067735	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3500	台	1	3500
3	3	储物柜	规格：1200*500*180mm±1mm 采用优质 201 不锈钢材料生产 框架板厚 1.3 mm，配拉门四个，门外壳用 1.0 mm 厚不锈钢发纹贴塑板，背板用 1.0 mm 厚不锈钢发纹贴塑板，上吊式滑轮，滑道用不锈钢滑轨，内置层板二块，腿用 \varnothing 48 mm*1.0 不锈钢管为支脚，配备有可调子弹脚	SY-CWG-12 00	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	4000	台	1	4000
4	4	米面架	规格：1200*600*300mm±1mm 采用优质 201 不锈钢材料 38mm*38mm 方管，管壁厚度 1.3mm，台脚采用 \varnothing 38mm 不锈钢管支撑。	SY-HGMMJ- 1200	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1200	台	6	7200
5	5	灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 额定电压：220V 功率：8W	JCD-8	丽吉尔	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	236	个	1	236

			粘纸尺寸：200*80mm±1mm								
		肉类粗加工									
1	1	四门保鲜箱	规格：1200*700*1900mm±1mm 1. 柜体采用优质 201 不锈钢板制造，聚胺酯整体发泡双层保温层； 2. 内藏板管式蒸发器，全钢管，换热效率高效果好； 3. 产品采用名牌电器元件质量可靠，能耗低性能稳定； 4. 微电脑温度显示；门框带加热丝 5. 自动回门，门自动关闭； 6. 电量：220v/0.75kw	爱德信 山东	山东爱德信商用厨具有限公司	11218	台	3	3365		
2	2	单星大水池	规格：1000*700*800mm±1mm 采用优质 304 不锈钢材料 台面厚 1.3mm, 底用不锈钢可调子弹脚及 φ38mm 不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。	SY-SC-100 0	盛远 山东	山东盛远厨业有限公司	2509	台	3	7527	
3	3	储水式电热水器	圆形壁挂式 80L 全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节，蓝钻内胆，IP*4 级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的 2 倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：2800W；	雅丽诗 广东	广东雅丽诗电器股份有限公司	4133	台	1	4133		

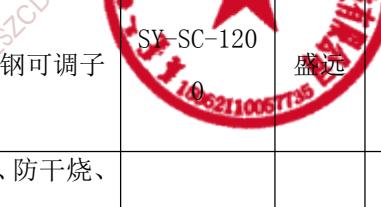
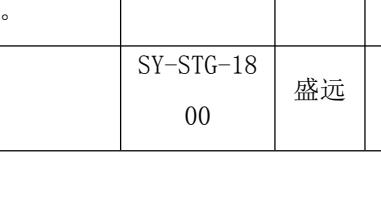
4	4	水龙头	水嘴可承受 2mpa 压力爆破, 0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 6.5L。主体黄铜, 黄铜陶瓷阀芯, 合金手柄, 304 不锈钢管 厚 0.8mm, 管径 18mm, 开孔 25mm, 两孔中心 152mm。	HS15-F5	其昌	四川	四川其昌节能技术有限公司	236	个	3	708
5	5	洗地龙头	规格: 10 米 洗地龙头黑色软管材质: 钢丝油压管; 胶管选用特种合成橡胶配合制成, 具有优良的耐油、耐热、耐老化性能; 最大压力承受力: 16MPA; 外壳黑色碳钢喷塑, 自动回卷。	GGR-HS202 YB	吉阁 尔	开平	开平吉阁尔金属制品有限公司	2952	个	1	2952
6	6	双层工作台	规格: 1800*800*800mm±1mm 1. 台板材质为优质 201 不锈钢板材; 板材厚度为 1.3mm, 层数: 2 层, 面板底加 15mm 饰面刨花板; 2. 加强筋采用厚度为 1.0mm 不锈钢制作; 3. 立柱采用 Φ 48mm 厚度为 1.0mm 不锈钢可调脚, 调校范围为上下 30mm; 4. 工艺要求: 压边工艺, 焊接应均匀, 焊接部位应牢固, 外露焊缝需进行抛光或去色处理, 货架焊接边缘应光滑平整, 打磨平整, 打磨后表面纹理应均匀一致, 无毛刺、防割手。	SY-GZT-18 00	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3800	台	2	7600
7	7	四层平板货架	规格: 1500*500*1550mm±1mm 材料为优质 201 不锈钢材料 层板: 采用优质不锈钢板厚度 1.3mm; 承受力强, 焊接连接, 坚固耐用, 易清洁; 脚通: 采用优质不锈钢圆管 Φ 48mm 厚度 1.0mm 柱脚: 采用可调不锈钢子弹脚。	SY-HJ-150 0	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3500	台	2	7000

8	8	绞切两用机	1. 将切肉、绞肉两大功能集于一体,具备切肉机和绞肉机各自的特点; 2. 该机省电耐用,方便快捷,结构紧凑,外形美观,效率高,耗电少,清洁保养容易,安全卫生. 3. 内部铸件均采用 304 不锈钢制作. 4. 220V, 1. 2KW 可拆卸	BJQ22 	鑫科 悦	济南	济南鑫科悦炊事机械有限公司	8000	台	1	8000
9	9	刀墩消毒柜	规格: 1200*600*1800mm±1mm 毛巾、抹布、刀具、砧板工具组合消毒柜 电压: 220V 功率: 350W; 消毒方式: 中温烘干; 材质采用 304 优质不锈钢制作. 厚度 1.0mm。 采用光波热风循环消毒模式,在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒,消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角,即使对肝炎病毒、芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒;利用干式高温方法消毒,使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍,集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身;	RTP360 	美时	山东	山东美时电器有限公司	8266	台	1	8266
10	10	开水机	1. 供水量: 开水 30L/H 2. 出水咀数:二开水; 3. 额定功率:3KW; 4. 输入电源: 220V/50Hz;	HBH-30 	宏宝 华	佛山	佛山市宏宝华芯饮水设备有限公司	3838	台	1	3838
11	11	灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯	JCD-8	丽吉	宁波	宁波丽吉尔电器科	236	个	2	472

			额定电压：220V 功率：8W 粘纸尺寸：200*80mm±1mm		尔		技有限公司				
		蔬菜粗加工									
1	1	双门展示柜	规格：1200*700*1900mm±1mm 容积：890L；冷却方式：直冷； 温度范围：5℃内； 电压：220V；功率：430W； 内外为全优质201不锈钢材料，，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡。		爱德信	山东	山东爱德信商用厨具有限公司	5000	台	2	10000
2	2	单星大水池	规格：1000*700*800mm±1mm 采用优质304不锈钢材料 台面厚1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。	SY-SC-1000	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	2509	台	4	10036
3	3	储水式电热水器	圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节，蓝钻内胆，IP44级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：2800W；	WYDRPC-80	雅丽诗	广东	广东雅丽诗电器股份有限公司	4133	台	1	4133

4	4	水龙头	水嘴可承受 2mpa 压力爆破, 0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 6.5L。主体黄铜, 黄铜陶瓷阀芯, 合金手柄, 304 不锈钢管 厚 0.8mm, 管径 18mm, 开孔 25mm, 两孔中心 152mm。	HS15-F5	其昌	四川	四川其昌节能技术有限公司	236	个	4	944
5	5	洗地龙头	规格: 10 米 洗地龙头黑色软管材质: 钢丝油压管; 胶管选用特种合成橡胶配合制成, 具有优良的耐油、耐热、耐老化性能; 最大压力承受力: 16MPA; 外壳黑色碳钢喷塑, 自动回卷。	GGR-HS202 YB	吉阁 尔	开平	开平古阁尔金属制品有限公司	2952	个	1	2952
6	6	双层工作台	规格: 1800*800*800mm±1mm 1. 台板材质为优质 201 不锈钢板材; 板材厚度为 1.3mm, 层数: 2 层, 面板底加 15mm 饰面刨花板; 2. 加强筋采用厚度为 1.0mm 不锈钢制作; 3. 立柱采用 φ 48mm 厚度为 1.0mm 不锈钢可调脚, 调校范围为上下 30mm; 4. 工艺要求: 压边工艺, 焊接应均匀, 焊接部位应牢固, 外露焊缝需进行抛光或去色处理, 货架焊接边缘应光滑平整, 打磨平整, 打磨后表面纹理应均匀一致, 无毛刺、防割手。	SY-GZT-18 00	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3800	台	4	1520 0
7	7	四层平板货架	规格: 1500*500*1550mm±1mm 材料为优质 201 不锈钢材料 层板: 采用优质不锈钢板厚度 1.3mm; 承受力强, 焊接连接, 坚固耐用, 易清洁; 脚通: 采用优质不锈钢圆管 φ 48mm 厚度 1.0mm 柱脚: 采用可调不锈钢子弹脚。	SY-HJ-150 0	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3500	台	2	7000

8	8	四层平板货架	规格: 1200*500*1550mm±1mm 材料为优质 201 不锈钢材料 层板: 采用优质不锈钢板厚度 1.3mm; 承受力强, 焊接连接, 坚固耐用, 易清洁; 脚通: 采用优质不锈钢圆管 φ 48mm 厚度 1.0mm 柱脚: 采用可调不锈钢子弹脚。	SY-HJ-120 	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3200	台	2	6400
9	9	毛刷式土豆脱皮机	1. 功率 1.5 千瓦, 电压 380v 2. 尺寸 1270*740*1150mm±1mm 3. 产量每小时 500 千克 4. 机器采用凹凸球型毛刷辊, 杜绝清洗去皮死角。土豆脱皮不损伤土豆 5. 机器有透视窗, 工作进程一目了然, 且杜绝了水花四溅的缺点, 适用于土豆、萝卜、地瓜、洋葱、核桃、苹果、鸭梨、木瓜等根茎类蔬菜和瓜果的清洗去皮。食品接触部分采用 304 不锈钢设计, 方便清洁。	CX800 	鑫科 悦	济南	济南鑫科悦炊事机械有限公司	8000	台	1	8000
10	10	多功能切菜机	850 型多功能切菜机 1、功率: 3.85KW; 电压: 220V。2、切菜规格: 45mm 内双刀切削。3、生产能力: 850kg/h, 叶菜类与根茎类切菜部分单独开关控制, 节约能源, 叶菜类回刀与输送带双变频器调速, 根茎类部分两种进料口, 叶菜类及根茎类门板均安装有开门即停装置, 保障安全操作。	YQC850 	鑫科 悦	济南	济南鑫科悦炊事机械有限公司	12000	台	1	1200 0
11	11	刀墩消毒柜	规格: 1200*600*1800mm±1mm 毛巾、抹布、刀具、砧板工具组合消毒柜	RTP360 	美时	山东	山东美时电器有限公司	8266	台	1	8266

1	1	四层平板货架	规格: 1200*500*1550mm±1mm 材料为优质 201 不锈钢材料 层板: 采用优质不锈钢板厚度 1.3mm; 承受力强, 焊接连接, 坚固耐用, 易清洁; 脚通: 采用优质不锈钢圆管 φ 48mm 厚度 1.0mm 柱脚: 采用可调不锈钢子弹脚。	SY-HJ-120 	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3200	台	2	6400
2	2	双星水池	规格: 1200*700*800mm±1mm 采用优质 304 不锈钢材料, 台面厚 1.3mm, 底用不锈钢可调子弹脚及 φ 38mm 不锈钢管支撑, 带不锈钢下水漏。	SY-SC-120 	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1500	台	1	1500
3	3	储水式电热水器	圆形壁挂式 80L 全电脑、全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋纽调节, 蓝钻内胆, IP4 级防水设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆, 防腐、抗压、防爆, 比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙, 相当于普通电墙电阻的 2 倍, 安全防护系统自动断电, 防导电亚光面板, LED 液晶显示, 漩涡速热提高热效率 80%, 超长加热管定时预热加热节能模式: 第三代塔式进水系统操作方式: 轻触式按键+遥控器加热功率: 2800W;	WYDRPC-80 	雅丽诗	广东	广东雅丽诗电器股份有限公司	4133	台	1	4133
4	4	水龙头	水嘴可承受 2mpa 压力爆破, 0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 6.5L。主体黄铜, 黄铜陶瓷阀芯, 合金手柄, 304 不锈钢管厚 0.8mm, 管径 18mm, 开孔 25mm, 两孔中心 152mm。	HS15-F5 	其昌	四川	四川其昌节能技术有限公司	236	个	2	472
5	5	双通工作台	规格: 1800*800*800mm±1mm 材料为优质 201 不锈钢材料	SY-STG-18 00 	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	7287	台	3	2186 1


			1. 台面材质为不锈钢板材，板材厚度 1.3mm, 面板底加 15mm 饰面刨花板； 2. 侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作，厚度 1.0mm 不锈钢制作； 5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚，调教范围为上下 30mm； 6. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。								
6	6	单通工作台	规格：1500*800*800mm±1mm 材质为优质 201 不锈钢板材 1. 钢架：板材厚度为 1.3mm, 台面底加 15mm 饰面刨花板； ★提供单通工作台的钢架检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识)： 包括但不限于：黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的防霉等级 0 级的检验内容 ；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、甲型副伤寒沙门氏菌、白色念珠菌的抗菌率大于 99% 的检测 2. 侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作，厚度为 1.0mm 不锈钢制作； 5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚，调教范围为上下 30mm； 6. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。	定制	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	6000	台	1	6000

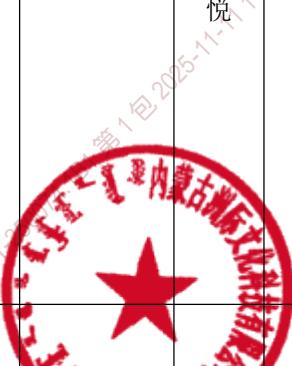
			★提供单通工作台的台面检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件, 带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于: 材料要求(木材含水率%)、外观要求的木制件外观(贵通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷)人造板件外观(干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、鼓泡、龟裂、分层、色差)五金件外观(电镀件、喷涂件、金属合金件、焊接件)塑料件外观、木工要求、漆膜外观要求、表面理化性能要求的漆膜(耐液性、耐湿热、附着力、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击)、甲醛释放量、产品有害物质(铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se))、苯、甲苯和二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、耐磨性(2000 转)的检验内容							
7	7	燃气大锅灶	燃气大锅灶规格: 1240*1350*800mm±1mm 炉面: 采用优质 201 不锈钢板厚度 1.3mm 制作; 冲压、折弯一体成型, 下衬隔热棉厚度 10mm 制作; 炉架: 采用国标 4*4 角铁焊接制作; 折弯成型, 无焊接, 上衬镀锌板厚度 1.0mm 制作; 围板: 采用优质不锈钢板厚度 1.0mm; 炉头: 采用侧进风高效节能炉头, 带前预混功能可有效降燃气与空气充分混合, 使得燃烧充分; 每个炉头配套带电子点火及自动熄火保护装置, 炉膛: 采用双层镀锌板厚度 1.3mm 制作;	SDGT35/70-A	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	22000	台	24400 0

			炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。								
8	8	大锅灶拼台	规格：400*1350*800mm±1mm 1. 材料采用优质 201 不锈钢#厚度 1.3mm 2. 以 ϕ 38mm 不锈钢管为支脚，配备可调子弹角。	SY-ZPT	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1000	台	1	1000
9	9	燃气炒菜灶	规格：1700*1000*800mm±1mm 不锈钢材质采用优质 201 不锈钢 炉面：采用优质不锈钢板厚度 1.3mm 制作；冲压、折弯一体成型，下衬隔热棉厚度 10mm 制作； 炉架：采用国标 4*4 角铁焊接制作；折弯成型，无焊接，上衬镀锌板厚度 1.3mm 制作； 围板：采用优质不锈钢板厚度 1.0mm； 炉头：采用下进风高效节能炉头，带前预混功能可有效降燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；每个炉头配套带电子点火及自动熄火保护装置，采用连动气阀及连动风门，实现火力大小精准调控； 炉膛：采用双层镀锌板厚度 1.0mm 制作，夹层内覆隔热棉厚度 40mm 制作；膛壁采用圆形一体式耐高温耐火砖，尺寸 ϕ 420*40mm，四周及底部覆盖耐高温耐火水泥厚度 10mm； 风机：每个炉头装有低噪音中压铝壳强力风机；风机电压：220V，风机功率：250W*2； 来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀； 水管：采用优质不锈钢 4 分卡压直接管拼装而成； 脚通：内管采用镀锌板 ϕ 48 厚度 2.0mm 制作，套管采用优	SZCT35/70-A2	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	28000	台	1	28000

			质不锈钢圆管Φ51 厚度 1.3mm 制作； 炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。								
10	10	炉间拼台	规格：350*1000*800mm±1mm 1. 采用优质 201 不锈钢#厚度 1.3mm 2. 以Φ38mm 不锈钢管为支脚，配备可调子弹角。	SY-ZPT GCR-HS202 YB/T 20211006 内蒙自治区政府采购云平台交易系统	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1000	台	2	2000
11	11	洗地龙头	规格：10米 洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管； 胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；最大压力承受力：16MPA；外壳黑色碳钢喷塑，自动回卷。	古阁尔	开平	开平古阁尔金属制品有限公司	2952	台	2	5904	
12	12	油烟净化一体	规格：8000*1500*1000mm±1mm 触摸屏操控面板 壳体面板 304 不锈钢，厚度 1.0mm 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；立体式油烟分离 第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 模块化设计	BST-FH 型	百思特	佛山	佛山百思特环保科技有限公司	12500	平方米	12	1500 00
13	13	油烟净化一体	规格：3000*1300*1000mm±1mm 触摸屏操控面板 壳体面板 304 不锈钢，厚度 1.0mm 配双层隔油网，滴油杯及	BST-FH 型	百思特	佛山	佛山百思特环保科技有限公司	12500	平方米	3.9 0	4875 0

			防潮灯；立体式油烟分离 第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 模块化设计									
14	14	不锈钢排烟管道	采用 201 不锈钢板制作, 厚度 0.8mm。*国标角铁做法兰连接风管, 法兰及螺丝喷涂防锈漆, 风管连接使用螺栓, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	SY-GD 10067735 盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	350	平方米	140	4900	0	
15	15	不锈钢装饰板	优质 201 不锈钢材料制造； 厚度 1.0mm； 内焊接不锈钢方管框架结构，增大结构强度。	SY-ZSB	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1000	平方米	15.5	1550	0
16	16	灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 额定电压：220V 功率：8W 粘纸尺寸：200*80mm±1mm	JCD-8	丽吉尔	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	236	个	2	472	
17	17	四门保鲜箱	规格：1200*700*1900mm±1mm 1. 柜体采用优质 201 不锈钢板制造, 聚胺酯整体发泡双层保温层； 2. 内藏板管式蒸发器, 全铜管, 换热效率高效果好； 3. 产品采用名牌电器元件质量可靠, 能耗低性能稳定； 4. 微电脑温度显示；门框带加热丝	LS4D-290	爱德信	山东	山东爱德信商用厨具有限公司	11218	台	1	1121	8

			5. 自动回门，门自动关闭; 6. 电量：220v/0.75kw								
18	18	单星水池	规格：700*700*800mm±1mm 采用优质304不锈钢材料 台面厚1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。	SY-SC-700 	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	2007	台	2	4014
		主食加工									
1	1	蒸车	规格：990*800*1650mm±1mm 蒸饭：120KG,缺水保护24竖盘蒸车 材料为优质304不锈钢材料制作 箱体：采用优质不锈钢板厚度0.6mm； 内胆：采用优质不锈钢板厚度0.6mm； 搁条：采用优质不锈钢板厚度0.6mm，一次性折弯成型，宽度15mm。 框架：采用40mm*40mm*4mm角铁 三角槽焊接在箱体上； 饭盘：采用优质不锈钢板厚度0.6mm； 保温：箱体采用保温棉，其他聚氨酯发泡 门：采采用优质不锈钢板厚度0.6mm，整体聚氨酯发泡。 手柄：旋进式高强度门锁，安全可靠； 密封条：橡胶条 电压：380V；功率：12KW*2	ZGJL-24-J 	聚历	山东	山东聚历商用厨具有限公司	12000	台	2	2400 0
2	2	和面机	1、机身和和面桶采用高级304不锈钢材质；	HWJ25A	鑫科	济南	济南鑫科悦炊事机	5000	台	1	5000

			2、和面钩为螺旋双杠式的搅拌钩; 3、适合搅拌各种面团，包子，馒头，面条； 4、专业设计避免面团过分升温并确保面团含氧量； 5、采用优质电机，扭矩大，噪音低； 6、与面团接触部分采用 304 不锈钢，符合现行卫生标准； 7、功率:2. 2kw; 电压: 380V; 和面量:25kg/次。		悦		械有限公司				
3	3	搅拌机	料桶容积: 30L 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz 电机功率: 0. 75KW 最大和面量: 12kg	BM30	鑫科 悦	济南	济南鑫科悦炊事机 械有限公司	3000	台	1	3000
4	4	压面机	1. 功率 2. 2 千瓦。/380v 2. 尺寸 1150*625*1075mm±1mm 3. 压面宽度 340mm。压面厚度 20mm 内可调节。 4. 本产品硬度防锈轧辊，改用了链条传动，并对外壳进行了 升级改造，使得外形更加美观新颖，密闭性更好，同时噪音 和震动更低。 5. 顺面板，接面板使用优质 304 板材制作。可封闭式设计， 使用之后更卫生，清洁方便。 6. 本产品设有急停按钮，使用更安全。链条齿轮装有自动张 紧装置，使用更有效率，噪音更低	YP350	鑫科 悦	济南	济南鑫科悦炊事机 械有限公司	5000	台	1	5000
5	5	馒头机	1、接触面团部分采用优质 304 不锈钢、干净卫生、不生锈， 外表采用抗老化喷塑处理，不变色、不脱落；	MG65/2	鑫科 悦	济南	济南鑫科悦炊事机 械有限公司	12000	台	1	1200 0

			2、制作馒头原料采用发酵面，所制的馒头大小均匀，馒头质量好，表面光滑； 3、操作简单：该机设有微调系统，使用方便，调整省时省力； 4、结构精巧：占地小，拆装容易，清洗方便； 5、产量：4000 个/小时； 6、机重：200KG； 7、功率：3KW/380V； 8、馒头重量：150 克/个， 9、尺寸：1300*930*400mm±1mm								
6	6	单门醒发箱	26 盘；功率：2.8kW；电压：220V；采用全自动电脑控制面板，控制发温度、湿度和时间。食品接触部分采用优质 304 不锈钢材料制作，醒发箱使用时间长，带有自动进水装置，不让水箱水烧干，发热管不易烧坏。	YM-XFX	燚麦	山东	山东省博兴县博奥厨业有限公司	4000	台	1	4000
7	7	单星水池	规格：700*700*800mm±1mm 采用优质 304 不锈钢材料 台面厚 1.3mm, 底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm 不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。	SY-SC-700	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	2007	台	1	2007
8	8	水龙头	水嘴可承受 2mpa 压力爆破，0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304 不锈钢管 厚 0.8mm, 管径 18mm, 开孔 25mm, 两孔中心 152mm。	HS15-F5	其昌	四川	四川其昌节能技术有限公司	236	个	1	236
9	9	储水式电热水器	圆形壁挂式 80L 全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节，蓝钻内胆，IP*4 级防水设	WYDRPC-80	雅丽诗	广东	广东雅丽诗电器股份有限公司	4133	台	1	4133

			计,全自动控制,自动补充冷水,自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙,相当于普通电墙电阻的2倍,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式:第三代塔式进水系统操作方式:轻触式按键+遥控器加热功率:2800W;								
10	10	烤箱	三层六盘烤箱 电压: 380V; 功率: 18.2KW; 采用优质远红外线辐射管为发热元件,能使烘物受热均匀,升温快,色香味俱佳,符合卫生标准。底火、面火控制温度可在300℃范围内,更具需要任意设定,并能自动恒温。另外,特设超高温安全保护装置,内置照明灯,使烘焙操作更加安全方便。食品接触部分采用304不锈钢制造,微电脑控制面板。	YM-DKX	燚麦	山东	山东省博兴县博奥厨业有限公司	15000	台	1	15000
11	11	柜式电饼铛	锅盘采用合金锅体。操控采用机械大功率温控,减少维修机率。锅盘采用铸管加热管发热,加厚保温高效率的减少热量流失,额定电压380v,额定频率50Hz,温度范围300℃以内,功率5kw,	YXD60-A2	亿阳	山东	山东滨州亿阳电器有限公司	4000	台	3	12000
12	12	洗地龙头	规格: 10米 洗地龙头黑色软管材质: 钢丝油压管; 胶管选用特种合成橡胶配合制成,具有优良的耐油、耐热、耐老化性能; 最大压力承受力: 16MPA; 外壳黑色碳钢喷塑,	GGR-HS202 YB	古阁尔	开平	开平古阁尔金属制品有限公司	2952	台	1	2952

			自动回卷。								
13	13	厨房样品工作台	木面工作台，规格：1800*700*800mm±1mm 木案选用厚 50mm 优质樟子松木材，并经过干燥处理。工作面安装补强撑，支架采用 φ 38*1.3mm 的优质 201 不锈钢圆管焊接成型 防滑地脚：采用环保塑料一次注塑成型，确保柜体稳定缓冲震动，减少柜体与地面的直接接触，避免因金属管脚磨损或划伤。		定制 奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	2000	台	1	2000
14	14	保鲜工作台	规格：1800*700*800mm±1mm 1. 柜体采用优质 201 不锈钢板制造，聚胺酯整体发泡双层保温层； 2. 内藏板管式蒸发器，全钢管，换热效率高效果好； 3. 产品采用名牌电器质量可靠，能耗低性能稳定； 4. 微电脑温度显示；门框带加热丝 5. 自动回门，门自动关闭； 6. 电量：220v/0.55kw ★提供保鲜工作台的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度的检验内容	ADXD18-70 0	爱德信	山东	山东爱德信商用厨具有限公司	4000	台	1	4000
15	15	双层工作台	规格：1800*800*800mm±1mm 1. 台板材质为优质 201 不锈钢板材；板材厚度为 1.3mm，层	SY-GZT-18 00	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3800	台	1	3800

			数: 2 层, 面板底加 15mm 饰面刨花板; 2. 加强筋采用厚度为 1.0mm 不锈钢制作; 3. 立柱采用 φ 48mm 厚度为 1.0mm 不锈钢可调脚, 调校范围为上下 30mm; 4. 工艺要求: 压边工艺, 焊接应均匀, 焊接部位应牢固, 外露焊缝需进行抛光或去色处理, 货架焊接边缘应光滑平整, 打磨平整, 打磨后表面纹理应均匀一致, 无毛刺、防割手。								
16	16	面粉车	规格: 500*500*500mm±1mm 采用优质 304 不锈钢材料, 车身厚度为 1.3mm 厚, 抽拉式盖板为 0.8mm 厚; 下面配四个优质静音脚轮, 其中两个带刹车功能万向脚轮, 两个定向脚轮。	SY-MFC	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1500	台	1	1500
17	17	饼盘车	12 层饼盘车采用优质 304 不锈钢板制造, 滑道板厚 1.3mm, 以 25mm*38mm 白钢方管为框架, 配 φ 100mm 不定向脚轮 4 个	SY-BPC	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	2657	台	2	5314
18	18	油烟净化一体	规格: 6500*1300*1000mm±1mm 触摸屏操控面板 壳体面板 304 不锈钢, 厚度 1.0mm 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 立体式油烟分离 第一重初效除油: 通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。 第二重高效除油: 通过油烟分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。 主要零部件寿命长: 其中, 滤油网和油烟分离器可永久使用。 模块化设计	BST-FH 型	百思特	佛山	佛山百思特环保科技有限公司	12500	平方米	8.4	1056

19	19	油烟净化 一体	规格: 4000*1300*1000mm±1mm 触摸屏操控面板 壳体面板 304 不锈钢, 厚度 1.0mm 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 立体式油烟分离 第一重初效除油: 通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。 第二重高效除油: 通过油烟分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。 主要零部件寿命长: 其中, 滤油网和油烟分离器可永久使用。 模块化设计		佛山	佛山百思特环保科技有限公司	12500	平方米	5.2	6500	
20	20	不锈钢排 烟管道	采用 201 不锈钢板制作, 厚度 0.8mm。*国标角铁做法兰连接风管, 法兰及螺丝喷涂防锈漆, 风管连接使用螺栓, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	SY-GD	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	350	平方米	120	4200
21	21	不锈钢装 饰板	优质 201 不锈钢材料制造; 厚度 1.0mm; 内焊接不锈钢方管框架结构, 增大结构强度。	SY-ZSB	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1000	平方米	18	1800
22	22	灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 额定电压: 220V 功率: 8W 粘纸尺寸: 200*80mm±1mm	JCD-8	丽吉 尔	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	236	个	2	472
		洗碗间									
1	1	超声波洗 碗机	超声波洗碗机外壳采用优质高铬、高镍元素含量的防锈 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 用于清洗小碗、餐盘、小勺等餐具	MBT-XWJ-1 200	迈巴 特	山东	山东迈巴特厨业有限公司	8000	台	1	8000

			设备，广泛适用于厂矿、部队、医院、各大专院校等单位的食堂。采用较先进的UV/03水处理系统对清洗餐具；采用冲击波原理能够将餐具表面冲洗干净，提高50%以上的工作效率，节省了人力；操作方便，省时省力，能耗低，卫生、安全、效率高。规格：1200*800*800mm±1mm								
2	2	长龙洗碗机	1、清洗能力：2000件6寸碟/小时； 2、功率：因总功率限制需不超过70KW； 3、外形尺寸：4200*800*1800mm±1mm； 4、耗水量：200升水/小时（免装款、无需预洗水池、工作台）； 5、功能：自动预洗除油除菌、高压喷淋冲洗、漂洗、高温烘干； 6、操作流程：1、将倒去食物残渣的餐具，放到自动预洗机里，机器自动预洗除油除菌。2、把餐具放到长龙机传送带上，机器自动高压喷淋冲洗、漂洗、高温烘干； 7、机器优势：(1)无须人工初洗，采用机器初洗，节省人力，保护餐具表面光洁度，延长餐具使用寿命，降低成本。(2)采用纯物理的组合清洗工艺，清洗的同时消毒除菌，餐具清洁无任何残留（包括化学残留），真正洁净。保证用餐人员的健康安全，还节能。(3)清洗只用少量专用洗碗药水，节约成本。(4)机器控制餐具洁净度好，操作简单轻松	B3800PC	迈巴特	山东	山东迈巴特厨业有限公司	80000	台	1	8000 0
3	3	收残台	规格：600*700*800mm±1mm 1、采用优质201不锈钢制作，平板厚度1.3mm；	SY-SCT-1	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1000	台	1	1000

			2、整体焊接，不得螺丝组装，立柱采用不锈钢Φ38管厚度1.0mm； 3、配不锈钢重力可调子弹脚，拉伸收残口									
4	4	单星大水池	规格：1000*700*800mm±1mm 采用优质304不锈钢材料 台面厚1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。	SY-SC-100 0	蒙古洲际采购网ESZCQ.COM 15062110067735	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	2509	台	3	7527
5	5	储水式电热水器	圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节，蓝钻内胆，IP44级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：2800W；	WYDRPC-80	雅丽诗	广东	广东雅丽诗电器股份有限公司	4133	台	1	4133	
6	6	水龙头	水嘴可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304不锈钢管厚0.8mm,管径18mm,开孔25mm,两孔中心152mm。	HS15-F5	其昌	四川	四川其昌节能技术有限公司	236	个	3	708	
7	7	移动式工作站台	规格：1500*600*800mm±1mm 材质为优质201不锈钢板材； 1.环保桌面板：原材料采用板材厚度为1.3mm的不锈钢板制作，面板底加15mm饰面刨花板；层数：2层	定制	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	3500	台	2	7000	

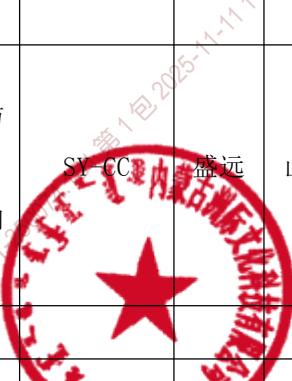
			2. 加强筋采用厚度为 1.0mm 不锈钢制作; 3. 立柱采用 ϕ 48mm 厚度为 1.0mm 不锈钢圆管制作; 下带 5 寸静音轮; 4. 工艺要求: 压边工艺, 焊接应均匀, 焊接部位应牢固, 外露焊缝需进行抛光或去色处理, 货架焊接边缘应光滑平整, 打磨平整, 打磨后表面纹理应均匀一致, 无毛刺、防割手。	 SY-SWC 盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1500	台	6	9000
8	8	收碗车	规格: 850*550*850mm \pm 1mm 采用优质 201 不锈钢板, 层板厚度为 1.3 厚, 层板下凹 8 公分, 防止物品滑落, 把手采用 ϕ 25*1.0mm 黑管折弯焊接而成。下面配四个优质静音脚轮, 其中两个带刹车功能万向脚轮, 两个定向脚轮。	 RTP720 美时	山东	山东美时电器有限公司	5000	台	4	2000 0
9	9	双门热风消毒柜	规格: 1300*650*1900mm \pm 1mm 柜身: 采用优质不锈钢板厚度 0.7mm; 柜门: 采用优质不锈钢板厚度 0.7mm, 整体聚氨酯发泡; 内胆: 采用优质不锈钢板厚度 0.7mm; 背板: 采用优质不锈钢板厚度 0.5mm; 胶条: 嵌入式硅胶条; 筐篮: 采用优质不锈钢丝 ϕ 5mm; 采用定时热控型温控器制作, 具有温度显示功能; 控温范围: 120 度内; 消毒湿度: 120 度采用自动控温、操作方便; 热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌;	 HBH-30 宏宝	佛山	佛山市宏宝华芯饮	3838	台	1	3838

			2. 出水咀数:二开水; 3. 额定功率:3KW; 4. 输入电源: 220V/50Hz;		华		水设备有限公司					
11	11	排气一体机	触摸屏操控面板 规格: 3000*1300*1000mm±1mm 壳体面板 304 不锈钢材料, 厚度 1.0mm 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 立体式油烟分离 第一重初效除油: 通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。 第二重高效除油: 通过油烟分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。 主要零部件寿命长: 其中, 滤油网和油烟分离器可永久使用。 模块化设计	 BST FH1型 百思特	佛山	佛山百思特环保科技有限公司	20000	平方米	3.9	7800	0	
12	12	不锈钢排气管道	采用 201 不锈钢板制作, 厚度 0.8mm。*国标角铁做法兰连接风管, 法兰及螺丝喷涂防锈漆, 风管连接使用螺栓, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	SY-GD	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	350	平方米	58	2030	0
13	13	不锈钢装饰板	优质 201 不锈钢材料制造; 厚度 1.0mm; 内焊接不锈钢方管框架结构, 增大结构强度。	SY-ZSB	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1000	平方米	8.4	8400	
14	14	洗地龙头	规格: 10 米 洗地龙头黑色软管材质: 钢丝油压管; 胶管选用特种合成橡胶配合制成, 具有优良的耐油、耐热、耐老化性能; 最大压力承受力: 16MPA; 外壳黑色碳钢喷塑,	GGR-HS202 YB	古阁尔	开平	开平古阁尔金属制品有限公司	2952	个	1	2952	

			自动回卷。								
15	15	灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 额定电压：220V 功率：8W 粘纸尺寸：200*80mm±1mm	JCD-8 	丽吉尔	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	236	个	2	472
		售饭间									
1	1	四格保温售饭台	规格：1500*700*800mm±1mm 不锈钢材料为优质 304 不锈钢 台面：采用优质不锈钢板厚度 1.3mm; 内胆：采用优质不锈钢板厚度 1.0mm 电压/功率：220V3KW;电加热：恒温控制；微电脑控制，缺水保护 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 配 4 个 304 带盖份盒 530*325*150mm±1mm ★提供四格保温售饭台的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度的检验内容	SY-SFT-4 	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	5000	台	5	2500 0
2	2	售饭工作台	规格：1500*700*800mm±1mm 1. 台板材质为优质 201 不锈钢板材；板材厚度为 1.3mm，层数：2 层，面板底加 15mm 饰面刨花板； 2. 加强筋采用厚度为 1.0mm 不锈钢制作；	SY-GZT-15 00 	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3500	台	4	1400 0

			3. 立柱采用Φ48mm 厚度为 1.0mm 不锈钢可调脚，调校范围为上下 30mm； 4. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。		爱德信	山东					
3	3	留样柜	1. 外形尺寸：500*500*1500mm±1mm； 2. 温度：5℃以内； 3. 电压：220V/50Hz； 4. 容积：370L； 5. 配带万向脚轮； 6. 自动回归发泡门，开门小于 45°，可自动回位关闭；门胶条性能优异，符合食品卫生要求； 7. 带双锁。		爱德信	山东	山东爱德信商用厨具有限公司	3000	台	1	3000
4	4	碗柜	规格：1200*500*1800mm±1mm 采用优质 201 不锈钢板制造 框架板厚度 1.3 mm，配拉门四个，门外壳用厚度 1.0 mm 厚不锈钢发纹贴塑板，背板用厚度 1.0 mm 厚不锈钢发纹贴塑板，上吊式滑轮，滑道用不锈钢滑轨，内置层板二块，腿用Φ51 mm 不锈钢管为支脚，配备有可调子弹脚		盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	7000	台	4	2800
5	5	单通备餐台	规格：1500*500*800mm±1mm 材质为优质 201 不锈钢材料 1. 板材厚度为 1.3mm，面板底加 15mm 饰面刨花板； 2. 侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作，厚度为		盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	5500	台	2	1100

			1. 0mm 不锈钢制作; 5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚, 调教范围为上下 30mm; 6. 工艺要求: 压边工艺, 焊接应均匀, 焊接部位应牢固, 外露焊缝需进行抛光或去色处理, 货架焊接边缘应光滑平整, 打磨平整, 打磨后表面纹理应均匀一致, 无毛刺、防割手。	 SY-LMG-18 00							
6	6	单通备餐台	规格: 1800*500*800±1mm 材质为优质 201 不锈钢材料 1. 板材厚度为 1.3mm, 面板底加 15mm 饰面刨花板; 2. 侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作, 厚度为 1.0mm 不锈钢制作; 5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚, 调教范围为上下 30mm; 6. 工艺要求: 压边工艺, 焊接应均匀, 焊接部位应牢固, 外露焊缝需进行抛光或去色处理, 货架焊接边缘应光滑平整, 打磨平整, 打磨后表面纹理应均匀一致, 无毛刺、防割手。	 SY-LMG-18 00	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	6800	台	1	6800
7	7	灭蝇灯	粘捕式灭蝇灯 额定电压: 220V 功率: 8W 粘纸尺寸: 200*80mm±1mm	JCD-8	丽吉尔	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	236	个	3	708
8	8	紫外线杀菌灯	1、电压: 220V 2、功率: 30W 3、尺寸: 1000*90*50mm±1mm 4、灯管: 30w 紫外线杀菌灯管, 灯光波长在 250-260nm 消毒效果最佳	LJE-XJD	丽吉尔	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	200	个	4	800

			5、覆盖面积 50 平方								
9	9	送餐车	850*500*850mm±1mm 采用优质 201 不锈钢板，层板厚度为 1.3mm，层板下凹，防止物品滑落，把手采用 φ 25mm 厚度为 1.0mm 黑管折弯焊接而成。下面配四个优质静音脚轮，其中两个带刹车功能万向脚轮，两个定向脚轮。	SY-CC 	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	1000	台	6	6000
		餐厅									
1	1	柜式收残台	规格：1800*700*800mm±1mm 所有材料均为优质 201 不锈钢 柜体和层板为 1.3mm 不锈钢板，侧围用 1.0mm 的不锈钢板全封。双孔 φ 30CM，配 2 个车子，车子采用优质静音轮；配全不锈钢调节腿，高度 150mm。	SY-SCT 	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	5000	台	4	2000 0
2	2	餐桌	不锈钢台面四人餐桌外观尺寸：1100*600*700mm±1mm 结构：钢木结构，台面支撑钢架采用 H 形双立柱双梁结构，更加稳定、坚固、耐用 1. 台板材质为优质 201 不锈钢材料； 贴面层的不锈钢板材厚度为 0.5mm，面板底加 15mm 饰面刨花板采用环保胶水黏合，加强筋采用厚度为 1.0mm 不锈钢制作，耐酸、耐碱、坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形便于维护及具有好的承重性能。 2、桌架：钢材采用优质钢管 50*50*1.5mm，经激光切割、冷弯，激光焊接成型，表面波纹焊接均匀，且焊接处不得有裂纹、夹渣、气孔、毛刺、焊瘤、漏焊、虚焊等缺陷。焊接	定制 	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	2000	台	218	4360 00

			后还需经打磨处理，以保证焊接质量 静电粉末涂料等表面处理：在喷塑前，桌的钢架表面必须进行酸洗、磷化等适当防锈蚀前处理，以延长桌子的使用寿命，涂装工艺需要包括残留清洁、抛丸除锈、硅烷陶化喷淋除油等步骤 1，以确保涂装表面无污渍、无油渍，并且无锈蚀。 采用环保粉末涂料，静电喷涂技术，粉末涂料经高温加热后均匀地覆盖在桌架表面，形成均匀、光滑的涂层。具有环保、阻燃、耐腐蚀、抗冲击等优点，适用于学校等公共场所，确保在使用过程中不会对环境和人体健康造成危害。 3、椅面：实木多层板曲木椅面厚度 12mm，采用树脂防火板木纹贴层，经热压热弯切割成型尺寸 350*400*400mm，，采用防霉抗菌耐腐蚀的高强度防滑螺栓(螺帽)连接桌体，耐用、坚固牢靠不滑丝、环保卫生。								
3	3	饮水机	1. 供水量：开水 50L/H 2. 出水咀数:二开水； 3. 额定功率:3KW; 4. 输入电源: 220V/50Hz; 5. 外形尺寸:600X500X1600mm±1mm; 6. 可供人数:70 人; 7. 饮水机主体部分采用 201 不锈钢材质，水箱部分为优质 304 材料，厚度为 0.7mm;自动控制系统采用微电脑，全自动运行，定时开关机功能，多工作模式设定，液晶显示设备工作状态，热能交换加热，加热节能 80%，杜绝冷热水混合，	HBH-50	宏宝华	佛山	佛山市宏宝华芯饮水设备有限公司	9000	台	4 0	3600 0

			电子感温控制，精准控温，确保水温精确+1℃之间，无“干沸水”产生；设备采用“五防”安全防护，防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防断电，管路全封闭式设计，杜绝外界接触二次污染；外表平整光滑，易触及的零部件棱边和尖角采用圆滑处理，避免碰伤意外发生，水槽防溅设计								
4	4	不锈钢洗水池	规格：2600*600*800mm±1mm 采用优质304不锈钢材料，台面厚1.3mm，底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏	SY-SC-260 0	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3000	台	6	1800 0
5	5	水龙头	水嘴可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304不锈钢管厚0.8mm，管径18mm，开孔25mm，两孔中心152mm。	HS15-F5	其昌	四川	四川其昌节能技术有限公司	236	个	30	7080
6	6	储水式电热水器	圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节，蓝钻内胆，IP44级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：2800W；	WYDRPC-80	雅丽诗	广东	广东雅丽诗电器股份有限公司	4133	台	6	2479 8

1	1	楼顶引风机	1、风柜风量:26673-17845m ³ /h; 2、全压:168~11082Pa; 3、风柜外观: 外壳采用 标准镀锌钢板制作, 外观喷塑涂料, 柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板, 起到降噪作用。风柜骨架用标准角钢, 底架采用标准槽钢焊接而成, 轴承外接注油孔, 左右设有检修门, 便于维护保养。4、叶轮: 叶轮: 采用优质镀锌钢板制作, 采用前倾强弯型多翼叶轮叶片, 叶片用铆钉固定在中盘及端圈上双联连合结构; 叶轮平衡校正精度达到 G4.0 级, 空气动力性能良好, 运转平稳。具风量大、静压高、流量曲线宽广、效率高、噪音低的优点。5、进风口: 制成整体, 装于风柜的侧面, 与轴向平行的截面为曲线形状, 能使气体顺利进入叶轮, 且流量损失较小。6、轴承: 带座外球面轴承, 两者球面之间自动调心, 弥补机械轴心的偏位等, 不至于给轴承加任何过度的外力; 轴承采用标准式补充加脂方式, 可以在各种各样的条件下使用, 其中在很脏, 湿气很大, 输送介质温度可 80℃ 的场合使用; 轴承和轴承座之间具有互换性, 非常便利。7、电机: 采用企业标准并合国家能效标准电机, 噪音低, 效率高, 运转平稳。8、风柜整机: 低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮, 叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑, 运转平稳, 寿命长; 风柜采用模块化组合设计; 含楼顶不锈钢管道及变径.		PFCA-11kw	攀峰	山东	山东攀峰通风设备有限公司	35000	台	1	3500 0
2	2	油烟自动变频器	避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响, 并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。	HD700-11	厨灵	广东	广州七喜智能设备	15000	台	1	1500 0	

							有限公司				
3	3	不锈钢排烟管道	采用 201 不锈钢板制作, 厚度 0.8mm。*国标角铁做法兰连接风管, 法兰及螺丝喷涂防锈漆, 风管连接使用螺栓, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	SY-CDA 盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	350	平方米	35	1225	0
		其他									
		厨杂									
1	1	带扣保鲜盒	规格: 400*300*150mm±1mm 采用食品级优质环保 pp 新料原料制作, 防霉抗菌, 安全可靠, 具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性, 具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性。 ★提供保鲜盒的 pp 新料原料检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件, 带 CMA 或 CNAS 标识): 包括但不限于: 产品有害物质: 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)、邻苯二甲酸酯 6 项、16 种多环芳烃、苯并(a)芘、重金属 4 项的检验内容	QLBB-BXH 15062110067735	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	40	个	30	1200
2	2	带扣保鲜盒	采用优质塑料制作。350*250*140mm±1mm 采用食品级环保 pp 优质塑料制作, 防霉抗菌, 安全可靠, 具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性, 具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性。	QLBB-BXH2	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	30	个	30	900
3	3	蓝色加重	采用优质塑料制作。规格: 500*350*300mm±1mm	定制	奇乐	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	50	个	20	1000

		菜筐	<p>采用环保 abs 优质塑料新料原料制作,防霉抗菌,安全可靠,具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性,具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性。</p> <p>★提供菜筐的 abs 新料原料检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件,带 CMA 或 CNAS 标识) :</p> <p>包括但不限于:产品有害物质:铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)、邻苯二甲酸酯 6 项、16 种多环芳烃、苯并(a)芘、重金属 4 项的检验内容</p>		宝贝		限公司				
4	4	蓝色加重菜筐	<p>采用优质塑料制作。规格: 600*400*340mm±1mm</p> <p>采用环保 abs 优质塑料制作,防霉抗菌,安全可靠,具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性,具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性。</p>	定制	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	60	个	20	1200
5	5	白色加重菜筐	<p>采用优质塑料制作。规格: 500*350*300mm±1mm</p> <p>采用环保 abs 优质塑料制作,防霉抗菌,安全可靠,具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性,具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性。</p>	定制	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	118	个	20	2360
6	6	白色加重菜筐	<p>采用优质塑料制作。规格: 600*400*340mm±1mm</p> <p>采用环保 abs 优质塑料制作,防霉抗菌,安全可靠,具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性,具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性。</p>	定制	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	133	个	20	2660
7	7	不锈钢筷子	采用优质 304 不锈钢制作, 长度 20cm, 厚度 1.0mm	SY-KZ-20	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	3	双	200 0	6000

8	8	不锈钢碗	采用优质 304 不锈钢制作. ⌀13cm, 厚度 1.0mm	SY-TW-13	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	5	个	2000	10000
9	9	五格快餐盘	采用优质 304 不锈钢制作. 规格 200*250*40mm 厚度 0.8mm	SY-CP-20	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	30	个	2000	60000
10	10	不锈钢勺子	采用优质 304 不锈钢制作. 长度 15cm 厚度 1.0mm	SY-SZ-15	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	5	个	2000	10000
11	11	留样盒	采用优质 304 不锈钢制作. 规格 0.5L 厚度 1.0mm	SY-LYH	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	30	个	30	900
12	12	电子秤	1. 显示方式: 数码管显示[LED] 2. 测量范围: 1 (kg) 3. 最大 (小) 称量: 20g-150kg 4. 设备重量: 45kg 5. 面板材质: 201 不锈钢	996-6	珠江衡器	浙江	永康市珠江衡器有限公司	300	个	2	600
13	13	片刀	优质 304 不锈钢制作, 把手为木质结构 1 号	1号	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	100	个	30	3000
14	14	砍刀	优质 304 不锈钢制作, 把手为木质结构 1 号	1号	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	150	个	20	3000
15	15	大锅铲	优质 304 不锈钢制作, 长度 1 米	SY-GC-1000	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	50	个	20	1000
16	16	8 两勺	勺体采用优质 304 不锈钢制作, 把手为木质结构	SY-CS-8	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	50	个	4	200
17	17	打菜勺	优质 304 不锈钢制作, 长度 50cm	SY-DCS-50	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	50	个	20	1000

18	18	漏勺	优质 304 不锈钢制作，把手为木质结构，Φ 26cm	SY-LS-26	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	50	个	10	500
19	19	擀面杖	采用优质橡胶木实木材料制作 80 公分长 5 个，40 公分长 5 个 ★提供擀面杖的橡胶木样块的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：产品有害物质、含水率、甲醛释放量、树种鉴别的检验内容	定制	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	141	套	1	141
20	20	不锈钢盆	采用优质 304 不锈钢制作，厚度 1mm40 型	SY-BXGP-40	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	40	个	30	1200
21	21	不锈钢盆	采用优质 304 不锈钢制作，厚度 1mm50 型	SY-BXGP-50	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	50	个	30	1500
22	22	不锈钢盆	采用优质 304 不锈钢制作，厚度 1mm60 型	SY-BXGP-60	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	60	个	30	1800
23	23	不锈钢盆	采用优质 304 不锈钢制作，厚度 1mm80 型	SY-BXGP-80	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	80	个	20	1600
24	24	环保塑料板	采用优质防霉抗菌的环保塑料制作，规格 60*40*2cm，材质安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性。 ★提供环保塑料板的检测项目(提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA 或 CNAS 标识) 包括但不限于：形状和位置公差、外观、表面理化性能要求、安全要求、力学性能、邻苯二甲酸酯(DEHP、DBP、BBP、DINP、	定制	纳顿	山东	烟台同力塑料制品有限公司	150	个	18	2700

第1包2025-11-11 12:17

			DNOP 和 DIDP)、16 种多环芳烃(PAH)总量、重金属(可溶性铅、镉、铬、汞)多溴联苯、多溴二苯醚的检测, 苯、甲苯、二甲苯、甲醛释放量、TVOC、产品有害物质: 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se), 耐磨性(2000 转), 六价铬、燃烧性能达阻燃 1 级且热释放速率峰值≤70kW、抗细菌性能检测不低于 15 种细菌且抗细菌率均≥99%; 耐霉菌性检测不低于 15 种霉菌且均为 0 级) 的检验内容								
25	25	削皮刀	优质 304 不锈钢制作, 厚度 1mm	2 号	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	15	个	10	150
26	26	汤桶	优质 304 不锈钢制作. 50 型, 厚度 1mm	SY-TT-50	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	300	个	10	3000
27	27	保温桶	优质 304 不锈钢制作. 40L, 厚度 1mm	SY-BWT-40	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	150	个	10	1500
28	28	打饭桶	优质 304 不锈钢制作. 40 型, 厚度 1mm	SY-DFT-40	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	150	个	10	1500
29	29	不锈钢食 物盆	采用优质 304 不锈钢制作, 20L 厚度 1.0mm	SY-SWP-20	盛远	山东	山东盛远厨业有限公司	150	个	50	7500
		剩菜剩饭粉碎机									
1	1	螺旋推送 垃圾处理 器	规格 1100*600*950mm±1mm 功率: 2500 瓦 电压:220V 通过螺旋推送, 进行餐厨垃圾三项分离。(油水渣)	ZL-JT-5 型	战狼	山东	山东战狼厨业有限公司	11800	台	4	4720 0

			一个小时处理量 500kg 左右。									
合计				小写：3889000.00 元	大写：叁佰捌拾捌万玖仟元整							

注：本《响应报价表》附件只是一个示例模板，具体响应模板以供应商在投标（响应）客户端响应的为准。

投标人签章：内蒙古洲际文化科技有限公司（加盖公章）

日期：{2025年11月12日}



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统ESZCDQ-X-H
内蒙古洲际文化科技有限公司 2025-11-11 11:12:17
第1包2025-11-11 11:12:17

中 标 通 知 书

项目编号：ESZCDQ-X-H-250074.1B1



内蒙古洲际文化科技有限公司：

达拉特旗第二中学于2025年11月12日就达旗第二中学餐厅设施设备采购项目(二次)（项目编号：ESZCDQ-X-H-250074.1B1）进行询价采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	合同包一
中标金额(元)	3,889,000.00
合计金额(大写)：叁佰捌拾捌万玖仟元整	

鄂尔多斯市公共资源交易中心 达旗交易中心
2025年11月12日

