

节日亮化工程承揽合同

发包方：(以下简称甲方) 达拉特旗公用事业服务中心

承包方：(以下简称乙方) 鄂尔多斯市诠释广告有限公司

按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方友好协商达成如下协议：

一、 工程概况

1、 工程名称 2026 年春节花灯展（公园周边营造）项目

2、 工程地点： 树林召镇城区

工程质量：按国家标准实施；

3、 承包方式：包工包料。

4、 工程明细： 详见工程清单

二、 甲方责任

1、 在施工现场提供具备开工的条件和保证工程按期安全完成的条件；

2、 工程开工前，甲方组织有关人员进行协调工作；负责及时组织工程竣工验收工作。

三、 乙方责任

1、 负责按时提供相关设备和材料的技术资料，向甲方提供本合同范围内相关的工程安装设计要求，施工中如需变更，乙方应及时通知甲方。

2、 负责设备的安装、调试及操作维护工作。

3、负责本合同范围内工程设施合同期内的保修。

4、乙方施工人员要遵守工地规章制度，服从管理，保证施工安全(如穿戴反光马甲、摆放反光锥桶)，避免事故发生，涉及高空作业需持证上岗。

5、由于乙方在施工过程中违反用电安全，消防等规定导致发生的事故，乙方应承担全部责任。

6、乙方应对所属员工进行安全文明施工教育培训，制定安全措施，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安检人员依法实施的安全检查监督。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，避免事故发生，如施工中发生己方和第三人人身损害、财产损失及其它安全事故，乙方应按有关规定，立即报告甲方，同时乙方承担因此发生的全部责任和费用。

7、本协议所涉主体工程乙方不得转包或者分包，甲方有权解除合同且无需支付合同价款，同时乙方须承担合同价款 20%的违约金，并承担因此给甲方造成的损失。

8、亮灯与维护责任：展示期间亮灯率须达 100%，每晚亮灯时长按甲方要求执行；乙方须安排不少于 2 名专业人员 24 小时巡查，每日提交巡查记录，库存足量易损备件；接到故障通知后 2 小时内到达现场，4 小时内修复，逾期未修复的，每处故障按 200 元/小时累计扣除合同价款。

9. 安全保障义务：展示期间因花灯脱落、电气短路、结构坍塌等乙方原因造成的人员伤亡、财产损失，由乙方承担全部赔偿责任(含

医疗费、赔偿金等)；乙方须为项目购买足额公众责任保险，提供保单复印件供甲方核查。

四、工程质量、安全、工期、竣工验收

1、为确保工程安全及工程质量，乙方应按国家的有关安全标准及质量标准的各项规定实行。

2、工期：

(1) 开工日期：2026 年 1 月 23 日

(2) 启用日期：2026 年 2 月 8 日（完成亮化工程的安装、调试，并保证运行正常），逾期按合同总价的 10%支付违约金；甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

(3) 完工日期：2026 年 3 月 21 日

3、验收

乙方完成全部设备的安装、调试后，向甲方发出书面验收通知，甲乙双方共同派人员到场进行验收，共同填写验收报告并签字。验收不合格的，乙方须在 2 日内整改完毕，直至验收通过，整改费用自行承担。

五、保修期、维修及质量保证

1、乙方保证本合同工程在正常使用和维修的情况下，自质保期内免费维护。

2、在 2026 年 1 月 23 日-2026 年 3 月 21 日使用期间，乙方实行免费维修。在此期间，本合同设备如发生问题，乙方应于接到通知 2 小时内派人到场，不收取任何费用。

3、保修期满后，乙方将所有树挂亮化、节点亮化等设施分类拆除，现场清理干净，拉运放置到甲方指定的库房。

4、因亮化工程质量问题给甲方造成的损失如因电路问题导致的路灯及相关设施损坏，由乙方负责全额赔偿。

六、价格条款，付款方式及期限

1、工程总造价：人民币捌拾捌万捌仟陆佰元整（小写：¥888600元）。

2、工程总造价包括：

- ①、全部设备材料款；
- ②、运输及运输保险费；
- ③、施工安装费、维护维修费；
- ④、设备到达工地后的仓储费用及二次搬运费。
- ⑤、分类拆除清理干净后拉运放置到甲方指定库房

3、工程款结算方式：甲乙双方协商支付。

七、违约责任

1. 乙方未履行资质提供、安全保障等义务的，甲方有权暂停付款，乙方须支付合同总价 10%的违约金，因此给甲方造成损失的另行赔偿。

2. 花灯质量不合格、亮灯率不达标、维护不及时等情形，累计扣罚金额可超过合同总价的 10%，同时甲方有权另行委托第三方进行维修，因此产生的费用从乙方合同价款中扣除，不足部分乙方另行支付。

3. 乙方擅自变更施工方案、更换材料或规格的,甲方有权要求整改,乙方须支付合同总价 5%的违约金,整改后仍不合格的,甲方
可拒绝验收并不予支付合同价款。

八、不可抗力

遇不可抗力的一方应在事件出现的 10 天内以书面通知另一方,并向另一方出具有关部门对于不可抗力的证明,当不可抗力终止或者消除时,遭遇不可抗力的一方也应及时通知另一方。否则,因此
延迟履行而造成的损失由该方承担。

九、争议解决途径

因执行合同或与本合同有关的争议,应由甲、乙双方通过友好
协商解决。如协商不能解决,应将争议提交工程所在人民法院管辖提
起诉讼。

十、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。

甲方(公章): _____

乙方(公章): _____

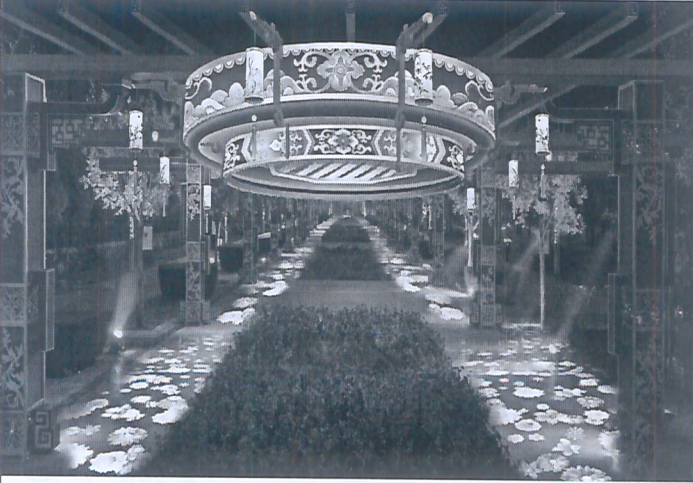
法定代表人(签字): _____

法定代表人(签字): _____

2016 年 1 月 23 日

2016 年 1 月 27 日

2026年春节花灯展项目清单-二包（公园周边营造）

序号	项目名称	项目特征描述	图片参考	计量单位	工程量	中标金额（元）	
						综合单价	合价
1	地插麦穗灯	1. 塑料、铜线、铁艺、led灯珠 2. 0.5米高 3. 包含制作、安装及拆除人材机、管理利润、税金等所有费用		支	6000	7.56	45360
2	树挂萤火虫投影灯	1. 激光镭射萤火虫投影灯 2. 规格尺寸:15厘米*27厘米*11厘米 3. 包含制作、安装及拆除人材机、管理利润、税金等所有费用		台	26	2343	60918
3	圆盘花灯	1. 钢架结构, 彩色绸缎, 2. 丝架造型, 分色裱糊, 3. 部分喷布饰面, 美工处理, 4. 内透光, 全立体制作。部分喷布装饰。 5. 直径3米 6. 包含制作、安装及拆除人材机、管理利润、税金等所有费用		个	18	7134	128412

4	圆盘花灯架	1. 灯杆南北东西用40*60方管焊接的25公分高的结构片链接，再用40*80的方管在结构片上东西链接2趟南北链接1趟做成挂圆盘灯带主架，再用30方管南北链接2趟做成挂圆盘灯的副架 2. 宽10.5米，长85米 3. 包含制作、安装及拆除人材机、管理利润、税金等所有费用		m²	892.5	72.8	64974
5	绿草坪	1. 仿真草坪 2. 66米长、6米宽 3. 包含制作、安装及拆除人材机、管理利润、税金等所有费用		m2	396	41.5	16434
6	飞马花灯	1. 钢架结构，彩色绸缎， 2. 丝架造型，分色裱糊， 3. 部分喷布饰面，美工处理， 4. 内透光，全立体制作。部分喷布装饰。 5. 长16米高4米 6. 包含制作、安装及拆除人材机、管理利润、税金等所有费用		组	1	126619	126619

7	花灯柱	1. 钢架结构, 镀锌板冲孔内置光源 2. 饰面美工处理 3. 内透光, 挂羊皮灯笼 4. 高4.5米, 宽50厘米 5. 包含制作、安装及拆除人材机、管理利润、税金等所有费用		柱	8	13891.5	111132
8	地插麦穗灯	1. 塑料、铜线、铁艺、led灯珠 2. 0.5米高 3. 包含制作、安装及拆除人材机、管理利润、税金等所有费用		支	1500	7.56	11340
9	中国风灯笼20颗	1. 360° 发光灯带绕树干 2. 挂红色中国风灯笼20棵装饰 3. 装饰高度8米 4. 包含制作、安装及拆除人材机、管理利润、税金等所有费用		棵	15	2173	32595

10	冰条灯 过街	1. 长410米乘宽16米。 2. 东西两侧用钢绞线整体进行横拉/南北冰条灯用钢丝绳固定 3. 高亮冰条灯(材质:亚克力、铜线、led灯、等/防水等级: IP44级/特点: 节能、耐用) 4. 流星雨灯(材质: 亚克力、铜线、led灯、等/防水等级: IP44级/特点: 节能、耐用) 5. 0.2米*1米*16米 6. 包含制作、安装及拆除人材机、管理利润、税金等所有费用		m2	6400	45.44	290816
合 计							888600