

2. 中标人及供应商投标文件虚假材料扫描件;

(1) 合肥帘动时代窗饰制品有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

No.SQ2404685

检测报告

TEST REPORT

委托方	合肥帘动时代窗饰制品有限公司
生产单位	合肥帘动时代窗饰制品有限公司
样品名称	窗帘
型号规格	
检测类别	抽样检测



广东产品质量监督检验研究院
国家纺织制品质量监督检验中心

检验检测专用章
(Q1)

No.SQ2404685

国家纺织制品质量监督检验中心
检测报告

TEST REPORT



第 1 页 共 8 页

样品名称	窗帘		样品编号	YSQ2404685
	送样 (/)	抽样 (√)		
商标	---		型号规格	---
委托方	合肥市动时代窗饰制品有限公司		检验类别	抽样检测
委托方地址	安徽省合肥市新站区新鲜埠路以东梅冲湖以南佳海工业城一期D80-102号		产品编号/批号	---
生产单位	合肥市动时代窗饰制品有限公司		抽样单编号	---
受检单位	合肥市动时代窗饰制品有限公司		生产日期	---
抽样单位	---		样品数量	3m
抽样地点	委托单位库房		抽样基数	200m
抽样日期	2024 年 09 月 28 日		检验地点	本部实验室
收样日期	2024 年 09 月 28 日		检验日期	2024 年 09 月 30 日- 2024 年 11 月 06 日
检验依据	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 19817-2005《纺织品 耐摩擦色牢度试验》 GB/T 17591-2006《纺织品 耐水洗色牢度试验》 FZ/T 62025-2015《窗帘窗饰面料》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》			
判定依据	同上 及企业技术标准			
检测结论	本次抽样检测共检 88 项，所检项目符合标准的要求。 (检验专用章) 签发日期: 2024 年 11 月 06 日 (Q1)			
备注	报告中的“—”表示此项不适用，报告中“/”表示此项空白。			

批准:

胡伟杰

审核:

王红强

主检:

胡伟杰

检测报告

TEST REPORT

第 2 页 共 8 页

序号	检测项目(单位)	标准要求	检测结果	单项结论	检测方法
1	材质	环保型物理遮光布	环保型物理遮光布	合格	GB/T 29862-2013
2	单位面积质量	$\geq 460\text{g/m}^2$	480	合格	GB/T 4669-2008
3	PH 值	4.0-9.0	7.4	合格	GB/T 7573-2009
4	甲醛含量	C 类 $\leq 300\text{mg/kg}$	未检出	合格	GB/T 2912.1-2009
5	异味	无	无异味	合格	GB 18401-2010
6	可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	禁用	未检出	合格	GB/T17592-2011、 GB/T23344-2009
7	颜色	/	卡其色系	合格	GB/T 4802.1-2008
8	耐干摩擦色牢度	≥ 4 级	5 级	合格	GB/T 3920-2008
9	耐湿摩擦色牢度	≥ 3 级	5 级	合格	GB/T 3920-2008
10	耐光色牢度	变色 ≥ 4 级	5 级	合格	GB/T 8427-2019
11	耐水色牢度	变色、沾色 ≥ 4 级	5 级	合格	GB/T 5713-2013
12	耐干洗色牢度	变色、沾色 ≥ 4 级	5 级	合格	GB/T 5711-2015
13	耐皂洗色牢度	变色、沾色 ≥ 4 级	5 级	合格	GB/T 3921-2008
14	耐唾液色牢度	变色、沾色 ≥ 4 级	5 级	合格	GB/T18886-2019
15	耐酸汗渍色牢度	≥ 4 级	5 级	合格	GB/T 3922-2013
16	耐碱汗渍色牢度	≥ 4 级	5 级	合格	GB/T 3922-2013
17	耐干热色牢度	变色、沾色 ≥ 4 级	5 级	合格	GB/T 5718-1997
18	耐热压色牢度	变色、沾色 ≥ 4 级	5 级	合格	GB/T 6152-1997
19	起球	≥ 3 级	4 级	合格	GB/T 4802.1-2008
20	洗涤后外观平整度	$\geq \text{SA-4}$ 级	SA-4 级	合格	GB/T 13769-2009
21	顶破强力	$\geq 650\text{N}$	686	合格	GB/T 19976-2005
22	拒油性能	≥ 3 级	4 级	合格	GB/T 12799-2013
23	沾水性	≥ 3 级	4 级	合格	GB/T 4745-2012

检测报告

TEST REPORT

第 3 页 共 8 页

序号	检测项目(单位)	标准要求	检验结果	单项结论	检测方法
24	水洗尺寸变化率	经向 -1%~+1.0%	-0.2	合格	GB/T 250-2008
		纬向 -1%~+1.0%	-0.3	合格	
25	干洗尺寸变化率	经向 -1%~+1.0%	-0.3	合格	GB/T 250-2008
26		纬向 -1%~+1.0%	-0.2	合格	
27	断裂强力	经向 $\geq 2300\text{N}$	2450	合格	GB/T 3923.1-2013
		纬向 $\geq 2000\text{N}$	2280	合格	
28	撕破强力	经向 $\geq 120\text{N}$	125	合格	GB/T3917.2-2009
		纬向 $\geq 100\text{N}$	125	合格	
29	致敏性染料	禁用	未检出	合格	GB/T 20383-2006
30	遮光率	≥ 95	100%	合格	FZ/T 62025-2015
31	洗后扭曲率		0.4	合格	GB/T 23319.1-2009
32	致癌染料	禁用	未检出	合格	GB/T 20382-2006
33	有机锡化合物含量 (mg/kg)	甲基锡 ≤ 1.0	未检出	合格	GB/T 20385— 2006
34		丁基锡 ≤ 2.0	未检出	合格	
35		苯基锡 ≤ 2.0	未检出	合格	
36		三苯基锡 ≤ 1.0	未检出	合格	
37	邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP 的总量) (%)	≤ 0.1	未检出	合格	GB/T20388-2006
38	含氯苯酚 (苯酚化合物) (mg/kg)	≤ 0.05	未检出	合格	GB/T 18414.1-2006
39	织物悬垂性 (%)	≥ 90	95	合格	FZ/T 01045-1996
40	静电性能	静电电压 $\leq 1000\text{V}$	850	合格	GB/T 12703-2008
41		半衰期时间 $\leq 5.0\text{s}$	2.1	合格	
42	耐黄变	≥ 4 级	4 级	合格	GB/T 29778-2013
43	厚度	$\geq 0.40\text{mm}$	0.5	合格	GB/T 3820-1997

检测报告

TEST REPORT

第4页共8页

序号	检测项目(单位)	标准要求	检验结果	单项结论	检测方法
44	耐酸斑色牢度	≥4 级	5 级	合格	GB/T 5715-2013
45	防污性能 (易去污性)	≥3 级	4 级	合格	FZ/T 01118-2012
46	耐磨性能	≥20000 次	25000	合格	GB/T 21196.2-2007
47	保温性能 热阻	≤0.4 m ² ·k/w	0.2	合格	GB/T 11048-2008
48	回潮率	≤0.7%	0.5	合格	GB 9994-2008
49	折痕回复性	总折痕回复角 (急弹) ≥230 度	符合	合格	GB/T 29257-2012
50		总折痕回复角 (缓弹) ≥260 度	符合	合格	
51	电荷面密度	≤0.2 μC/m ²	0.1	合格	GB/T 12703.2-2009
52	锑	≤30.0	未检出	合格	
53	砷		未检出	合格	
54	铅		未检出	合格	
55	镉	≤0.1	未检出	合格	GB/T17593.2-2007 GB/T17593.3-2006
56	可萃取重金属	铬	未检出	合格	
57	(mg/kg)	铬 (六价)	未检出	合格	
58		钴	未检出	合格	
59		铜	未检出	合格	
60		镍	未检出	合格	
61		汞	未检出	合格	GB/T 18830-2009
62	UPF 紫外线防护系数	>50	50+	合格	
63	防紫外线性能	T(UVA)AV%平均透射比	0.02	合格	
64		T(UVB)AV%平均透射比	0.03	合格	

序号	检测项目(单位)		标准要求	检验结果	单项结论	检测方法	
65	防水性能		≥3-4 级	4 级	合格	GB/T 4745-2012	
66	隔音		30db-40db	34	合格	GB/T 30128-2013	
67	防尘		KN90	KN90	合格	GB 18401-2010	
68	多环芳烃	苯并(a)花、苯并(a)花、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(j)荧蒽、苯并(k)荧蒽、蒽、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)花、即并(1,2,3-cd)花、菲、花、蒽、荧蒽、苯	≤0.2mg/kg	未检出	合格	GB/T 28189-2023	
69	防霉性能(洗涤120次后)	黑曲霉	≤2 级 (霉菌生长稀少或局部生长,在试验材料表面菌落数≤500)	0 级, 未见生长	合格	GB/T 24346-2009	
70		球毛壳霉		0 级, 未见生长	合格		
71		绿色木霉		0 级, 未见生长	合格		
72		绳状青霉		0 级, 未见生长	合格		
73	抗甲流病毒活性率 R'		≥90%	99.7	合格	GB/T 43823-2024	
74	抗菌性能(水洗120次后)	金黄色葡萄球菌	抑菌率≥90%	99.95	合格	GB/T 20944.2-2007	
75		白色念珠菌	抑菌率≥90%	99.97	合格		
76		大肠杆菌	抑菌率≥90%	99.97	合格		
77		肺炎克雷白氏菌	抑菌率≥90%	99.95	合格		
78		铜绿假单胞菌	抑菌率≥90%	99.95	合格		
79	阻燃性能(水洗120次后)	(窗帘幕布、家具制品装饰用织物 B1 级)	氧指数	≥32.0%	34.5	合格	GB 8624-2012
80			续燃时间	≤5s	0.2	合格	
81			阴燃时间	≤5s	0.2	合格	
82			损毁长度	≤150mm	102	合格	
83			燃烧滴落物	未引起脱脂棉燃烧或阴燃	符合	合格	

检测报告

TEST REPORT

第 6 页 共 8 页

序号	检测项目(单位)	标准要求	检验结果	单项结论	检测方法
84	全氟及多氟化合物 全氟辛酸及其盐、全氟辛酸磺酸和磺酸盐、全氟辛酸磺酰胺、全氟辛酸磺酰氟、N-甲基全氟辛酸磺酰胺、N-乙基全氟辛酸磺酰胺、N-甲基全氟辛酸磺酰胺乙醇、N-甲基全氟辛酸磺酰胺乙醇、全氟庚酸及其盐、全氟辛酸及其盐、全氟癸酸及其盐、全氟十一烷酸及其盐、全氟十二烷酸及其盐、全氟十三烷酸及其盐、全氟十四烷酸及其盐	$\leq 100\text{mg/kg}$	未检出	合格	GB/T 31126.2-2024
85	残余溶剂 N,N-二甲基酰胺 (DMF)	$\leq 0.05\%$	未检出	合格	GB/T 31495-2015
86		N,N-二甲基乙酰胺 (DMAc)	未检出	合格	
87		N-二甲基吡啶 (NMP)	未检出	合格	
88		甲酰胺	未检出	合格	

检测报告

TEST REPORT

第 7 页 共 8 页

可分解致癌芳香胺染料检测结果 AZO Test Results			
序号	中文名称	化学文摘编号	实测结果
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出 (n.d.)
2	联苯胺	92-87-5	未检出 (n.d.)
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出 (n.d.)
4	2-萘胺	91-59-8	未检出 (n.d.)
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出 (n.d.)
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出 (n.d.)
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出 (n.d.)
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出 (n.d.)
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出 (n.d.)
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出 (n.d.)
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出 (n.d.)
12	3,3'-二甲氧基苯胺	119-93-7	未检出 (n.d.)
13	3,3'-二甲氨基-4,4'-二硝基二苯甲烷	838-88-0	未检出 (n.d.)
14	2-甲氧基-3-甲基苯胺	100-71-8	未检出 (n.d.)
15	4,4'-二甲氨基-2,2'-二氯二苯胺	101-14-4	未检出 (n.d.)
16	4,4'-二氨基-2,2'-二氯二苯胺	101-80-4	未检出 (n.d.)
17	4,4'-二氨基-2,2'-二氯二苯胺	139-65-1	未检出 (n.d.)
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出 (n.d.)
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出 (n.d.)
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出 (n.d.)
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出 (n.d.)
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出 (n.d.)
23	2,4-二甲苯胺	95-68-1	未检出 (n.d.)
24	2,6-二甲苯胺	87-62-7	未检出 (n.d.)

检测报告

TEST REPORT

第 8 页 共 8 页

附注:

- 1、试验地点: 广州市黄埔区科学大道 10 号
- 2、委托单位地址及邮编: 安徽省合肥市新站区新蚌埠路以东梅冲湖以南佳海工业城一期D80-102号
- 3、检测环境条件: 检测项目均在相应标准规定的条件下进行(有注明的除外)
- 4、抽样程序(如适用): -----
- 5、偏离标准方法的说明(如适用): -----
- 6、检测结果不确定度说明(如适用): -----
- 7、分包项目及分包方(如适用): -----





广东产品质量监督检验研究院

Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

广东产品质量监督检验研究所(简称广东质检院,英文简称GQI),又名国家技术监督局广州电气安全检验所、广东省试验认证研究院,是国家质量监督检验检疫总局和广东省质量技术监督局属下的法定第三方专门从事产品质量检验和认证的机构、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家级实验室和检查机构、国际电工委员会电工设备及元件合格评定体系组织(IECEE)认可的国际CB实验室、中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC认证)检测机构、中国质量认证中心(CQC)等国家级认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构,是广东省质量技术监督局指定的产品质量鉴定组织单位、广东及海南等省高级人民法院注册认可的鉴定机构。广东质检院属下的广东质检中诚认证有限公司(CTC),是国家认监委指定的强制性产品认证(CCC认证)机构,指定范围为电线电缆、低压成套开关设备、低压元器件及照明电器。

广东质检院现有1个总部、2个基地,拥有现代化实验室和办公场所8万多平方米,资产超10亿元,各类高素质的专业技术和管理人员900多名,先进的检测、标准仪器设备逾11000台(套)。广东质检院已取得97大类、3900多类产品及项目的检测、检查及校准的国际和国家资质、检验、检查、认证、校准、能力验证提供、标准修订及科研于一体,具备国际先进、国内领先水平的专业与权威的第三方检验机构。

广东质检院目前拥有97家国家产品质量监督检验中心和11个省产品质量监督检验站,分别是:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ●国家电器产品安全质量监督检验中心 | ●国家家具产品质量监督检验中心(广东) |
| ●国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | ●国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
| ●国家食品质量监督检验中心(广东) | ●国家机械产品安全质量监督检验中心 |
| ●国家消防产品质量监督检验中心(广东) | ●国家太阳能光伏产品质量监督检验中心(广东) |
| ●国家电线电缆产品质量监督检验中心(广东) | ○广东省质量监督电线电缆检验站 |
| ○广东省质量监督儿童玩具检验站 | ○广东省质量监督家用空调器检验站(顺德) |
| ○广东省质量监督转基因食品及食品毒有害物质检验站 | ○广东省质量监督机械产品安全检验站 |
| ○广东省质量监督蓄电池检验站 | ○广东省质量监督电动自行车检验站 |
| ○广东省质量监督轻纺产品检验站 | ○广东省质量监督高压输配电设备检验站 |
| ○广东省质量监督金银珠宝玉石检验站 | ○广东省质量监督变压器产品检验站 |

认证认监委截图:





中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L3841



检测报告

产品名称: 晾衣架

委托单位: 合肥动时代装饰制品有限公司

检验类别: 委托检验



广州必维技术检测有限公司

Guangzhou BV Technology Testing Co., Ltd

地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层
the first floor on the northeast side of No. 183 Shinan Road, Shipai village,
Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou. 网址 <http://www.bwseingcc.com/>
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



BUREAU
VERITAS



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



201819121418

检测报告

客户及样品信息	委托单位	合肥市动时代窗饰制品有限公司		
	委托单位地址	安徽省合肥市新站区佳海工业城D区80栋		
	生产单位	合肥市动时代窗饰制品有限公司		
	生产单位地址	安徽省合肥市新站区佳海工业城D区80栋		
	样品名称	晾衣架	商标	市动时代
	样品数量	1pcs	颜色	/
	规格型号	定制	产品等级	合格品
检验类别	委托检验		样品状态	完好、无异常
检验日期	2025年08月20日		完成日期	2025年08月28日
依据标准	GB/T 6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》 GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材第4部分: 喷粉型材》 GB/T 3098.13-1999《合金钢螺栓第1部分: 基材》 GB/T 2593-2001《建筑用塑料门、窗型材第3部分: 电泳涂型材》 GB/T 10125-2013《人造气氛腐蚀试验-盐雾》			
检测项目	见清单			
检验结论	本次委托检验, 所检项目全部符合			
样品照片				
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任			

批准人: 董x加

审核人: 程志刚

编制人: 吴永

地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层
the first floor on the northeast side of No. 183 Shinan Road, Shipai village,
Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou. 网址: <http://www.bwseaingcc.com/>
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



第 3 页 共 5 页

报告编号: BV2508Y29518

检测报告

序号	检测项目	检测指标	检测结果	单项判定
1	外观质量	型材装饰面上的涂层应均匀, 不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘、凹陷、暗斑、针孔划伤等影响使用的可见缺陷	符合	合格
2	材质	铝合金材质	符合	合格
3	壁厚	$\geq 0.8\text{mm}$	0.85mm	合格
4	尺寸	2.4米-2.6米	符合	合格
5	膜厚	局部膜厚 $>12\mu\text{m}$, 平均膜厚 $>15\mu\text{m}$	局部膜 $15\mu\text{m}$, 平均膜厚 $20\mu\text{m}$	合格
6	漆膜硬度	$\geq \text{H}$	4H	合格
7	干附着性	0级	0级	合格
8	湿附着性	0级	0级	合格
9	力学性能	$R_m: 160\text{N}/\text{mm}^2$, $R_{p0.2}: 120\text{N}/\text{mm}^2$, $R_m: 162\text{N}/\text{mm}^2$, $A_{50\text{mm}}: 9\%$	$R_p0.2: 120\text{N}/\text{mm}^2$, $R_m: 162\text{N}/\text{mm}^2$, $A_{50\text{mm}}: 9\%$	合格
10	压痕硬度	≥ 95	98	合格
11	耐磨性	砂纸试验后, 磨耗系数不大于 $0.8\text{L}/\mu\text{m}$	$2.3\text{L}/\mu\text{m}$	合格
12	耐盐酸性	盐酸性试验后, 膜层表面无气泡或其他明显变化	符合	合格
13	耐沸水性	经沸水浸渍试验后, 膜层表面应无脱落、起皱等现象, 但允许目视可见的、极分散的非常微小的气泡存在, 附着性应达到0级	0级	合格
14	耐溶剂性	膜层经耐溶剂性试验的结果宜为3级或4级	4级	合格
15	规定非比例延伸强度	$\geq 110\text{MPa}$	210MPa	合格
16	韦氏硬度	≥ 12	16	合格
17	断后伸长率	$\geq 7\%$	25%	合格

地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层
the first floor on the northeast side of No. 183 Shinan Road, Shipai village,
Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou. 网址: <http://www.buseainggcc.com/>
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



第 4 页 共 5 页

报告编号: BV2508Y29518

检测报告

	序号	检测项目		检测指标	检测结果	单项判定
	18	五金配件螺丝螺栓破坏扭矩		$\geq 9.5\text{N/m}$	10N/m	合格
	19	螺栓抗拉强度		$\geq 500\text{Mpa}$	550Mpa	合格
	20	中性盐雾 试验	连续喷雾 $\geq 1000\text{h}$	镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级	10级	合格
				镀(涂)层对基体的保护等级 ≥ 10 级	10级	合格



地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层
the first floor on the northeast side of No. 183 Shinan Road, Shipai village,
Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou. 网址 <http://www.bwseingcc.com/>
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。
6. 检验结果仅对来样负责。
7. 对于送检样品,样品信息委托方声称,本公司不对其真实性负责。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费,所有样品超过规定的时效期均不再做留样。



地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层
the first floor on the northeast side of No. 183 Shinan Road, Shipai village,
Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou. 网址: <http://www.bvseaingcc.com/>
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

(2) 鄂尔多斯市东合星商贸有限责任公司

No.SQ2504749



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

检测报告

TEST REPORT



样品名称: 布料
Sample Description
型号规格: 3#
Type/Model
受检单位: 佛山市南海杭顺装饰布有限公司
Inspected Entity
检测类别: 委托检测
Test Type



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION



No.SQ2504749

广东产品质量监督检验研究院

检测报告

第 1 页 共 3 页

产品名称	布料	生产日期	/
型号规格	3#	样品等级	合格品
商标	/	样品编号	/
受检单位	佛山市南海杭顺装饰布有限公司	检测类别	委托检测
受检单位地址	佛山市南海区 大沥镇盐步广佛路 横江段世贸城C17座7-11号铺	抽样地点	/
生产单位	/	抽样基数	/
生产单位地址	/	来样方式 送/抽样者	送样 孙志海
样品数量	1pcs	到样日期 抽样日期	2025年 9 月 7 日 /
样品状态	完好	签发日期	2025 年 9 月 14 日
检测依据	GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》 GB/T 3923.1-2013《纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定》		
检测结论	本次委托检测所检项目全部符合检测依据要求产品技术要求《见下页详情》的判定原则，判定为合格。 (检验检测专用章) 签发日期：2025 年 9 月 14 日 检验检测专用章 (01)		
备注	1、报告中的“——”表示此项不适用，报告中“/”表示此项空(01)		

批准：胡双中

审核：王

主检：张城正

广东产品质量监督检验研究院

检测报告

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项判定
1	材质与外观	材质为遮光布料, 颜色为卡其色, 表面无破损、色差, 纹理均匀	材质为遮光布料, 颜色为标准卡其色, 表面无破损, 无色差, 纹理均匀	合格
2	多环芳烃含量 (气相色谱质谱联用仪测定) - 苯并 (a) 芘	$\leq 0.2\text{mg/kg}$	实测 0.08mg/kg, $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
3	多环芳烃含量 - 苯并 (c) 芘	$\leq 0.2\text{mg/kg}$	实测 0.06mg/kg, $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
4	多环芳烃含量 - 苯并 (a) 蒽	$\leq 0.2\text{mg/kg}$	实测 0.07mg/kg, $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
5	多环芳烃含量 - 苯并 (h) 蒽	$\leq 0.2\text{mg/kg}$	实测 0.06mg/kg, $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
6	多环芳烃含量 - 苯并 (j) 蒽	$\leq 0.2\text{mg/kg}$	实测 0.09mg/kg, $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
7	多环芳烃含量 - 苯并 (k) 蒽	$\leq 0.2\text{mg/kg}$	实测 0.04mg/kg, $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
8	多环芳烃含量 - 蒽	$\leq 0.2\text{mg/kg}$	实测 0.03mg/kg, $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
9	多环芳烃含量 - 二苯并 (a, h) 蒽	$\leq 0.2\text{mg/kg}$	实测 0.06mg/kg, $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
10	多环芳烃含量 - 苯并 (g, h, i) 花	$\leq 0.2\text{mg/kg}$	实测 0.07mg/kg, $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
11	多环芳烃含量 - 蒽并 (1, 2, 3-cd) 花	$\leq 0.2\text{mg/kg}$	实测 0.06mg/kg, $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
12	多环芳烃含量 - 菲	$\leq 0.2\text{mg/kg}$	实测 0.08mg/kg, $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
13	多环芳烃含量 - 苊	$\leq 0.2\text{mg/kg}$	实测 0.04mg/kg, $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
14	多环芳烃含量 - 蒽	$\leq 0.2\text{mg/kg}$	实测 0.03mg/kg, $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
15	多环芳烃含量 - 荧蒽	$\leq 0.2\text{mg/kg}$	实测 0.06mg/kg, $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
16	多环芳烃含量 - 苯	$\leq 0.2\text{mg/kg}$	实测 0.05mg/kg, $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
17	甲醛含量	$\leq 300\text{mg/kg}$	实测 180mg/kg, $\leq 300\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
18	pH 值	4.0-9.0	实测 6.5, 处于 4.0-9.0 范围内	合格
19	异味	无异味	感官检测无异味, 符合要求	合格
20	可分解致癌芳香胺染料	禁用	未检出可分解致癌芳香胺染料, 符合禁用要求	合格
21	可萃取铅含量	$\leq 2.0\text{mg/kg}$	实测 1.2mg/kg, $\leq 2.0\text{mg/kg}$ 标准限值	合格
22	可萃取镉含量	$\leq 2.0\text{mg/kg}$	实测 0.8mg/kg, $\leq 2.0\text{mg/kg}$ 标准限值	合格

No.SQ2504749

广东产品质量监督检验研究院

检测报告

第 3 页 共 3 页

23	耐洗色牢度 (变色 / 沾色)	变色 ≥ 4 级, 沾色 $\geq 3-4$ 级	实测变色 4-5 级, 沾色 4 级, 符合要求	合格
24	耐光色牢度 (变色)	≥ 5 级	实测变色 5 级, ≥ 5 级标准限值	合格
25	水洗尺寸变化率 (经向 / 纬向)	$\pm 3.0\%$ (SA/A)	实测经向 -1.2% , 纬向 $+1.0\%$, 均在 $\pm 3.0\%$ 范围内	合格
26	防紫外线性能 (UPF/T (UVA) AV)	UPF >40 , T(UVA) AV $\leq 5\%$	实测 UPF 60+, T (UVA) AV 3.2%, 符合	合格
27	折光率	$>90\%$	实测折光率 95%, $>90\%$ 标准限值	合格
28	隔音性能	30dB-40dB	实测隔音 35dB, 处于 30dB-40dB 范围内	合格
29	防水性能	$>20\text{cmH}_2\text{O}$	实测防水 65cmH ₂ O, $>20\text{cmH}_2\text{O}$ 标准限值	合格
30	防尘性能	达到 KN90 等级	防尘等级检测达到 KN90, 符合要求	合格
31	防霉防潮性能	无霉变、无返潮	模拟潮湿环境 (温度 25℃、湿度 85%) 放置 7d, 无霉变、无返潮, 性能达标	合格
32	阻燃性能	不易燃、无明火蔓延 (参考 GB 50222-2017)	垂直燃烧测试无明火蔓延, 燃烧时间 $\leq 10\text{s}$, 阻燃性能达标	合格
33	遮光性能	遮光率 $\geq 90\%$	实测遮光率 95%, 遮光性强, 符合要求	合格

— 脐血 — 溯 Q —


广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院（简称广东质检院、英文简称GQI）成立于1983年9月，又名广州电气安全检验所、广东省试验认证研究院，是广东省市场监督管理局（知识产权局）直属的副厅级事业单位。

广东质检院是广东省市场监督管理局（知识产权局）属下的法定社会第三方专门从事产品质量检验检测和认证的机构、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的国家实验室和检验机构、国际电工委员会电工设备及元件合格评定体系组织（IECEE）认可的国际CB实验室、中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）指定的国家强制性产品认证（CCC）检测机构、中国质量认证中心（CQC）等认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构，是广东省市场监督管理局（知识产权局）指定的产品质量鉴定组织单位，广东、海南、陕西、甘肃和山东等省高级人民法院注册认可的司法委托质量鉴定机构。广东质检院属下有广东质检中诚认证有限公司、广安电气检测中心（广东）有限公司、广东华安消防技术服务有限公司及广东质检技术开发公司等4家公司。

广东质检院现有1个总部、3个基地，拥有现代化实验室和办公场所约14.8万平方米，资产超13.6亿元，各类高素质的专业技术和管理人员逾千名，先进的检测仪器设备逾18000台（套）。经认可的检验检测资质为92类3516种产品/项目，涉及标准10882项；国际互认CB检测能力为12类184项标准。广东质检院是集检验检测、认证、鉴定、能力验证提供者、标准制订及科研于一体，致力于建设国际先进、国内一流，倍受社会和行业尊敬的权威技术机构。

广东质检院目前拥有10个国家产品质量检验检测中心、16个省产品质量监督检验站和7个广东省工程技术研究中心，分别是：

☐ 国家电器产品安全质量检验检测中心

☐ 国家涂料产品质量检验检测中心（广东）

☐ 国家机械产品安全质量检验检测中心

☐ 国家太阳能光伏产品质量检验检测中心（广东）

☐ 国家工业机器人质量检验检测中心（广东）

☐ 国家家具产品质量检验检测中心（广东）

☐ 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心（广东）

☐ 国家消防产品质量检验检测中心（广东）

☐ 国家电线电缆产品质量检验检测中心（广东）

☐ 国家电线电缆产品质量检验检测中心（广东）

☆ 广东省质量监督变压器产品检验站（东莞）

☆ 广东省质量监督工业机器人检验站（顺德）

☆ 广东省质量监督可穿戴智能产品检验站（广州）

☆ 广东省质量监督交通通信产品检验站（广州）

☆ 广东省质量监督3D打印及纳米材料检验站（顺德）

☆ 广东省质量监督新能源汽车充电设备及动力电池检验站（广州）

☆ 广东省质量监督超高清显示产品检验站（广州）

☆ 广东省质量监督儿童用品检验站（广州）

☆ 广东省质量监督儿童玩具检验站

☆ 广东省质量监督家用空调器检验站（顺德）

☆ 广东省质量监督转基因食品及食品毒害物质检验站

☆ 广东省质量监督蓄电池检验站

☆ 广东省质量监督电动自行车检验站

☆ 广东省质量监督轻纺产品检验站

☆ 广东省质量监督高压输配电设备检验站

☆ 广东省质量监督金银珠宝玉石检验站

○ 广东省电力变压器及开关设备检测（广安）工程技术研究中心

○ 广东省智能LED照明检测工程技术研究中心

○ 广东省木材鉴定与评估工程技术研究中心

○ 广东省食品生物危害因素监测工程技术研究中心

○ 广东省特种电线电缆产品检测工程技术研究中心

○ 广东省高分子材料失效分析工程技术研究中心

○ 广东省安全性乳化剂研制、应用及检测工程技术研究中心

专用章



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 认云

[首页](#) [认证结果](#) [从业机构](#) [从业人员](#) [认证规则](#) [数据统计](#) [检验检测](#) [科技标准](#) [政策法规](#)

[当前位置: 首页 > 检验检测报告编号查询](#)

请输入报告编号: 请输入机构名称:

报告编号: SQ2504749

机构名称: 广东产品质量监督检验研究院

报告编号: SQ2504749

报告发布日期: 2025-09-07

上传机构名称: 广东产品质量监督检验研究院

上传日期: 2025-09-14

序号

检测机构名称

报告编号

报告发布日期

上传机构名称 (点击机构名称查看资质证书信息)

上传日期

1

广东产品质量监督检验研究院

SQ2504749

2025-09-07

广东产品质量监督检验研究院

2025-09-14

国家市场监督管理总局

地址: 北京市东城区东长安街1号 邮编: 100008

技术支持: 北京中认科技发展有限公司 联系电话: 010-56738110 服务邮箱: service@cal.com



据了解 2025 年 9 月份开始，国家认证认可监督管理委员会官网检验检测报告查询模块正在升级改造之中，报告查询请联系出具报告的检验检测机构，检验检测机构对相关信息真实性负责。



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L3841



第 1 页 共 4 页

报告编号: BV2025AN87727381

检测报告



扫一扫 可查询

产品名称: 螺丝螺栓

委托单位: 海宁市建欣不锈钢制品有限公司

检验类别: 委托检验

广州必维技术检测有限公司

Guangzhou BV Technology Testing Co., Ltd

地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层/ the first floor on the northeast side of
Road, Shipai village, Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou. 网址 <http://gz.yanpinji.com/>
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L3841



第 2 页 共 4 页

报告编号: BV2025AN87727381

检测报告

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	海宁市建欣不锈钢制品有限公司		
	委托单位地址	浙江省嘉兴市海宁市环镇东路115号		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	螺丝螺栓	商标	/
	样品数量	1pcs	规格	/
	规格型号	/	产品等级	合格品
	检验类别	委托检验	样品状态	完好、无异常
检验日期	2025 年 9 月 10 日	完成日期	2025 年 9 月 17 日	
依据标准	GB/T 3098.13-1996、GB/T 3098.1-2010			
检测项目	见后续			
检验结论	本次委托检验, 所检项目全部符合要求			
样品照片				
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任			

批准人: 赵旭

审核人: 程志刚

编制人: 吴永



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L3841



201819121418

第 3 页 共 4 页

报告编号: BV2025AN87727381

检测报告

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项判定
3	螺栓螺栓破坏扭矩	破坏扭矩 $>9.44\text{N}\cdot\text{m}$, 符合 GB/T 3098.13-1996 标准要求	实测螺栓破坏扭矩 $11.2\text{N}\cdot\text{m}$, 螺栓破坏扭矩 $10.8\text{N}\cdot\text{m}$, 均 $>9.44\text{N}\cdot\text{m}$ 且符合标准	合格
4	螺栓抗拉强度	抗拉强度 $>532\text{MPa}$, 符合 GB/T 3098.1-2010 标准要求	实测螺栓抗拉强度 615MPa , $>532\text{MPa}$ 且符合 GB/T 3098.1-2010 标准	合格
5	螺栓抗拉强度	抗拉强度 $>532\text{MPa}$, 符合 GB/T 3098.1-2010 标准要求	实测螺栓抗拉强度 588MPa , $>532\text{MPa}$ 且符合 GB/T 3098.1-2010 标准	合格

报告结束

地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层/ the first floor on the northeast side of No Road, Shipai village, Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou. 网址 <http://gz.yanpinji.com/>

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L3841



注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制人审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。
6. 检验结果仅对来样负责。
7. 对于送检样品,样品信息委托方声称,本公司不对其真实性负责。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费,所有样品超过规定的时效期均不再做留样。

地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层/ the first floor on the northeast side of No. 183 Road, Shipai village, Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou. 网址 <http://gz.yanpinii.com/>
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19117

检验报告

Test Report



报告编号: ZF20250916SS7222
产品名称: 塑料颗粒
检验类别: 委托检验
测试机构: 吉林省中孚检测技术服务有限公司
委托单位: 佛山市安格清洁用品有限公司



吉林省中孚检测技术服务有限公司
Jilin Zhongfu Testing Technology Service Co., Ltd



联系地址: 吉林省长春市朝阳区宽平大路 395 号长春工程学院第四教学楼机电工程学院 519室



检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19117

页码：第 1/4 页

报告编号：ZF20250916SS7222

样品名称	塑料颗粒	样品型号	/
商标名称	/	样品材质	见下页
检测类别	委托检测	样品数量	1pc
申请单位	佛山市安格清洁用品有限公司		
申请单位地址	广东省佛山市南海区甘蕉路66号		
生产单位	/		
生产单位地址	/		
收样日期	2025年09月09日		
检测日期	2025年09月09日--2025年9月16日		
检测项目	详见下一页		
检测标准	GB/T 17592 - 2024		
环境温度	温度25℃，湿度60%		
检测结果	见本报告		
检测结论	本次检测所检项目全部符合检测依据要求，判定为合格。		
备注	本报告检验检测结论是根据检验检测依据仅对所检项目得出的，不代表未经检验检测的项目或功能符合要求。		
主检人：	卢东洲	审核人：	陈楚燕
		签字人：	陈刚

检测实验室名称：吉林省中孚检测技术服务有限公司
地址：吉林省长春市朝阳区宽平大路 395 号长春工程学院第四教学楼机电工程学院 519 室

页码：第 2/4 页

报告编号：ZF20250916SS7222

测试结果：

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项判定
1	可分解芳香胺染料（4-氨基联苯）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
2	可分解芳香胺染料（联苯胺）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
3	可分解芳香胺染料（4-氯-邻甲基苯胺）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
4	可分解芳香胺染料（2-苯胺）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
5	可分解芳香胺染料（邻氨基偶氮甲苯）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
6	可分解芳香胺染料（5-硝基-邻甲基苯胺）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
7	可分解芳香胺染料（对氯苯胺）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
8	可分解芳香胺染料（2,4-二氨基二苯甲烷）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
9	可分解芳香胺染料（4,4'-二氨基二苯甲烷）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
10	可分解芳香胺染料（3,3'-二氨基联苯胺）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
11	可分解芳香胺染料（3,3'-二甲氨基联苯胺）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
12	可分解芳香胺染料（3,3'-二甲氨基联苯胺）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
13	可分解芳香胺染料（3,3'-二甲氨基-4,4'-二氨基二苯甲烷）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
14	可分解芳香胺染料（2-甲氧基-5-甲基苯胺）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
15	可分解芳香胺染料（4,4'-亚甲基-2,2'-二氯苯胺）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
16	可分解芳香胺染料（4,4'-二氨基二苯醚）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
17	可分解芳香胺染料（4,4'-二氨基二苯砜醚）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格
18	可分解芳香胺染料（邻甲基苯胺）	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）	未检出（ $< 5\text{mg/kg}$ ）	合格

检测实验室名称：吉林省中孚检测技术服务有限公司

地址：吉林省长春市朝阳区宽平大路 395 号长春工程学院第四教学楼机电工程学院 519 室

页码：第 3/4 页

报告编号：ZF20250916SS7222

19	可分解芳香胺染料 (2, 4 - 氨基甲苯)	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求 ($\leq 20\text{mg/kg}$)	未检出 ($< 5\text{mg/kg}$)	合格
20	可分解芳香胺染料 (2, 4, 5 - 三甲苯胺)	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求 ($\leq 20\text{mg/kg}$)	未检出 ($< 5\text{mg/kg}$)	合格
21	可分解芳香胺染料 (邻氨基苯甲醚)	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求 ($\leq 20\text{mg/kg}$)	未检出 ($< 5\text{mg/kg}$)	合格
22	可分解芳香胺染料 (4 - 氨基偶氮苯)	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求 ($\leq 20\text{mg/kg}$)	未检出 ($< 5\text{mg/kg}$)	合格
23	可分解芳香胺染料 (2, 4 - 二甲苯胺)	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求 ($\leq 20\text{mg/kg}$)	未检出 ($< 5\text{mg/kg}$)	合格
24	可分解芳香胺染料 (6 - 二甲苯胺)	符合 GB/T 17592 - 2024 标准限量要求 ($\leq 20\text{mg/kg}$)	未检出 ($< 5\text{mg/kg}$)	合格
25	N,N - 二甲基甲酰胺	符合 GB/T 5158 - 2017 标准限量要求 ($\leq 100\text{mg/kg}$)	12mg/kg	合格

检测实验室名称：吉林省中孚检测技术服务有限公司
地址：吉林省长春市朝阳区宽平大路 395 号长春工程学院第四教学楼机电工程学院 519 室



检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19117

页码：第 4/4 页

报告编号：ZF20250916SS7222

声明

- 1、报告的检测结果只与被检测的项目有关。
- 2、报告有效期为壹拾贰个月。
- 3、报告无“检验检测专用章”或试验单位公章无效。
- 4、报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 5、报告随意涂改复印无效，如复印需经本中心同意并加盖公章。
- 6、委托试验仅对来样负责。
- 7、对试验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向试验单位提出，逾期不予受理。
- 8、本报告中标“*”测试数据为外部测试，不在本实验室CNAS或CMA授权范围之内，不具有公正性的作用。
- 9、委托方需要书面申请上传之后10个工作日之后方可查询。
- 10、对于送检样品，样品信息委托方声称，本公司不对其真实性负责。
- 11、委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品，视作允许试验单位自行处理。



*****报告结束*****

检测实验室名称：吉林省中孚检测技术有限公司

地址：吉林省长春市朝阳区宽平大路 395 号长春工程学院第四教学楼机电工程学院 519 室



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

3. 各检测机构官网查询截图；

(1) 合肥帘动时代窗饰制品有限公司

1. 其他材料-2.1 窗帘检测报告通过微信公众号和三方机构官网

(<https://kefu.gqi.org.cn/gqicqs/jsp/web/checkquery/NonCheckQuery.xhtml>) 均未查到该报告真伪




该报告非广东质检院签发或委托方不提供查询

受检客户	--
委托客户	--
报告编号	--
报告发布日期	--





返回上一级



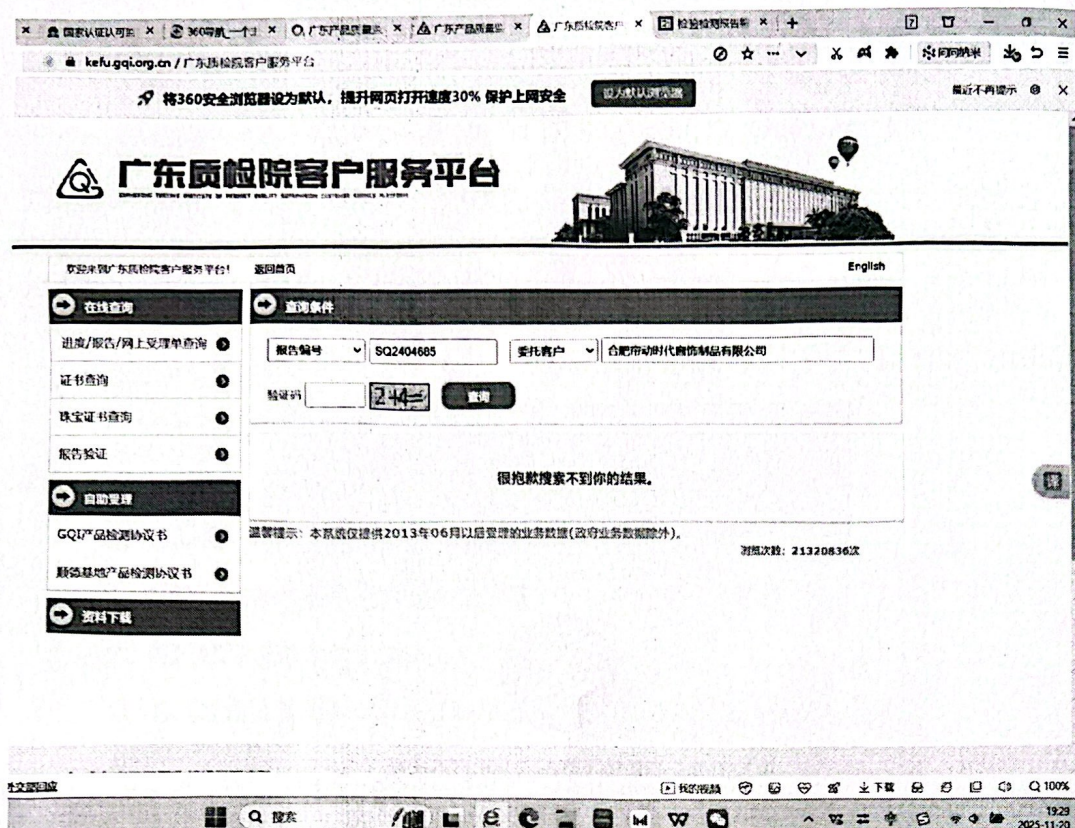

2. 其他材料-2.3 固定在房顶的晾衣架检测报告未查到该报告真伪

http://bv.bvfhtesng.com/dom/cert/search.php?username=bgcx&channel_id=25694724&cert_id=3977

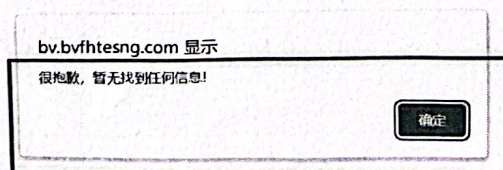

(3) 鄂尔多斯市东合星商贸有限责任公司

1. 投标人（供应商）应提交的相关证明材料-窗帘检测报告
通过微信公众号和三方机构官网
(<https://kefu.gqi.org.cn/gqicqs/jsp/web/checkquery/NonCheckQuery.xhtml>) 均未查到该报告



该报告非广东质检院签发或委托方不提供查询

受检客户	---
委托客户	---
报告编号	---
报告发布日期	---



返回上一级



360导航 一个主页 x 广东产品质量监督 x 广东产品质量监督 x 广东质检院客户服 x 检验检测报告编号 x +

kefugq.org.cn / 广东质检院客户服务平台

将360安全浏览器设为默认, 提升网页打开速度30% 保护上网安全 设为默认浏览器

广东质检院客户服务平台

广东省产品质量监督研究院 广东质检院客户服务平台

欢迎来到广东质检院客户服务平台! 返回首页 English

在线查询

进度/报告/网上受理单查询

证书查询

珠宝证书查询

报告验证

查询条件

报告编号: SQ2504749 受检客户: 佛山市南海航联装饰布有限公司

验证码: 2X7= 查询

很抱歉搜索不到你的结果。

温馨提示: 本系统仅提供2013年06月以后受理的业务数据(政府业务数据除外)。

浏览次数: 21320992次

自助受理

GQI产品检测协议书

基础产品检测协议书

资料下载

2. 投标人(供应商)应提交的相关证明材料-螺丝螺栓检测报告未查到相关信息

http://bv.bvfhtesng.com/dom/cert/search.php?username=bgcx&channel_id=25694724&cert_id=3977

360导航 一个主页 x 广州必维技术检测有 x bv.bvfhtesng.com x 广东产品质量监督 x 检验检测报告编号 x +

bv.bvfhtesng.com

将360安全浏览器设为默认, 提升网页打开速度30% 保护上网安全 设为默认浏览器

bv.bvfhtesng.com 显示
很抱歉, 暂无找到任何信息!

确定



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3. 投标人（供应商）应提交的相关证明材料-塑料颗粒检测报告未查到相关信息

<http://www.zhongfu-lbp.com/baogaochaxun.html>



(4) 河北源优科技有限公司

供应商应提交的相关资格证明材料-窗帘原材料布料（查询网址：<https://report.ponytest.com/>）

报告编号	委托单位	查看详情
GQCHF0YA0626065D1	河北众道教学设备制造有限公司	查看

谱尼声明:

- 1、本查询服务只限于已与我公司签定委托检测协议的客户查询自身送检样品的检测进程、核对样品的检测结果使用，最终样品的检测结果以我公司正式向客户提交的检测报告为准。
- 2、未经我公司书面授权任何人不得复制、转载或以其它任何形式使用本查询数据；未经我公司书面确认本查询数据不代表对送检样品及样品所代表同种产品物质的任何评价亦不具有任何证明效力。
- 3、因客户对自身的查询权限管理使用不当、被他人非法获悉或擅自授权他人使用而造成客户自身、本公司或任何第三方的经济损失概由客户自行承担，本公司不承担任何法律责任。
- 4、如客户对自身的查询结果有任何异议请及时与我公司客服联系，我公司将在第一时间内进行核对并全力协助处理。
- 5、本查询数据的最后说明以我公司回复为准。


© 谱尼测试集团股份有限公司
京ICP备05058175号 | 京公网安备110108006410号

供应商应提交的相关资格证明材料-固定在房顶的晾衣架（查询网址：<https://mycti.cti-cert.com/#/reportQuery>）

报告编号	报告验证码
A2250297179201C	RBF55CAA28

编号	状态	语言	生成日期	预览	下载
A2250297179201C	报告发放	中文	2025-05-06	预览	下载



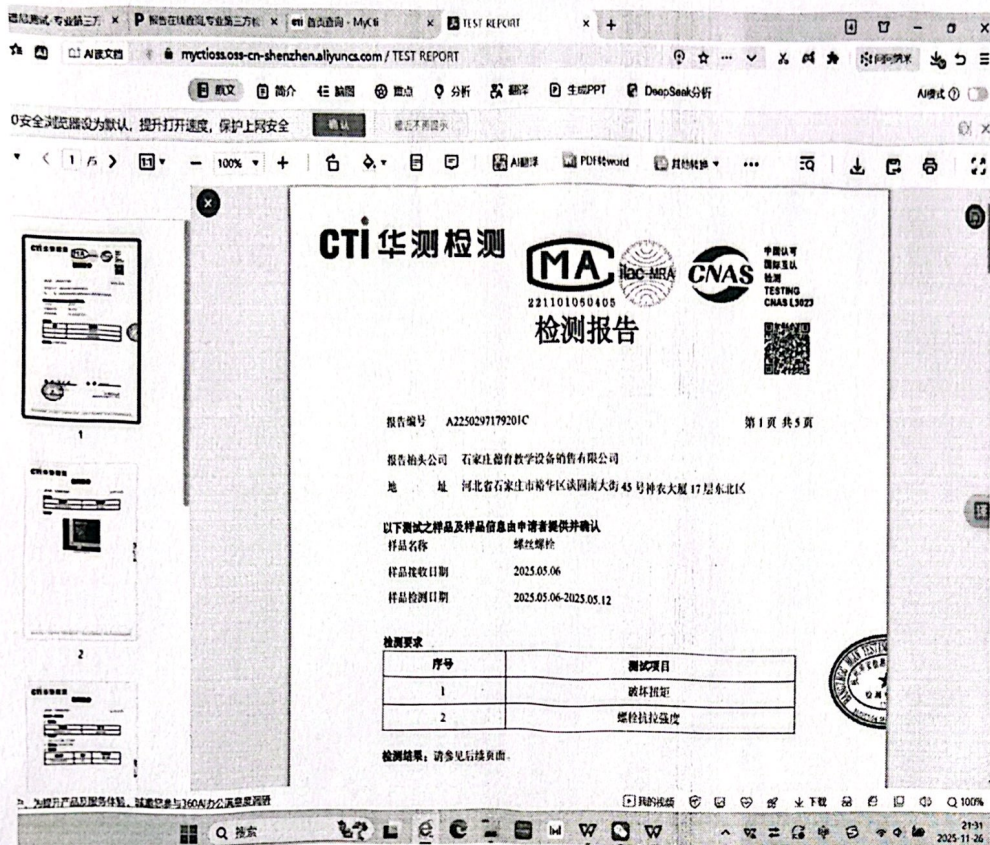

供应商应提交的相关资格证明材料-清洁工具车原材料塑料颗粒（查询网址：<https://mycti.cti-cert.com/#/reportQuery>）

